


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1089

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 48415/1881 (1)

Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Κατερίνης και των Κοινοτήτων Σβορώνου και Περίστασης (Ν. Πιερίας).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Την αριθ. 30589/1124/25.4.85 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κατερίνης Ν. Πιερίας» (ΦΕΚ 250/Δ).

4. Την αριθ. 32912/1315/6.5.86 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Περίστασης και Σβορώνου Ν. Πιερίας» (ΦΕΚ 454/Δ).

5. Το αριθ. 5225/6.8.85 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Πιερίας προς τους αρμόδιους φορείς.

6. Την αριθ. 301/85 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης.

7. Την αριθ. 62/85 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σβορώνου.

8. Την αριθ. 62/85 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Περίστασης.

9. Το αριθ. ΚΠ 2376/12.9.85 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Νομαρχίας Πιερίας.

10. το αριθ. 70/26.9.85 έγγραφο του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Κατερίνης.

11. Το αριθ. 6279/30.9.85 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Πιερίας της Νομαρχίας Πιερίας.

12. το αριθ. 3089 Φ. 531.19/2.10.85 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Π.Υ. Κατερίνης του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

13. Το αριθ. 2330 Φ.151/6.10.85 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πιερίας.

14. Το αριθ. 2845/9.10.85 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

15. Το αριθ. Τ.Υ. 4765/21.10.85 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνκών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πιερίας.

16. Το αριθ. 9264/6.12.85 έγγραφο της Οικονομικής Εφορίας Κατερίνης της Νομαρχίας Πιερίας.

17. Την από 28.8.85 έκθεση της Ευκαιριακής Νομαρχιακής Επιτροπής για τη Γεωργία, Κτηνοτροφία και Δάση.

18. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

19. Την από 20.2.1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Πιερίας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) του δήμου Κατερίνης και των Κοινοτήτων Πείστασης και Σβορώνου, όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους τρεις (3) χάρτες Π—1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της πόλης για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξεως των 55.000 κατοίκων για την επόμενη πενταετία με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες αραιοδομημένες και αδόμητες και τη δημιουργία 6 πολεοδομικών ενοτήτων (γειτονιών), όπως φαίνεται στους χάρτες Π—1.4—1.5 σε κλίμακα 1:5.000 μέσης πυκνότητας και μέσου συντελεστή δόμησης ως εξής:

Πολεοδ. ενότητα	Μέση πυκνότητα κατ/Ηα	Μέσος Σ.Δ.
1. (Βαταν—Μυλαύλακας)	105	1,00
2. (Εθνικού Σταδίου)	95	1,00
3. (Κέντρου — Καπνικού σταθμού)	170	1,30
4. (Ευαγγελικών)	90	1,00
5. (Σταθμού—Περίστασης)	70	0,80
6. (Σβορώνου—Ανδρομάχης)	85	0,80

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π—1.2 — Π—1.3.2 και Π—1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

— Μεταφορά—συγκέντρωση των Νομαρχιακών Υπηρεσιών στη γειτονιά «3Β» του Καπνικού σταθμού.

— Ανάπτυξη τοπικών κέντρων στις πολεοδομικές ενότητες.

— Χωροθέτηση χώρων σχετικών με τις δραστηριότητες κάθε γειτονιάς στα τοπικά κέντρα (έδρα πολεοδομικής επιτροπής γειτονιάς, τοπικό πολιτιστικό κέντρο).

— Οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης σε κάθε πολεοδομική ενότητα είτε με επέκταση των υπαρχόντων διδακτηρίων είτε με χωροθέτηση νέων στις περιοχές επέκτασης.

— Κατασκευή ενός Κέντρου Υγείας και τροποποίηση του υπάρχοντος Νοσοκομείου σε Κέντρο Υγείας, μετά την μεταφορά του σε νέα θέση. Χωροθέτηση εγκαταστάσεων πρόνοιας στις περιοχές επέκτασης.

– Κατασκευή δύο νέων αθλητικών πυρήνων και επέκταση σις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις για τέσσερα ελεύθερα γήπεδα και τρία αθλητικά κέντρα.

– Ενταξη πολιτιστικών λειτουργιών στον αστικό ιστό με τη χρησιμοποίηση υπαρχόντων κτισμάτων και ένταξη πολιτιστικών εγκαταστάσεων μικρότερης κλίμακας σε κάθε πολεοδομική ενότητα.

– Δημιουργία περιαστικού πράσινου με υπαίθριο εκθεσιακό χώρο, στο χώρο των σημερινών σφαγείων και στο χώρο πάνω από τον οικισμό της Ανδρομάχης.

– Χωροθέτηση ελευθέρων χώρων στις επεκτάσεις και μέσα στον αστικό ιστό σε όσα σημεία το επιτρέπει η διαμορφωμένη κατάσταση και μικρότερων χώρων (πλατείες, νησίδες πρασίνου, παιδικές χαρές κ.λ.π.) σε κάθε γειτονιά.

– Δημιουργία βιοτεχνικών πάρκων, ένα βορειοανατολικά του οικισμού ανάμεσα στην καινούργια και παλαιά Εθνική οδό για την εγκατάσταση νέων και οργάνωση των ήδη υπαρχουσών βιοτεχνιών χαμηλής και μέσης όχλησης, ένα στα νότια του οικισμού στο δρόμο προς την Ν. Έφεσσο για την εγκατάσταση χαμηλής – μέσης όχλησης βιοτεχνιών και ένα βιομηχανικό – βιοτεχνικό πάρκο πάνω από την παλαιά Εθνική οδό στον Κορινό για μέσης – υψηλής όχλησης μονάδες, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση Τελωνείου και τη μεταφορά του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού.

– Δημιουργία ζώνης χονδροεμπορίου και αποθηκών σε συνδυασμό με σταθμό φορτηγών αυτοκινήτων στο δρόμο προς την Ν. Έφεσσο, σε δημοτικές εκτάσεις.

– Χωροθέτηση περιοχών τουρισμού–αναψυχής σε τμήματα της παραλιακής ζώνης και γύρω από τους ήδη υπάρχοντες οικισμούς σε εκτάσεις κατά το δυνατόν δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές.

– Μεταφορά των δύο νεκροταφείων σ' ένα ενιαίο χώρο εκτός οικισμού.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους για την επόμενη πενταετία των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α–11.2.2α, Α–11.2.3 και Α–11.6.

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π–1.7, Π–1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Ζώνες ειδικών κινήτων (ΖΕΚ) μέσα στο υπάρχον εγκεκριμένο σχέδιο, όσο και στις περιοχές επέκτασης για την ενίσχυση των τοπικών κέντρων καθώς και για την ενίσχυση λειτουργιών εξυπηρετήσεων που δεν αναπτύσσονται από μόνες τους.

– Ζώνη Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) στην περιοχή Μυλαύλακα – Βατάν.

– Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) σε επιλεγμένες περιοχές της επέκτασης.

– Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) για οικιστικά και αναπτυξιακά προγράμματα του Δήμου Κατερίνης στην περιοχή Παναγίας Σουμελά στις παρυφές του Πέλεκα.

– Ζώνες αγοράς συντελεστή (ΖΑΣ) σε επιλεγμένες περιοχές επέκταση.

– Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης (ΖΚΟ) στο σύνολο της πόλης.

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου όπως φαίνεται στους χάρτες Π–1.9 και Π–1.10 σε κλίμακα 1:25.000 και 1:5.000 και ειδικότερα:

– Θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, παραλιακής ζώνης, του αρχαιολογικού χώρου και της αλλιευτικής περιοχής στις εκβολές του Αίσωνα.

– Δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής γύρω από την πόλη και μικρότερων χώρων πρασίνου στις πολεοδομικές ενότητες – γειτονιές (πλατείες, πάρκα, κοινόχρηστους χώρους πρασίνου) και τις κυκλοφοριακές νησίδες.

– Σταδιακή μετεγκατάσταση των οχλουσών βιομηχανιών και βιοτεχνιών από τις περιοχές κατοικίας και εγκατάστασή τους στις νέες ζώνες βιομηχανίας – βιοτεχνίας και την απαγόρευση δημιουργίας νέων μέσα σ' αυτές.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π–2.1.2, Π–2.2.2, Π–2.3.2, Π–2.4.2, Π–2.6.2, Π–2.7.2 με κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α) Οδικό δίκτυο

– Ιεράρχηση του οδικού δικτύου σε ελεύθερες λεωφόρους, συλλεκτήριες αρτηρίες και τοπικό οδικό δίκτυο.

– Δημιουργία παράκαμψης του Εθνικού δρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης για το τμήμα που διασχίζει την πόλη.

– Κατασκευή δύο νέων ανισόπεδων κόμβων, βόρεια και νότια της πόλης που θα αποτελέσουν και τις δύο εισόδους και εξόδους της πόλης προς την Εθνική οδό.

– Παράκαμψη της Κατερίνης από τη 13η Εθνική οδό από το ύψος του οικισμού Σβορώνου με νέα χάραξη στη νότια πλευρά του Χειμάρου Πέλεκα.

– Δημιουργία παραλιακού τουριστικού δρόμου, παρακάμπτοντας τους οικισμούς μέσα στην προτεινόμενη τουριστική ζώνη.

– Δημιουργία περιφερειακού δρόμου διπλής κατεύθυνσης στον οικισμό της Κατερίνης, πάνω στον οποίο θα καταλήγουν οι επαρχιακοί δρόμοι με κατασκευή ισοπέδων κόμβων. Ο περιφερειακός δρόμος θα λειτουργήσει και σαν σύνδεση της 13ης Εθνικής οδού με την Εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

– Οργάνωση συστήματος πεζοδρόμων.

– Λειτουργία δικτύου αστικών μεταφορών που συνδέει τις πολεοδομικές ενότητες μεταξύ τους και με το κέντρο της πόλης.

– Μεταφορά του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων από το κέντρο του οικισμού, κοντά στην οδό Βερροίας σε ιδιοκτησία του ΚΤΕΛ.

– Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε ανοικτούς χώρους και σε χώρους διαμορφωμένους με την κατασκευή υπογείων γκαράζ όπως στο χώρο της δημοτικής αγοράς, στην πλατεία Δημοκρατίας, στη Ριζάρειο κ.λ.π.

β) Δίκτυο ύδρευσης

– Επέκταση και βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου.

γ) Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων – αντιπλημμυρικών προστασία – δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

– Δημιουργία νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, για το οποίο καθορίζονται οι κύριοι αγωγοί, τα σημεία εκβολής των αγωγών και η διευθέτηση των ρεμμάτων.

– Καθορισμός του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων και της θέσης εγκατάστασης του σταθμού καθαρισμού των λυμάτων.

δ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα:

– Δημιουργία περιφερειακών υποσταθμών για την αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας στις επεκτάσεις του οικισμού.

– Αντικατάσταση του υπάρχοντος εναέριου δικτύου μέσης τασης από υπόγειο δίκτυο στις κεντρικές περιοχές του οικισμού και στις πυκνοδομημένες περιοχές των επεκτάσεων.

– Δημιουργία υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης στις περιοχές επέκτασης.

– Επέκταση του δικτύου Ο.Τ.Ε. στις περιοχές επέκτασης.

– Μεταφορά των κεντρικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε. στο νέο χώρο διοίκησης στον καπνικό σταθμό.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια – πυροπροστασία της πόλης από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς όπως φαίνονται στους χάρτες Π–3.1.2 – Π–3.2 και Π–3.3 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Διατήρηση των υπαρχόντων σημείων υδροληψίας και δημιουργία νέων στις περιοχές επέκτασης.

– Μεταφορά του πυροσβεστικού σταθμού προς τον εγγλέζικο δρόμο στην περιοχή του καπνικού σταθμού.

– Καθορισμό των χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σ' όλη την έκταση της πόλης, σε περίπτωση θεομηνιών.

Ε. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου όπως φαίνονται στον πίνακα Π–4.1.1.

ΣΤ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω τριάντα τεσσάρων (34) χαρτών και τεσσάρων (4) πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την αριθ. 48415/1881/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

2. Εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην Πολεοδομική Αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσιεύσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ........ΟΙΚΙΣΜΟΣ "ΚΑΤΕΡΙΝΗ"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Πα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "1" Γειτονιά "Α" Πληθυσμός 87:3900	Προγραμματικό μέγεθος 1997 Κάτοικοι (1)	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ. (2)	Σύνολο γης 1996 τ.μ. (3)=(1)x(2)	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ. (4)	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1996 τ.μ. (5)=(3)-(4)	Αριθμός μονάδων (6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3900	0,1	3900	–	400	-1-
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	3900	1,5	5850	650	5200	-1-
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	3900	1,5	5850	2500	3350	-1-
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	3900/54750	0,2/0,3	780	1200	–	–
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	3900		3500''	3500''	–	-1-''
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	1000	9,0	9000'	9000'	–	–
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	470	15	7000	4800	2200	–
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''	54750'	2 μονάδ	5000'	5000'	–	-1-'
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	40/550	12	500	1000	–	-1-
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	3900	5,9	23000	28000	–	–
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - Παιδ. Γων.	3900	1,25	4900	–	4900	3
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	3900	1,50	5850	4000	–	–
Σύνολο			68120	56150	16050	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ........ΟΙΚΙΣΜΟΣ "ΚΑΤΕΡΙΝΗ"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Πα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "1" Γειτονιά "Β" Πληθυσμός 3500	Προγραμματικό μέγεθος 1997 Κάτοικοι (1)	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ. (2)	Σύνολο γης 1996 τ.μ. (3)=(1)x(2)	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ. (4)	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1996 τ.μ. (5)=(3)-(4)	Αριθμός μονάδων (6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	3500/11000	0,1/0,25	350/2750'	–	3100'	-1-'
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	3500	1,5	5250	–	5250	-1-
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	3500/11000	1,5/1,5	5250/16500'	–	21750'	-1-'
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	3500/11000	0,2/0,3	700/3300'	–	4000'	-1-'
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	3500/11000		3500/4500''	500	7500''	-1-''
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	–	–	–	–	–	–
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	420	15	6300	3600	2700	-1-
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''	–	–	–	–	–	–
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	35	12	450	–	450	-1-
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	3500	5,9	20000	7000	13000	-1-
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - Παιδ. Γων.	3500	1,25	4400	1800	2600	-2-
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	3500	1,50	5250	(5150)	–	–
Σύνολο			70000	12900	52850	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ .ΠΙΕΡΙΑΣ........ΟΙΚΙΣΜΟΣ.."ΚΑΤΕΡΙΝΗ"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ..."1"... Γειτονιά ..."Γ"... Πληθυσμός 3600	Προγραμματικό μέγεθος'-1987 Κάτοικοι	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ.	Σύνολο γης 1986 τ.μ.	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ.	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	3600	0,1	400	-	400	-1-
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	3600	1,50	5400	--	5400	-1-
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	3600	1,50	5400	-	5400	-1-
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	3600	0,20	750	-	750	-1-
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	3600	-	4000''	-	4000''	-1'2
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	-	-	-	-	-	-
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	435	15	6500	2300	4200	-1-
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''	-	-	-	-	-	-
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	36	12	450	-	450	-1-
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	3600	1,0	3600	.	3600	-1-
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-Παιδ.Γων	3600	1,25	4500	-	4500	-3-
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	3600	1,50	5400	11300	-	-
Σύνολο			32340	13600	24700	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ .ΠΙΕΡΙΑΣ........ΟΙΚΙΣΜΟΣ.."ΚΑΤΕΡΙΝΗ"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ..."2"... Γειτονιά ..."Α"... Πληθυσμός 4.000	Προγραμματικό μέγεθος'-1987 Κάτοικοι	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ.	Σύνολο γης 1986 τ.μ.	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ.	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	4.000/9.000	0,1/0,25	400/2.250'	400	2.250	2
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	4.000	1,5	6.000	6.000	-	-1-
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	4.000/9.000	1,5/1,5	6000/13500	6.000	13.500'	1'
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	4.000/9.000	0,2/0,3	800/2700'	800	2.700'	2
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	4.000/9000		11000''	-	11.000''	2''
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	810	12	9720'	13.800'	-	-
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	480	15	7200	7.000	2.700	-1-
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''	-	-	-	-	-	-
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	40	12,0	500	500	-	4
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	4000/27375	5,9	-	-	-	
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-Παιδ.Γων	4000	1,25	5000	900	3.350	-2-
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	4000	1,5	6000	3500	-	-1-
Σύνολο			60070	37400	24500	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ .ΠΙΕΡΙΑΣ.........ΟΙΚΙΣΜΟΣ.."Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Πα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ..."2".... Γειτονιά ..."Β".... Πληθυσμός.87:5000..	Προγραμματικό μέγεθος* 1987 Κάτοικοι	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ.	Σύνολο γης 1986 τ.μ.	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ.	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	5000	0,1	500	–	500	-1-
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	5000	1,5	7500	2500	5000	-1-
3.ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	5000	1,5	7500	–	7500	-1-
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	5000	0,2	1000	1000	–	1
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''			4000''	1000''	3000''	1''
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	–	–	–	–	–	–
7.ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	615	15	9300	8000	3000	-1-
8.ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''	54750	2	3000'	–	3000'	-1'
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	50	12	600	2200	–	–
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	5000	1,0	5000		5000	-1-
11.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ -Παιδ.Γων	5000	1,25	6300	4100	2200	-4-
12.ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	5000	1,5	7500	7500	–	–
Σύνολο			48200	25300	26200	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ .ΠΙΕΡΙΑΣ.........ΟΙΚΙΣΜΟΣ.."Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα 6

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Πα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ..."3".... Γειτονιά ..."Α".... Πληθυσμός..14500...	Προγραμματικό μέγεθος* 1987 Κάτοικοι	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ.	Σύνολο γης 1986 τ.μ.	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ.	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	14500	0,1	1450	–	–	
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	14500	1,5	21750	2000	–	–
3.ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	14500	1,5	21750	1700	–	-1-
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	14500	0,2	2900	1800	–	-1-
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	54750	1,64	90000	155000''	–	1''
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	–	–	–	–	–	–
7.ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	1740	7	12200	7900	4300	-3-
8.ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''	–	–	–	–	–	–
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	150	10	1500	–	1500	-1-
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	14500	1,0	15000	–	–	–
11.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ -Παιδ.Γων	14500	1,25	18200	2500	4500	-6-
12.ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	14500	1,5	21750	3900	–	–
Σύνολο			116500	19800	10300	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ .ΠΙΕΡΙΑΣ........ΟΙΚΙΣΜΟΣ.."Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ..."3"... Γειτονιά ..."Β"... Πληθυσμός..2500...	Προγραμματικό μέγεθος'* 1987 Κάτοικοι	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ.	Σύνολο γης 1986 τ.μ.	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ.	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	2500/17000	0,1/0,25	250/4250'	-	4500'	2
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	2500	1,50	3750	-	3750	1
3.ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	2500/17000	1,50/1,50	3750/25500	-	29250	1'
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	2500/17000	0,2/0,3	500/5000		5500	1'
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	2500	1,64	4750''	94400''		1''
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	1550	12	18000'	4000'	14000'	1'
7.ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	270	15	4000	4000	-	-
8.ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''	-	-	-	-	-	-
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	30	12	400	-	400	1
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	54750	2 μον.	-	-		-
11.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ -Παιδ.Γων.	2500	1,25	3200	1000	2200	-3-
12.ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	2500	1,50	3750	-	3750	-1-
Σύνολο			72350	9000	63350	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ .ΠΙΕΡΙΑΣ........ΟΙΚΙΣΜΟΣ.."Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ..."4".. Γειτονιά ..."Α".. Πληθυσμός..4000..	Προγραμματικό μέγεθος'* 1987 Κάτοικοι	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ.	Σύνολο γης 1986 τ.μ.	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ.	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1.ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	4000	0,1	400	-	400	-1-
2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	4000	1,5	6000	-	6000	-1-
3.ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	4000	1,5	6000		6000	-1-
4.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	4000	0,2	800	-	800	-1-
5.ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	4000''		5000''	-	5000''	-1''-
6.ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	-					
7.ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	480	15	7200	5200	2000	-1-
8.ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''						
9.ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	40	12	500	-	500	-1-
10.ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	4000	5,9	25000	-	25000	-1-
11.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ -Παιδ.Γων.	4000	1,25	5000	-	5000	-4-
12.ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	4000	1,5	6000	-	6000	-1-
Σύνολο			56900	5200	51700	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ........ΟΙΚΙΣΜΟΣ "Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "4" Γειτονιά "Β" Πληθυσμός 4500	Προγραμματικό μέγεθος* 1982 Κάτοικοι (1)	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ. (2)	Σύνολο γης 1986 τ.μ. (3)=(1)x(2)	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ. (4)	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 τ.μ. (5)=(3)-(4)	Αριθμός μονάδων (6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	4500/8500	0,1/0,25	450/2150	450	2150'	-2-
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	4500	1,5	6750	6350	–	-1-
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	4500/8500	1,5/1,5	6750/12750	5000	12750'	-1-
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	4500/8500	0,2/0,3	900/2550	900'	2550	-1-
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	4500		10000''	–	10000''	2''
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	765 χρήσ.	12	9200	–	9200'	-1-
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	540 "	15	8100	1600	6500	-1-
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''						
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	45	12	550	–	550	-1-
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	4500	5,9	25000	–	4500	-1-
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ = Παιδ. Γων.	4500	1,25	5700	1000	4700	-3-
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	4500	1,5	6750	5800	–	–
Σύνολο			87600	21100	42900	

ΠΗΓΕΣ: Α-5,5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ........ΟΙΚΙΣΜΟΣ "Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η"...

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "5" Γειτονιά "Α" Πληθυσμός 2250	Προγραμματικό μέγεθος* 1982 Κάτοικοι (1)	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ. (2)	Σύνολο γης 1986 τ.μ. (3)=(1)x(2)	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ. (4)	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 τ.μ. (5)=(3)-(4)	Αριθμός μονάδων (6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2250	0,1	250	250		Ø
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	2250	1,5	3400	2500	–	-1-
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	2250	1,5	3400	–	3400	-1-
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	2250	0,2	500	500	–	-1-
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	2250	1,64	4000''	1500''	2500''	-1''-
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	170	12	2100	–	2100	-1-
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	270	15	4050	–	4050	-1-
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''						
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	30	12	360	360	–	-1-
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	5750	5,9	34000	–	25000'	-1-
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ = Παιδ. Γων.	2250	1,25	2800	–	2800	3
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	2250	1,5	3400	2500	–	Ø
Σύνολο			54260	6110	37350	

ΠΗΓΕΣ: Α-5,5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

Πολεοδομική Ενότητα

11

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ..."5"... Γειτονιά ..."Β"... Πληθυσμός ....1150..	Προγραμματικό μέγεθος 1987 Κάτοικοι	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ.	Σύνολο γης 1986 τ.μ.	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ.	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	1150	0,1	200	–	200	-1-
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	1150	1,5	1800	–	1800	-1-
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	1150/5750	1,5/1,5	1800/8700	–	10500	-2-
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1150	0,2	300		300	-1-
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ'' / 6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	1150		2500''		2500''	1''
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	150	15	2300		2300	-1-
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''						
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	25	12	300		300	-1-
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1150	1,5	2000		2000	-1-
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-Παιδ.Γων	1150	1,25	1500		1500	-3-
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ.	1150	1,50	1800		1800	-1-
Σύνολο			20700		20700	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ .ΠΙΕΡΙΑΣ........ΟΙΚΙΣΜΟΣ."Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ......"5"... Γειτονιά ......"Γ"... Πληθυσμός ...2350...	Προγραμματικό μέγεθος 1987 Κάτοικοι	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ.	Σύνολο γης 1986 τ.μ.	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ.	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1986 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2350/5750	0,8/0,25	1900/1500	560	1500'	-1-
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	2350	1,5	3600	1500	2100	-1-
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	2350	1,5	3600	3600	–	-1-
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	2350/5750	0,2/0,3	500/1800	500/1800'	–	1'
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	2350	1,64	3500''	1000''	2500''	1''
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	690	12	8300	8300	–	-1-
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	285	15	4500	4300	–	Ø
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''						
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	30	12	400	400	–	-1-
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	2350	5,9	14000	11000	3000	-1-
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-Παιδ.Γων	2350	1,25	1900	150	1750	-3-
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ.	2350	1,5	3600	6000	Ø	Ø
Σύνολο			45600	39610	8150	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "6" Γειτονιά "Α" Πληθυσμός 2400	Προγραμματικό μέγεθος** 1987 Κάτοικοι	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ.	Σύνολο γης 2006 τ.μ.	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ.	Αναγκαία νέα γη 1981 - 2006 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2400/3500	0,8	2800	750	2050	-1-
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	2400	1,5	3600	-	3600	-1-
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	2400/3500	1,5/1,5	3600/5250	-	8850	-1-
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	2400/3500	0,2/0,3	500/1000	500	1000	-1-
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	2400	1,64	4000''	700	3300''	-1''
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'	455	12	5460	-	5500	-1-
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	290	1,5	4500	4700	-	-
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''						
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	25	12	300	-	300	-1-
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	2400/3500	πυρήνας Λ	25000	-	-	-1-ΖΟΕ
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-Παιδ.Γων.	2400	1,25	3000	-	3000	-2-
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	2400	1,5	3600	10000	-	-
Σύνολο			33610	15950	24300	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ........ΟΙΚΙΣΜΟΣ "ΚΑΤΕΡΙΝΗ"... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "6" Γειτονιά "Β" Πληθυσμός 1100	Προγραμματικό μέγεθος** 1987 Κάτοικοι	Σταθερότυπο γης τ.μ./κατ.	Σύνολο γης 2006 τ.μ.	Αποδεκτή γη 1981 τ.μ.	Αναγκαία νέα γη 1981 - 2006 τ.μ.	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	1100	0,1	200	-	200	-1-
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	1100	1,5	1650	2500	-	-1-
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	1100	1,5	1650	1700	-	-
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1100	0,2	300	-	300	-1-
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ''	1100	1,64	1800	300''	1500''	-1''
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ'						
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	135	15	2200	2600	-	-1-
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ''						
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	20	12	250	-	250	-1-
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1100	5,9	7000	-	-	-1-ΖΟΕ
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-Παιδ.Γων.	1100	1,25	1400	-	1400	-1-
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	1100	1,5	1050	2000	-	-
Σύνολο			9300	8800	2150	

ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2. και Α-11.1.3.

' Λειτουργίες Συνοικίας

'' Εμπορικό Κέντρο- Γενική Κατοικία

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ "ΚΑΤΕΡΙΝΗ" ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α- 11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987.

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1		ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤΗΤΑ 2		ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3		ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4		ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤΗΤΑ 5		ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤΗΤΑ	
	Αριθ. μον	Γη (Ηα)	Αριθ. μον.	Γη. (Ηα)	Αριθ. μον.	Γη (Ηα)	Αριθ. μον.	Γη (Ηα)	Αριθ. μον.	Γη (Ηα)	Αριθ. μον.	Γη (Ηα)	Αριθ. μον.	Γ(
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	15	2,12	3	0,39	3	0,32	2	0,45	3	0,30	2	0,36	2	0,
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	13	6,20	3	1,65	2	1,35	1	0,58	2	1,24	3	0,85	2	0,
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	15	14,37	3	3,30	3	2,70	2	3,17	2	2,38	4	1,76	1	1,
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	15	2,70	3	0,60	3	0,45	2	0,73	2	0,43	3	0,31	2	0,
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	14	92,70	2''	1,50'	3''	1,50'	1''	86,20'	3''	1,50'	3'60	1,00'	2''	0,
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ	5	6,59	–	0,9	–	1,38	1	1,80	1	0,92	2	1,04	1	0,
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	12	8,99	2	1,98	2	2,07	3	1,62	2	1,53	2	1,06	1	0,
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ή ΥΓΕΙΟΝ. ΣΤΑΘΜΟΙ	2	0,80	1	0,50	1	0,30	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	12	0,92	2	0,19	1	0,27	2	0,19	2	0,11	3	0,10	2	0,
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	9	12,71	2	5,16	1	0,50	–	–	2	2,95	2	4,10	2	[illegible]
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΠΑΙΔ. ΓΩΝΙΕΣ	39	5,49	5	1,38	6	1,06	9	1,02	7	0,97	9	0,62	3	0,
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	4	6,24	–	1,53	1	1,10	1	0,78	1	0,60	1	1,03	–	1,
ΣΥΝΟΛΟ		66,78		7,58		1,50		10,34		11,43	–	11,23	–	5,

ΠΗΓΕΣ : Πίνακες Α- 11.2.2. και Α - 11.6.

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-ΙΙ.6. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1983

"ΚΑΤΕΡΙΝΗ" (Κατερίνης-Περιστεροη-Σβορώνος)	Πληθυσμ. Πολεοδ. Ενότητας (κατ.)	Έκταση Πολεοδ. Ενότ. (Ηα)	Μέσος Σ.Δ. Πολ. Ενότ. βάσει προ	Σταθ. υφ. επιφ. κατοικ. μ²/κατ.	Σταθ. γιά κοιν. τ. (επιτρ.) (μ²/κατ.)	Πυκνότ. Πολ. Ενότ. (κατ/Ηα)	Βαθμός κορεσμ.	Συνολ. Χωρητ. Πολ. Ενοτ. (κατ.)	Απομεν. Χωρητ. κατά Πολ. Ενότ. (κατ.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	p	ε	σ	K	κ	$D=\frac{\sigma}{K+\kappa\sigma}\cdot 10^4$	λ	C=εDλ	C'= C-P
Πολεοδομική Ενότητα 1	[illegible].750	190,65	0,94	44	50	103	0,52	10.500	1.750
" " 2	7.030	201,00	0,95	46	57	95	0,58	11.000	2.920
" " 3	13.200	177,60	1,26	35	32	167	0,60	18.000	4.200
" " 4	6.200	187,00	0,91	48	62	88	0,56	9.500	3.300
" " 5	3.050	172,85	0,71	52	72	69	0,49	5.800	2.550
" " 6	2.350	74,10	0,79	56	50	82	0,55	3.600	1.250
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
Σύνολο οικισμού	42.130	990,00						58.400	15.970

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (θέμα Α-ΙΙ.6)

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-4.1.1

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ Α΄ΕΤΟΥΣ

Α) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "Ι"

Ι. Έδρες Τοπικών Επιτροπών γειτονιές Α,Β,Γ

2. Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων γειτονιά "Α"

3. Επέκταση και συμπλήρωμα του 7ου και Ι2ου Δημοτ.Σχολείου -Νηπιαγωγείου στις γειτονιές Α,Β

4. Παιδικοί Βρεφικοί σταθμοί στις γειτονιές Β,Γ

Β) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "2"

Ι. Έδρες Τοπικών Επιτροπών στις γειτονιές Α,Β

2. Αποπεράτωση του 6ου και 9ου Δημοτικού σχολείου, Κτηνιατρείο στις γειτονιές Α,Β

3. Παιδικοί και Βρεφικοί σταθμοί στις γειτονιές Α,Β

4. Ελεύθερο γήπεδο στην γειτονιά "Α"

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "3"

Ι. Έδρα τοπικής Επιτρ. στο Α Δημοτικό γειτονιά Α

2. Βρεφονηπιακοί σταθμοί στις γειτονιές Α,Β

3. Δύο νέα Δημοτικά στην ενότητα Α "Γ" και Ι4ο (πλησίον πλ.Αγίας Σοφίας) και περιφερειακή της γειτονιά Α (Μοσχοπόταμο).

4. Απαλοτρίωση ριζάρειου με πράσινο και παιδική χαρά

5. Μελέτη γιά Διοικητήριο-Δικαστήρια.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "4"

Ι. Έδρα Τ.Επιτρ.και Πολιτιστικών χρήσεων στην γειτονιά Α,Β.

2. Συμπλήρωμα Ι4ου Δημοτ.Σχολείου και ανέγερση του Ι0ου Δημ.Σχολείου.

3. Βρεφονηπιακοί σταθμοί στις γειτονιές Α,Β.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "5"

Ι. Νέο Γυμνάσιο-Λύκειο που να περιλαμβάνει τους μαθητές από Περίσταση -Παραλία-Καλλιθέα. (Περίσταση γειτ.Γ).

2. Βρεφονηπιακός σταθμός μαζί με το Δημοτικό Σ χολείο στην γειτονιά Γ και στο πρώην Δημοτικό-Νηπιαγωγείο στην γειτονιά Α.

3 Έδρα Τοπικής Επιτροπής με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. γειτονιά "Β" και στην γειτονιά "Α" ενσωματωμένα στο παλαιό Δημοτικό σχολείο.

4. Πυρήνας "Α" στη γειτονιά "Γ"

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "6"

Ι. Έδρες Τοπικών Επιτροπών και ενότητες μαζί με Πολιτιστικά και στις δύο ενότητες Α,Β.

2. Νηπιαγωγείο μέσα στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου γειτονιά Β.

3. Παιδικός σταθμός στο υπάρχον σήμερα Κοινοτικό κατάστημα γειτονιά Α; και νέος στην γειτονιά Β.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ Β΄ ΕΤΟΥΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "Ι"

Ι. Τοπικά πάρκα στις γειτονιές Α,Β,Γ.

2. Νέο 3ο Δημοτικό Σχολείο γειτονιά Γ.

3. Παιδικές χαρές και Παιδικές γωνιές στην γειτονιά Γ,Β.

4. Συμπλήρωμα γηπέδου Ατρομήτου στη γειτονιά Β.

5. Αίθουσα Πολιτιστικών στην γειτονιά Β.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "2"

Ι. Τοπικές πλατείες στις γειτονιές Α,Β

2. Δύο νέα Δημοτικά-Νηπιαγωγεία συμπλήρωμα των 6ου και 9ου.

3. Ελεύθερο γήπεδο γύρω από το Εθνικό στάδιο, γειτονιά Α.

4. Συμπλήρωση του πυρήνα "Β" με χώρους ΠΑΡΚΙΝ και βοηθητικό γήπεδο.

5. Αποπεράτωση της ΝΕΛΕ στο κτήριο Χατζόγλειο και ΚΑΠΠΙ στο 5ο Γυμνάσιο

6. Ανέγερση του 2ου Κέντρου Υγείας πρός την σημερινή Εθνική οδό της πόλης.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "3"

Ι. Πάρκο και πλατεία γειτονιάς με Πολιτιστικά στην γειτονιά Α, με απαλοτροίωση του Τσαλόπουλου και διαμόρφωση πλατείας Συκαρπίδη.

2. Υπόγειο ΠΑΡΚΙΝ στην ίδια πλατεία γειτονιά Α καθώς και στην Πλατεία Αγοράς.

3. Χώρος στάθμευσης Υπεραστικών Λεωφορείων γειτονιά Α

4. Ανέγερση Νομαρχιακού Καταστήματος γειτονιά Β

5. Μελέτη γιά Κοινωφελείς Υπηρεσίες και Αστυνομία-Πυροσβεστική γειτονιά Β.

6. Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος γειτονιά Α

7. Νέο Δημοτικό Σχολείο Ισ Συκαρπίδη Α

8. Νέο Γυμνάσιο-Λύκειο γειτονιά Β

9. Έδρα Ενότητας, Πάρκο Ενότητας γειτονιά Β

Ι0. Παιδικές χαρές, παιδικές γωνιές γειτονιά Β.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "4"

Ι. Πάρκο Συνοικίας και γειτονιά Β

2. Ελεύθερο γήπεδο γειτονιά Α στην περιοχή Μοσχοποτάμου

3. Γυμνάσιο-Λύκειο γειτονιά "Β"

4. Σταθμός Αστικών Λεωφορείων γειτονιά "Α".

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "5"

Ι. Γυμνάσιο-Λύκειο του Σ.Σταθμού στην γειτονιά "Β"

2. Δημοτικό-Νηπιαγωγείο γειτονιά Β

3. Ελεύθερο γήπεδο γειτονιά Β και πυρήνα "Α" στην γειτονιά Α

4. Τοπικές πλατείες και πάρκα στις γειτονιές Α,Β.

5. Παιδικές χαρές-Παιδικές γωνιές γειτονιά Β.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "6"

Ι. Γυμνάσιο γιά την εξυπηρέτηση και των οικισμών Λόφου, Μοσχωχώρι, Νεοκεσάρειας, γειτονιά Α.

2. Πυρήνας "Α" στην γειτονιά Β (Ανδρομάχη)

3. Πάρκο Ενότητας γειτονιά Α στο Σβορώνο

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ Γ΄ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ 5 ΕΤΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "Ι"

Ι. Τοπική πλατεία, έδρα ενότητας, τοπικό πάρκο Ενότητας.

2. Τοπικές πλατείες γειτονιών Α,Β,Γ.

3. Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων γειτονιά Γ.

4. Ελεύθερο γήπεδο γειτονιές Γ

5. Κέντρο Υγείας στην περιοχή Νοσοκομείο με την μεταφορά του.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "2"

Ι. Πρόνοια γιά σπαστικά παιδιά στον χώρο της σημερινής Υ.Σ.Ε. γειτονιά Α.

2. Μεταφορά Νεκροταφείου γειτονιά "Β".

3. Τοπικά πάρκα στις γειτονιές Α,Β.

4. Παιδικές χαρές και Παιδικές γωνιές στην γειτονιά Α,Β.

5. Έδρα Ενότητας.

6. Αίθουσα και Πολιτιστικά γιά την γειτονιά Β και γιά την ενότητα.

7. Εκκλησία ενότητας.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "3"

Ι. Έδρα Τοπικής Επιτροπής-Πολιτιστική γειτονιά Β

2. Πάρκο γειτονιά, πλατεία, γειτονιά Β

3. Εκκλησία γειτονιά Β.

4. Πυροσβεστική Υπηρεσία και Κοινωφελείς Οργανισμοί ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ. γειτονιά Β.

5. Χώροι Στάθμευσης εκτός οδού

6. Διαμόρφωση Αστικού Πράσινου Μοσχοποτάμου, Ζώνη γιά δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου αναψυχής.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "4"

Ι. Εκκλησία στην γειτονιά "Β"

2. Έδρα Ενότητας γειτονιά "Β"

3. Παιδικές χαρές-Παιδικές γωνιές γειτονιά Α,Β.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "5"

Ι. Εκκλησία Ενότητα Β

2. Τοπική πλατεία-πάρκο γειτονιά Γ

3. Παιδικές χαρές-Παιδικές γωνιές γειτονιά Γ,Α.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "6"

Ι. Τοπική πλατεία -Πάρκο στις γειτονιές Α,Β.

2. Ολοκλήρωση αθλητικού πυρήνα "Α" γειτονιάς Α

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΑ ΤΗΣ 5 ΕΤΙΑ

Ι. Γηροκομείο-Καπηί-Βρεφικός Σταθμός Πολεοδ.ενότητα "Ι"

2. Αίθουσα Πολιτιστικών εκδηλώσεων ενότητας πολεοδ."Ι"

3. Κτήρια Διοίκησης Αστυνομίας-Ασφαλείας.

4. Πολυκλαδικό ΚΕΤΕ

5. Κεντρικό Πάρκο Κέντρου Διοίκησης

6. Πυρήνας "Β" στο Κέντρο Διοίκησης

7. Αθλητικός πυρήνας Α πολεοδ.ενότητας "4"

8. Οργάνωση Αστικού πράσινου στον χώρο ΓΣΒ

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π 1.8 ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΒΟΡΩΝΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Σβορώνος

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

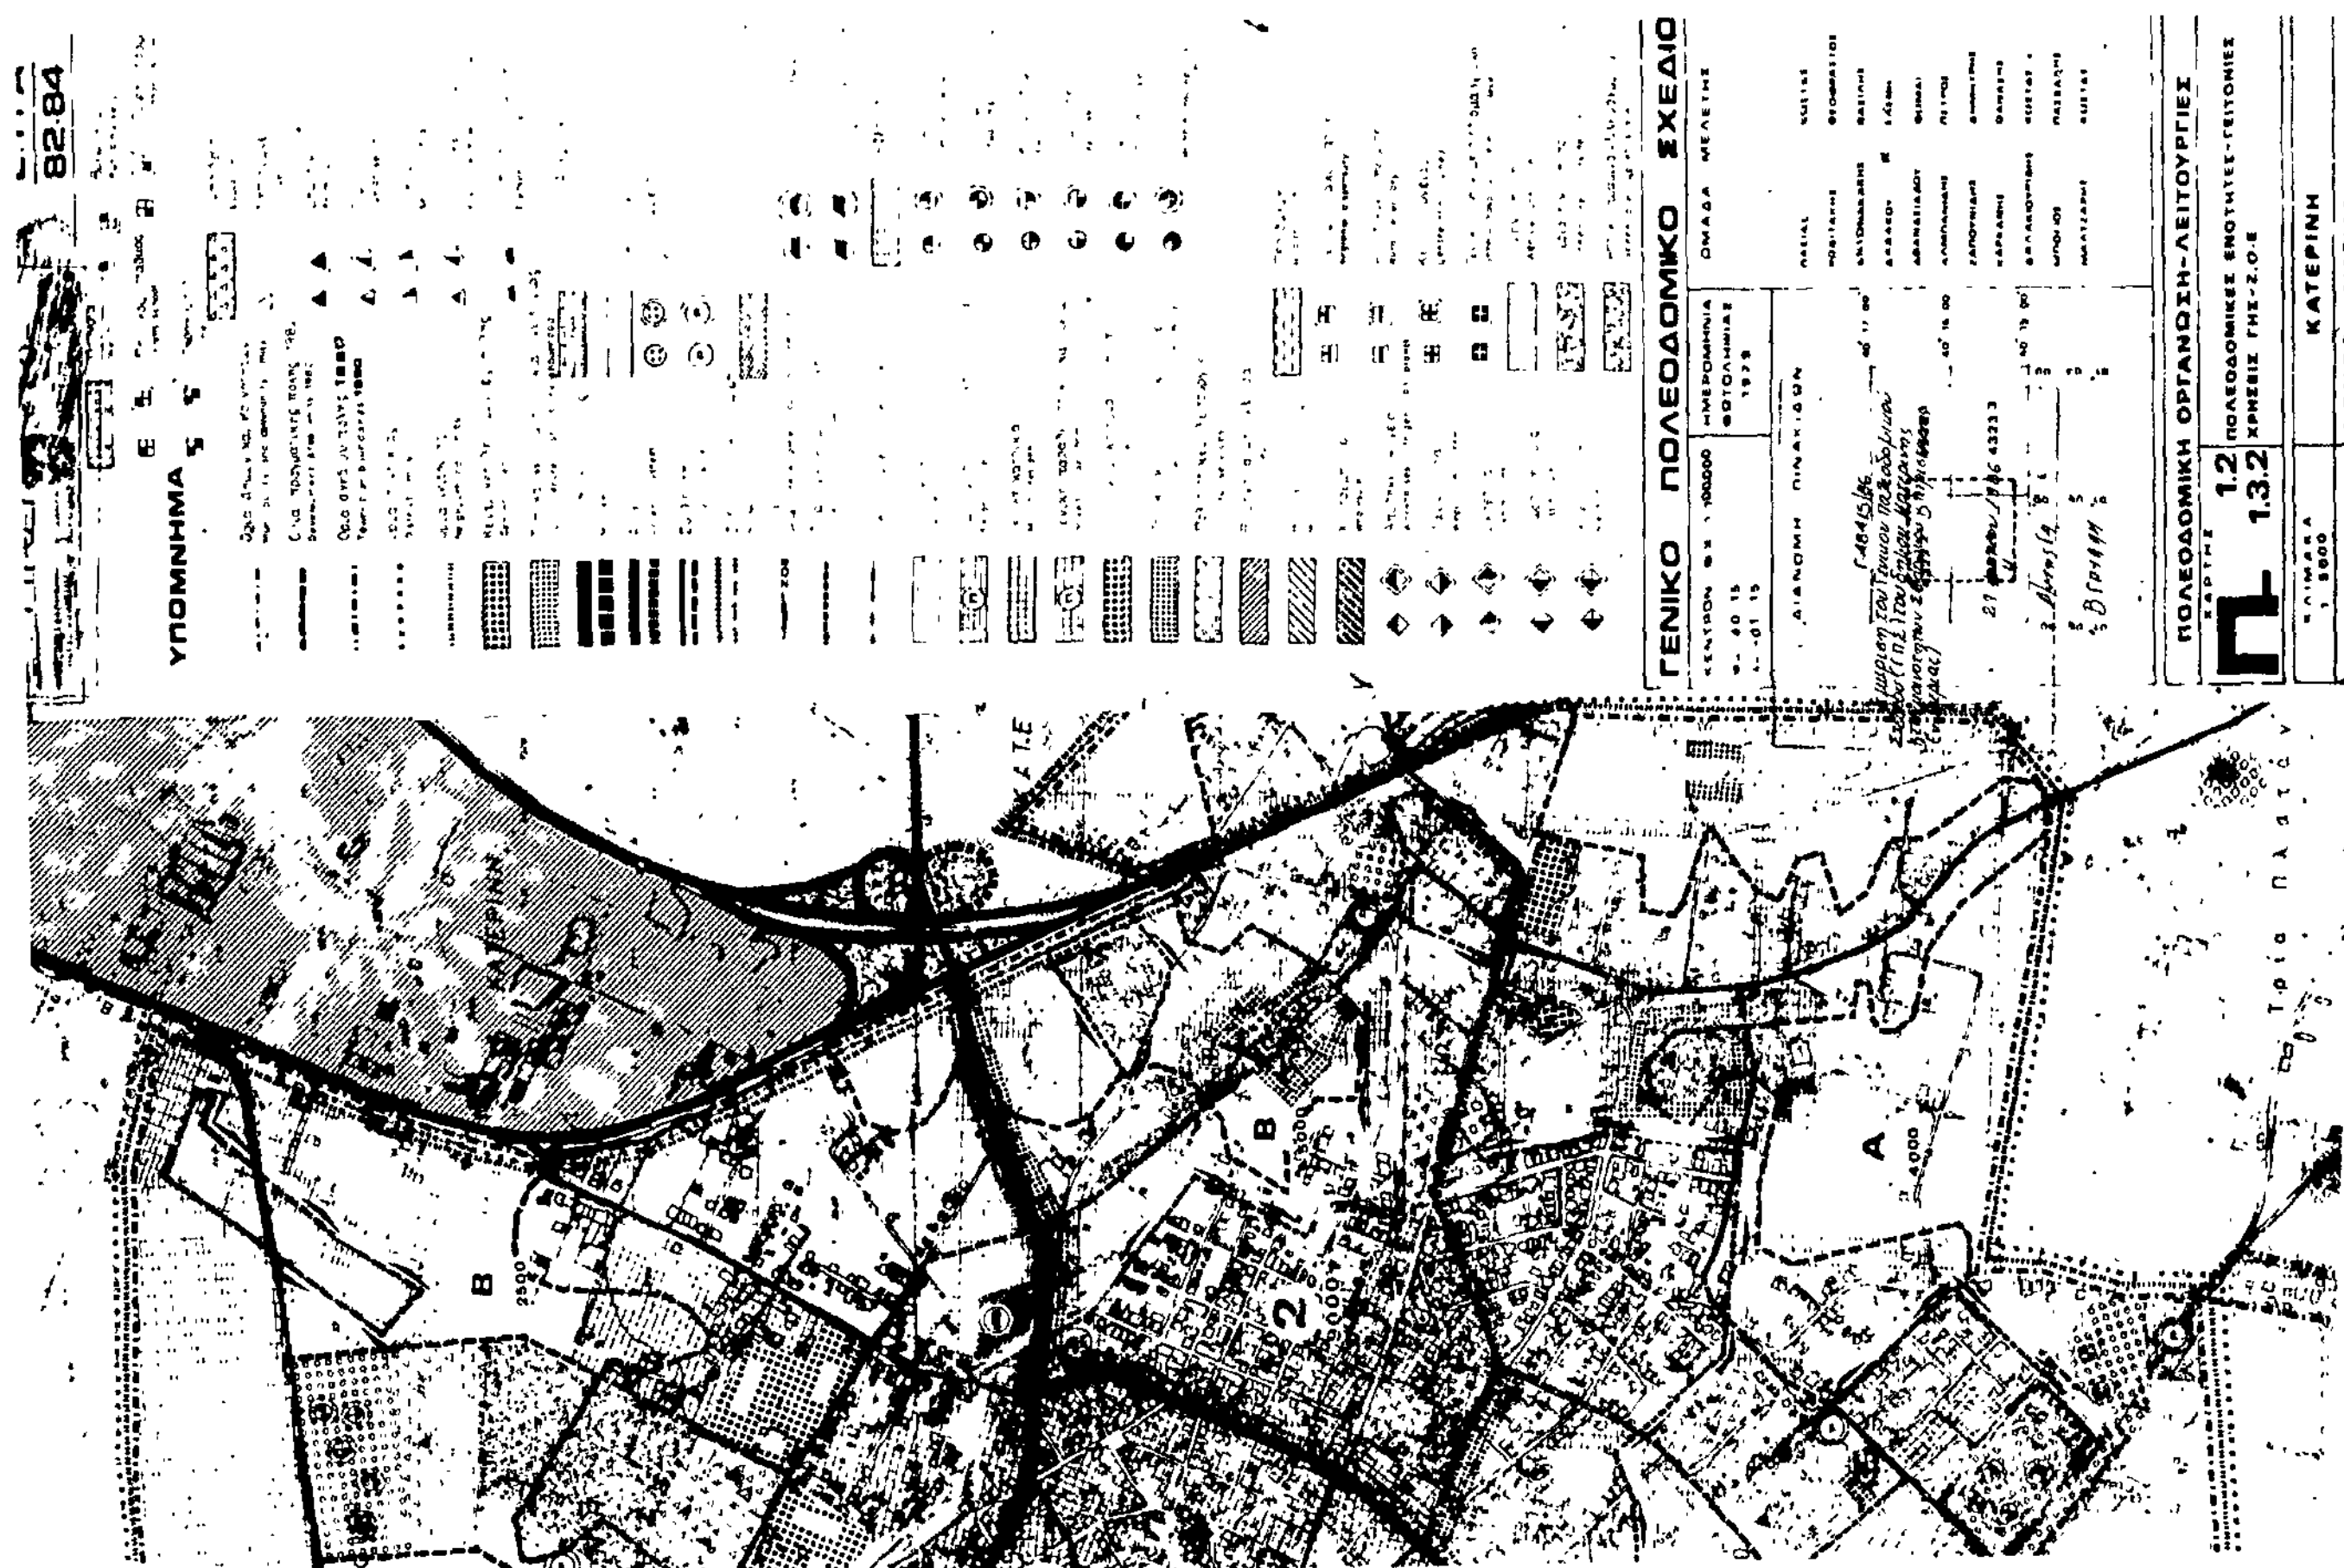
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

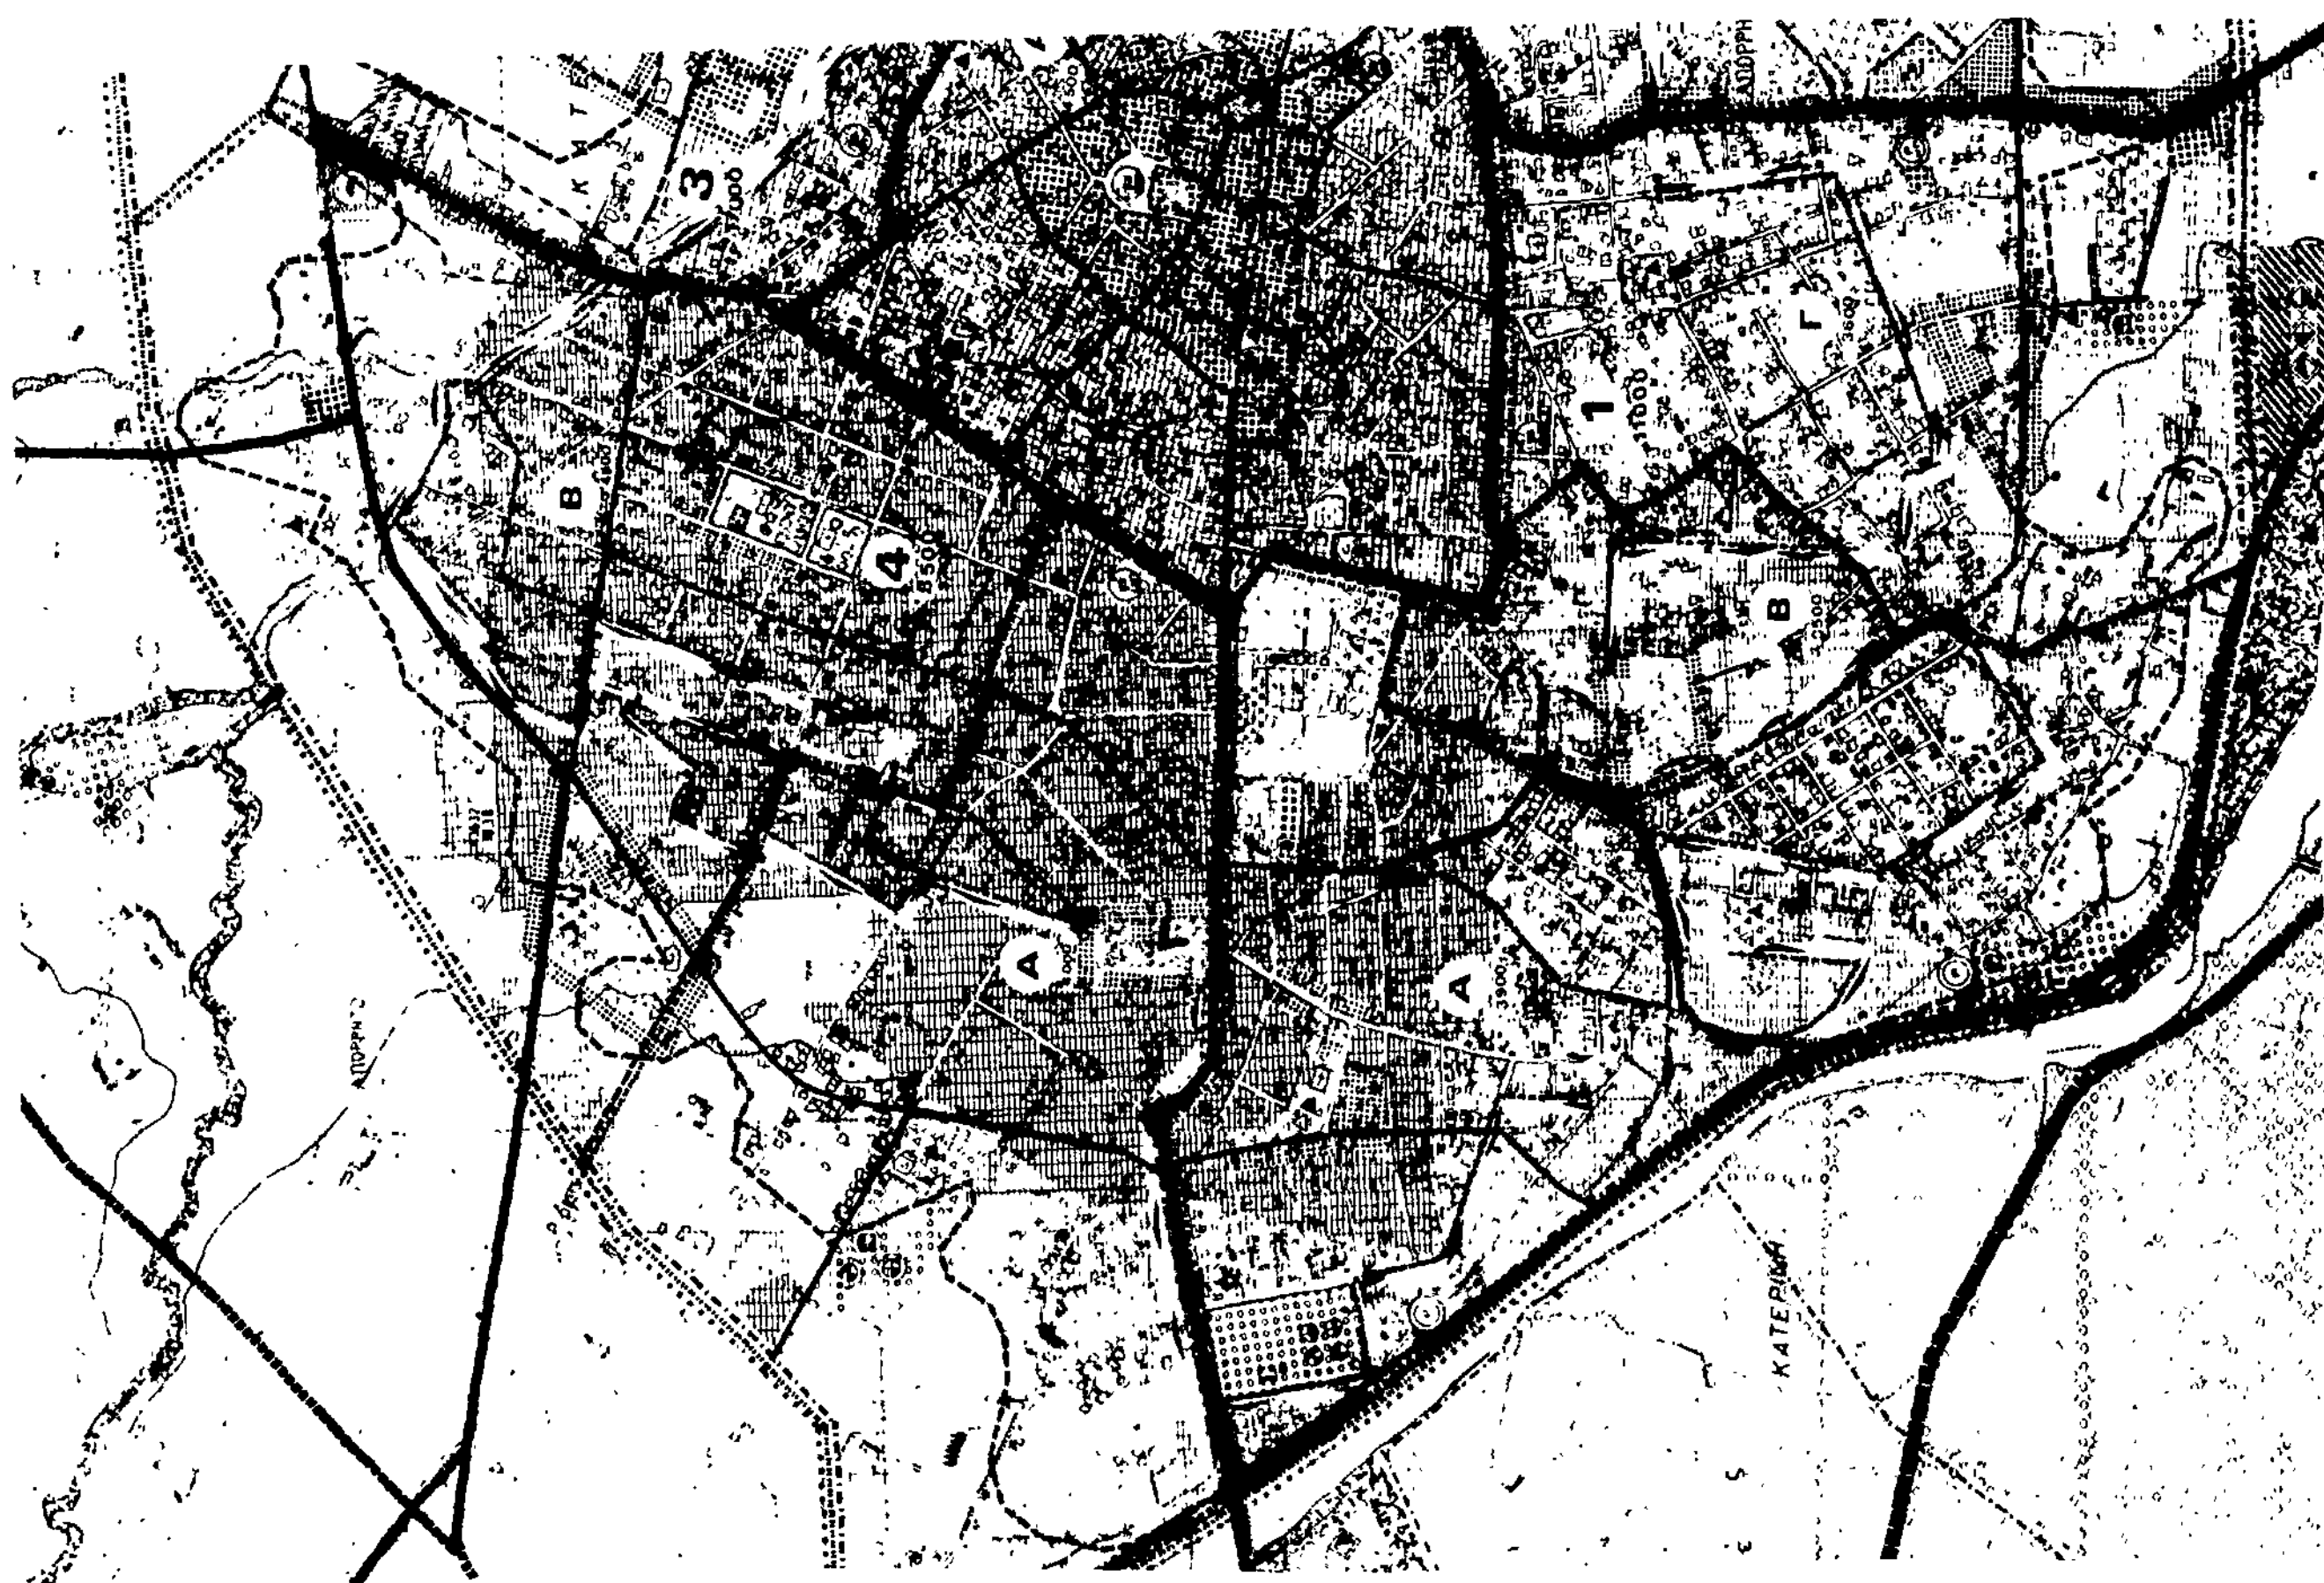
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1.4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
1.5 ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 5000

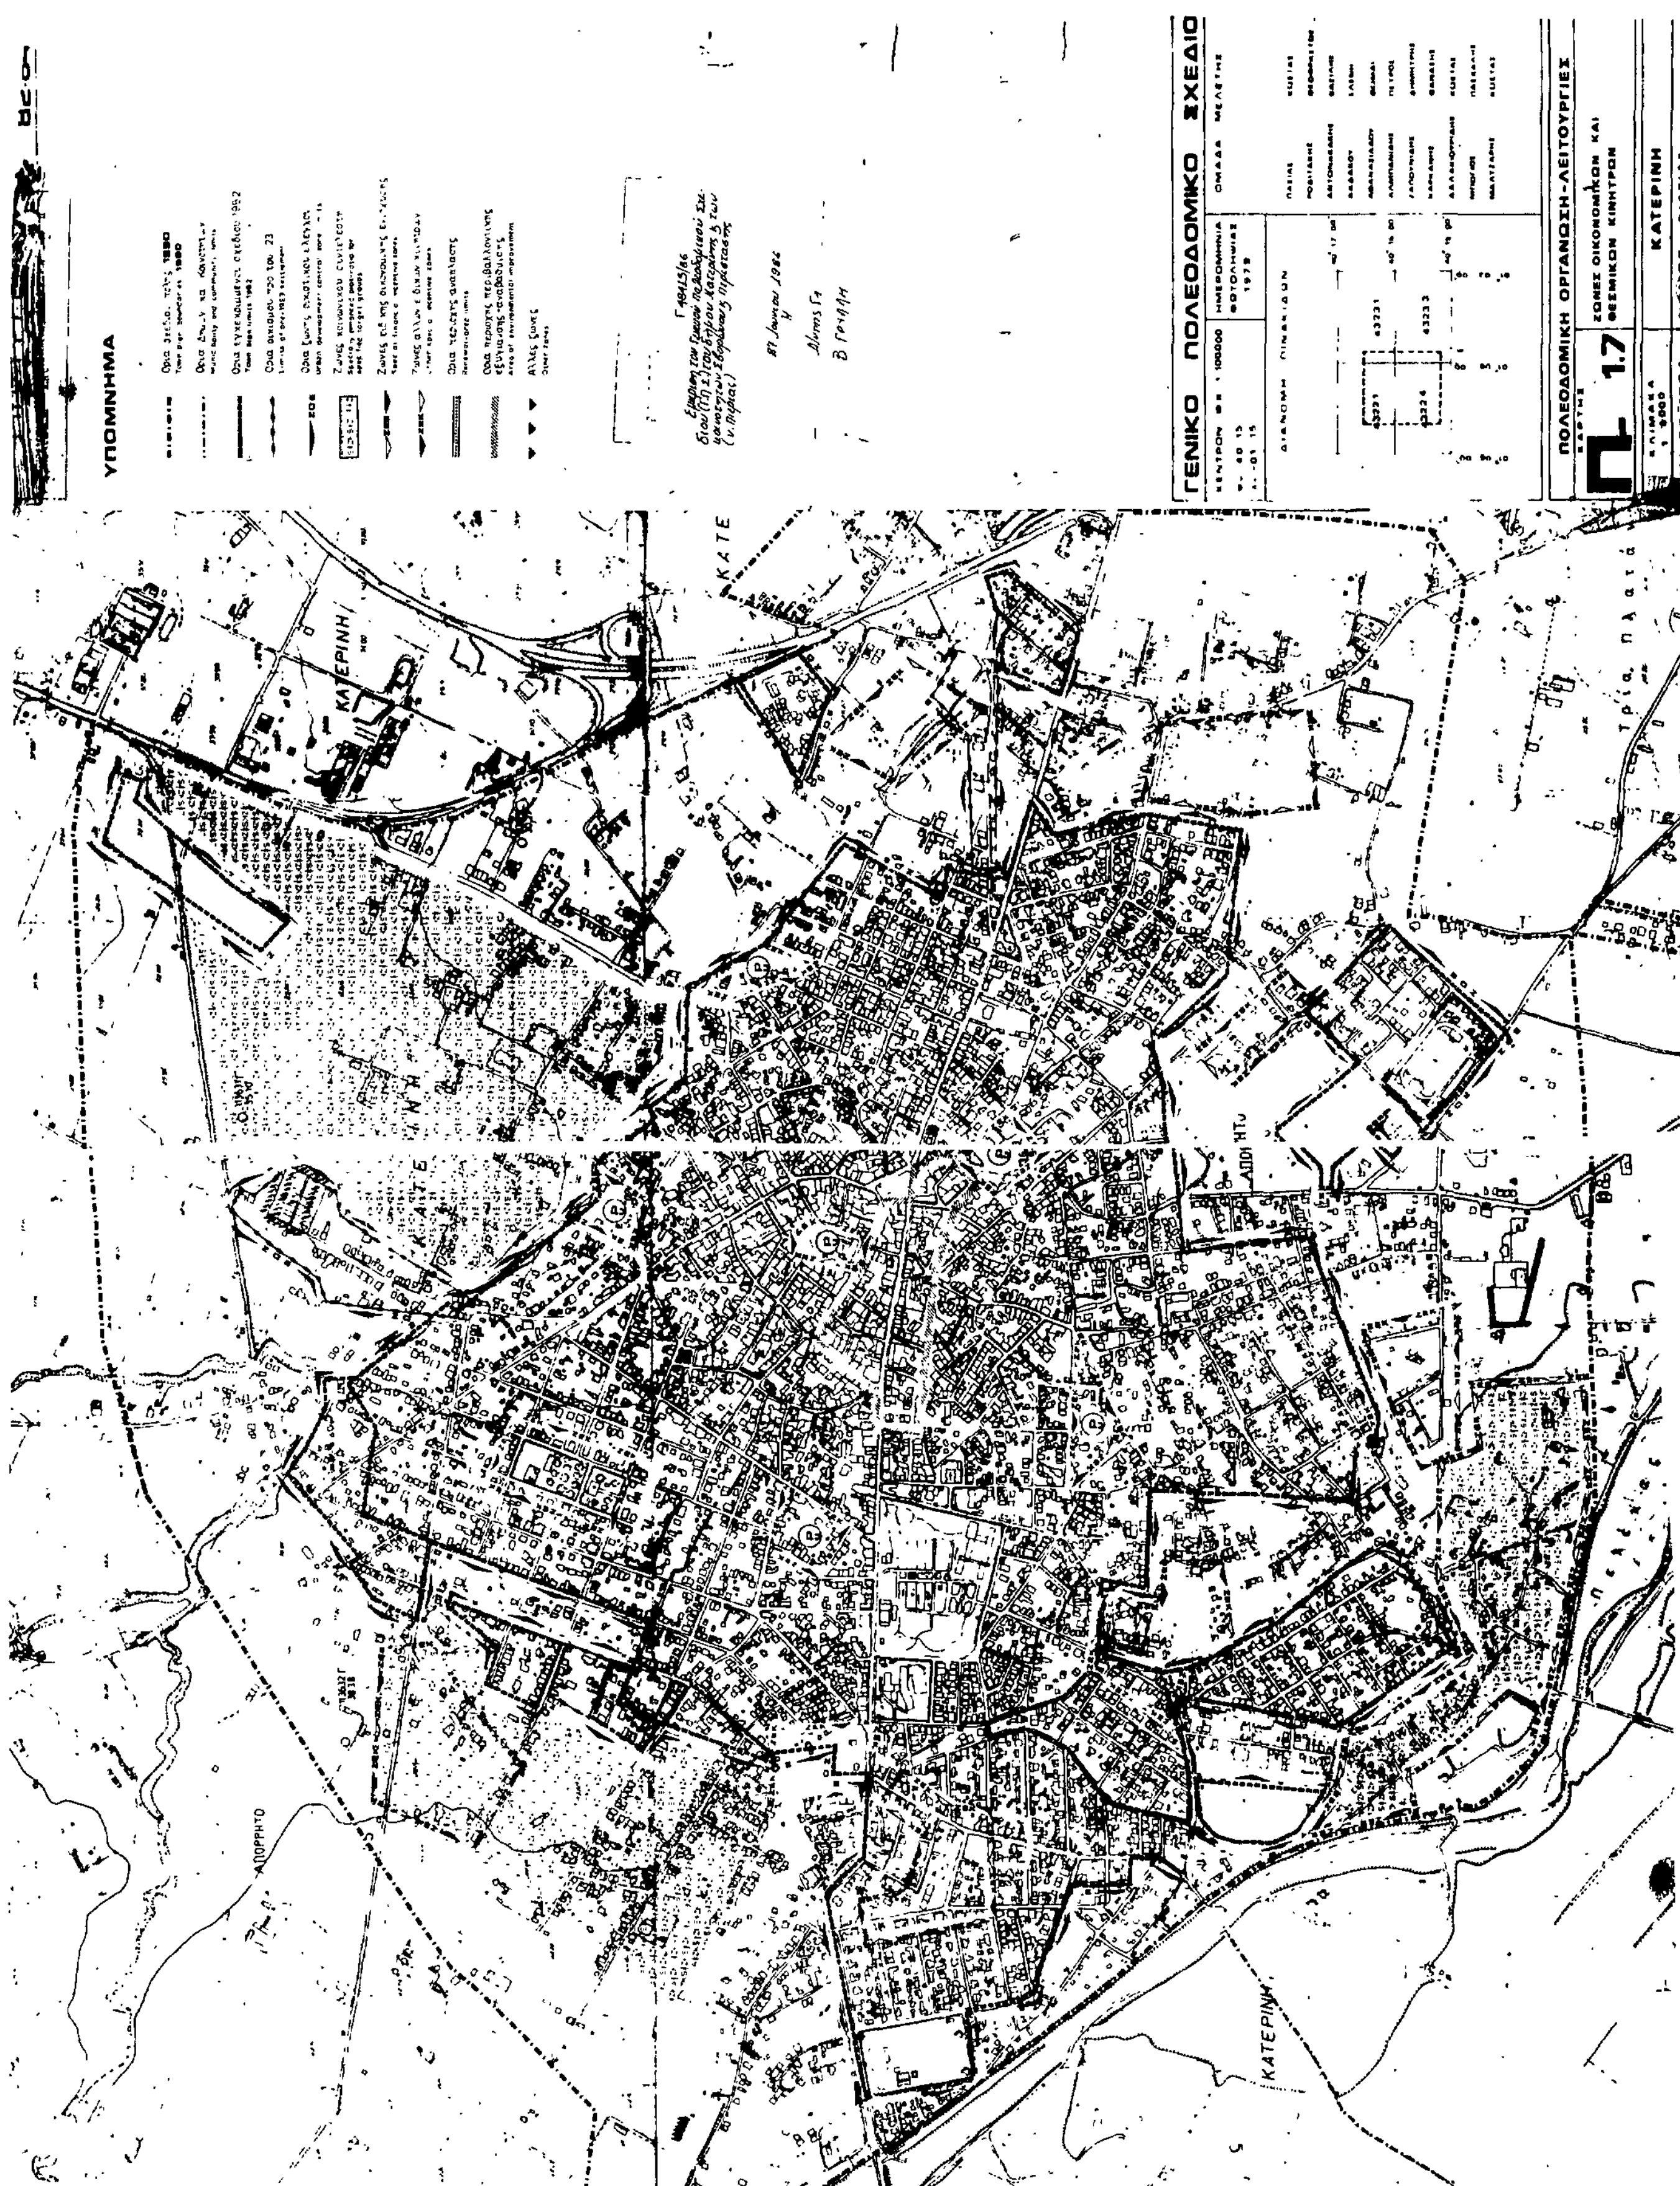
ΚΑΤΕΡΙΝΗ





ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π-110
ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

ΕΠΑ
82 84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Τρία Πλατάν
Πελέκα
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π 1.8
ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
1.7
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π 21.2

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π-19

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΑ 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ 48415/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Κατερίνης & των κοινοτήτων Σβορώνου & Περιστάσης (ν. Πιερίας)
27 Ιουνίου 1986

85 0,80 Β

85 0,80 6

85 0,80 Α

Σβορώνος

Σβορώνος

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Καστανιά

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

43221 43222 43223 43224

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1.4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

1.5 ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΒΟΡΩΝΟΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια σχεδιου πολης 1980
Town plan boundaries

Ορια δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια ζωνης οικιστικου ελεγχου
Urban development control zone limits

Ζωνες κοινωνικου συντελεστη
Spot city enhanced plot ratio for specified target groups

Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Special financial incentive zones

Ζωνες αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive zones

Ορια περιοχης αναπλασης
Renewal-area limits

Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Area of environmental improvement

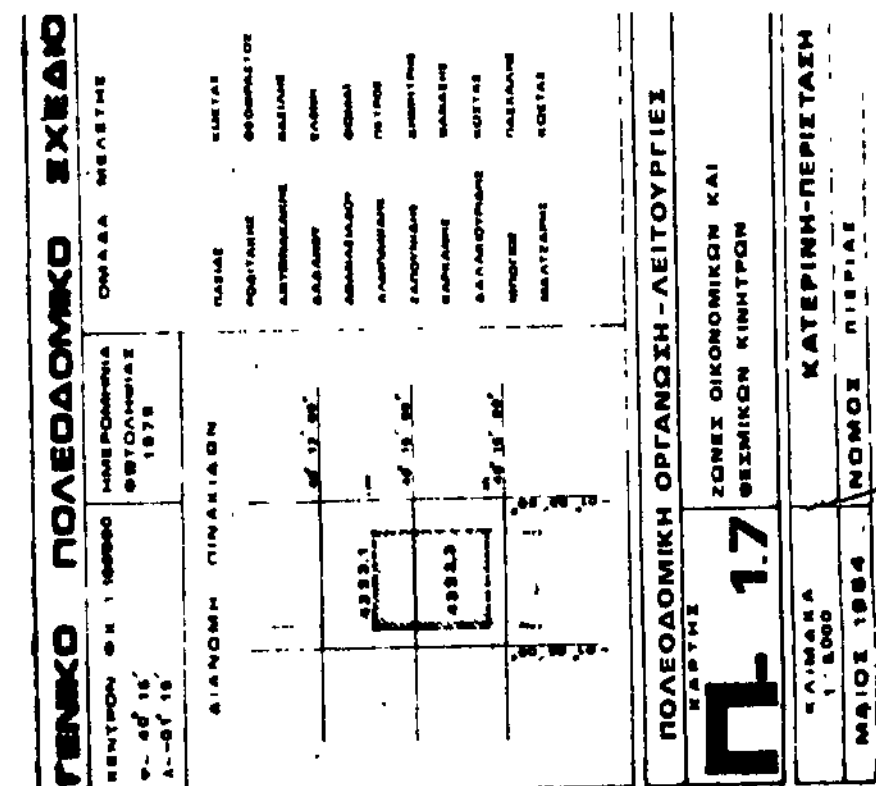
Αλλες ζωνες
Other zones

Γ-48415/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Κατερίνης και των κοινοτήτων Σβορώνου και Περιστάσης (ν. Πιερίας)

27 Ιουνίου 1986
Η
Δ/ντρια Γ.Α.
Β. ΓΡΥΛΛΗ

Περίστασις

Σωληνάρι



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια σχεδίου πόλης 1980
Town plan boundaries 1980

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982
Town-plan limits 1982

Όρια οικισμού προ του 23
Limits of pre 1923 settlement

Ζώνες ενεργού πολεοδόμησης
Zone of operational planning

Ζώνες αστικού αναδασμού
Urban land adjustment zone

Ζώνες ελέγχου των όρων δόμησης
Zones of building control

Ζώνες αγοράς συντελεστή
Zones of transfer development rights

Γ 48415/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Κατερίνης & των κοινοτήτων Σβορώνου & Περιστάσεως (ν. Πιερίας)

27 Ιουνίου 1986
Η

ΕΓΡΥΛΛΗ

Σωτηράκη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ 40° 15'
λ 01° 15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

4322.1
4322.3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

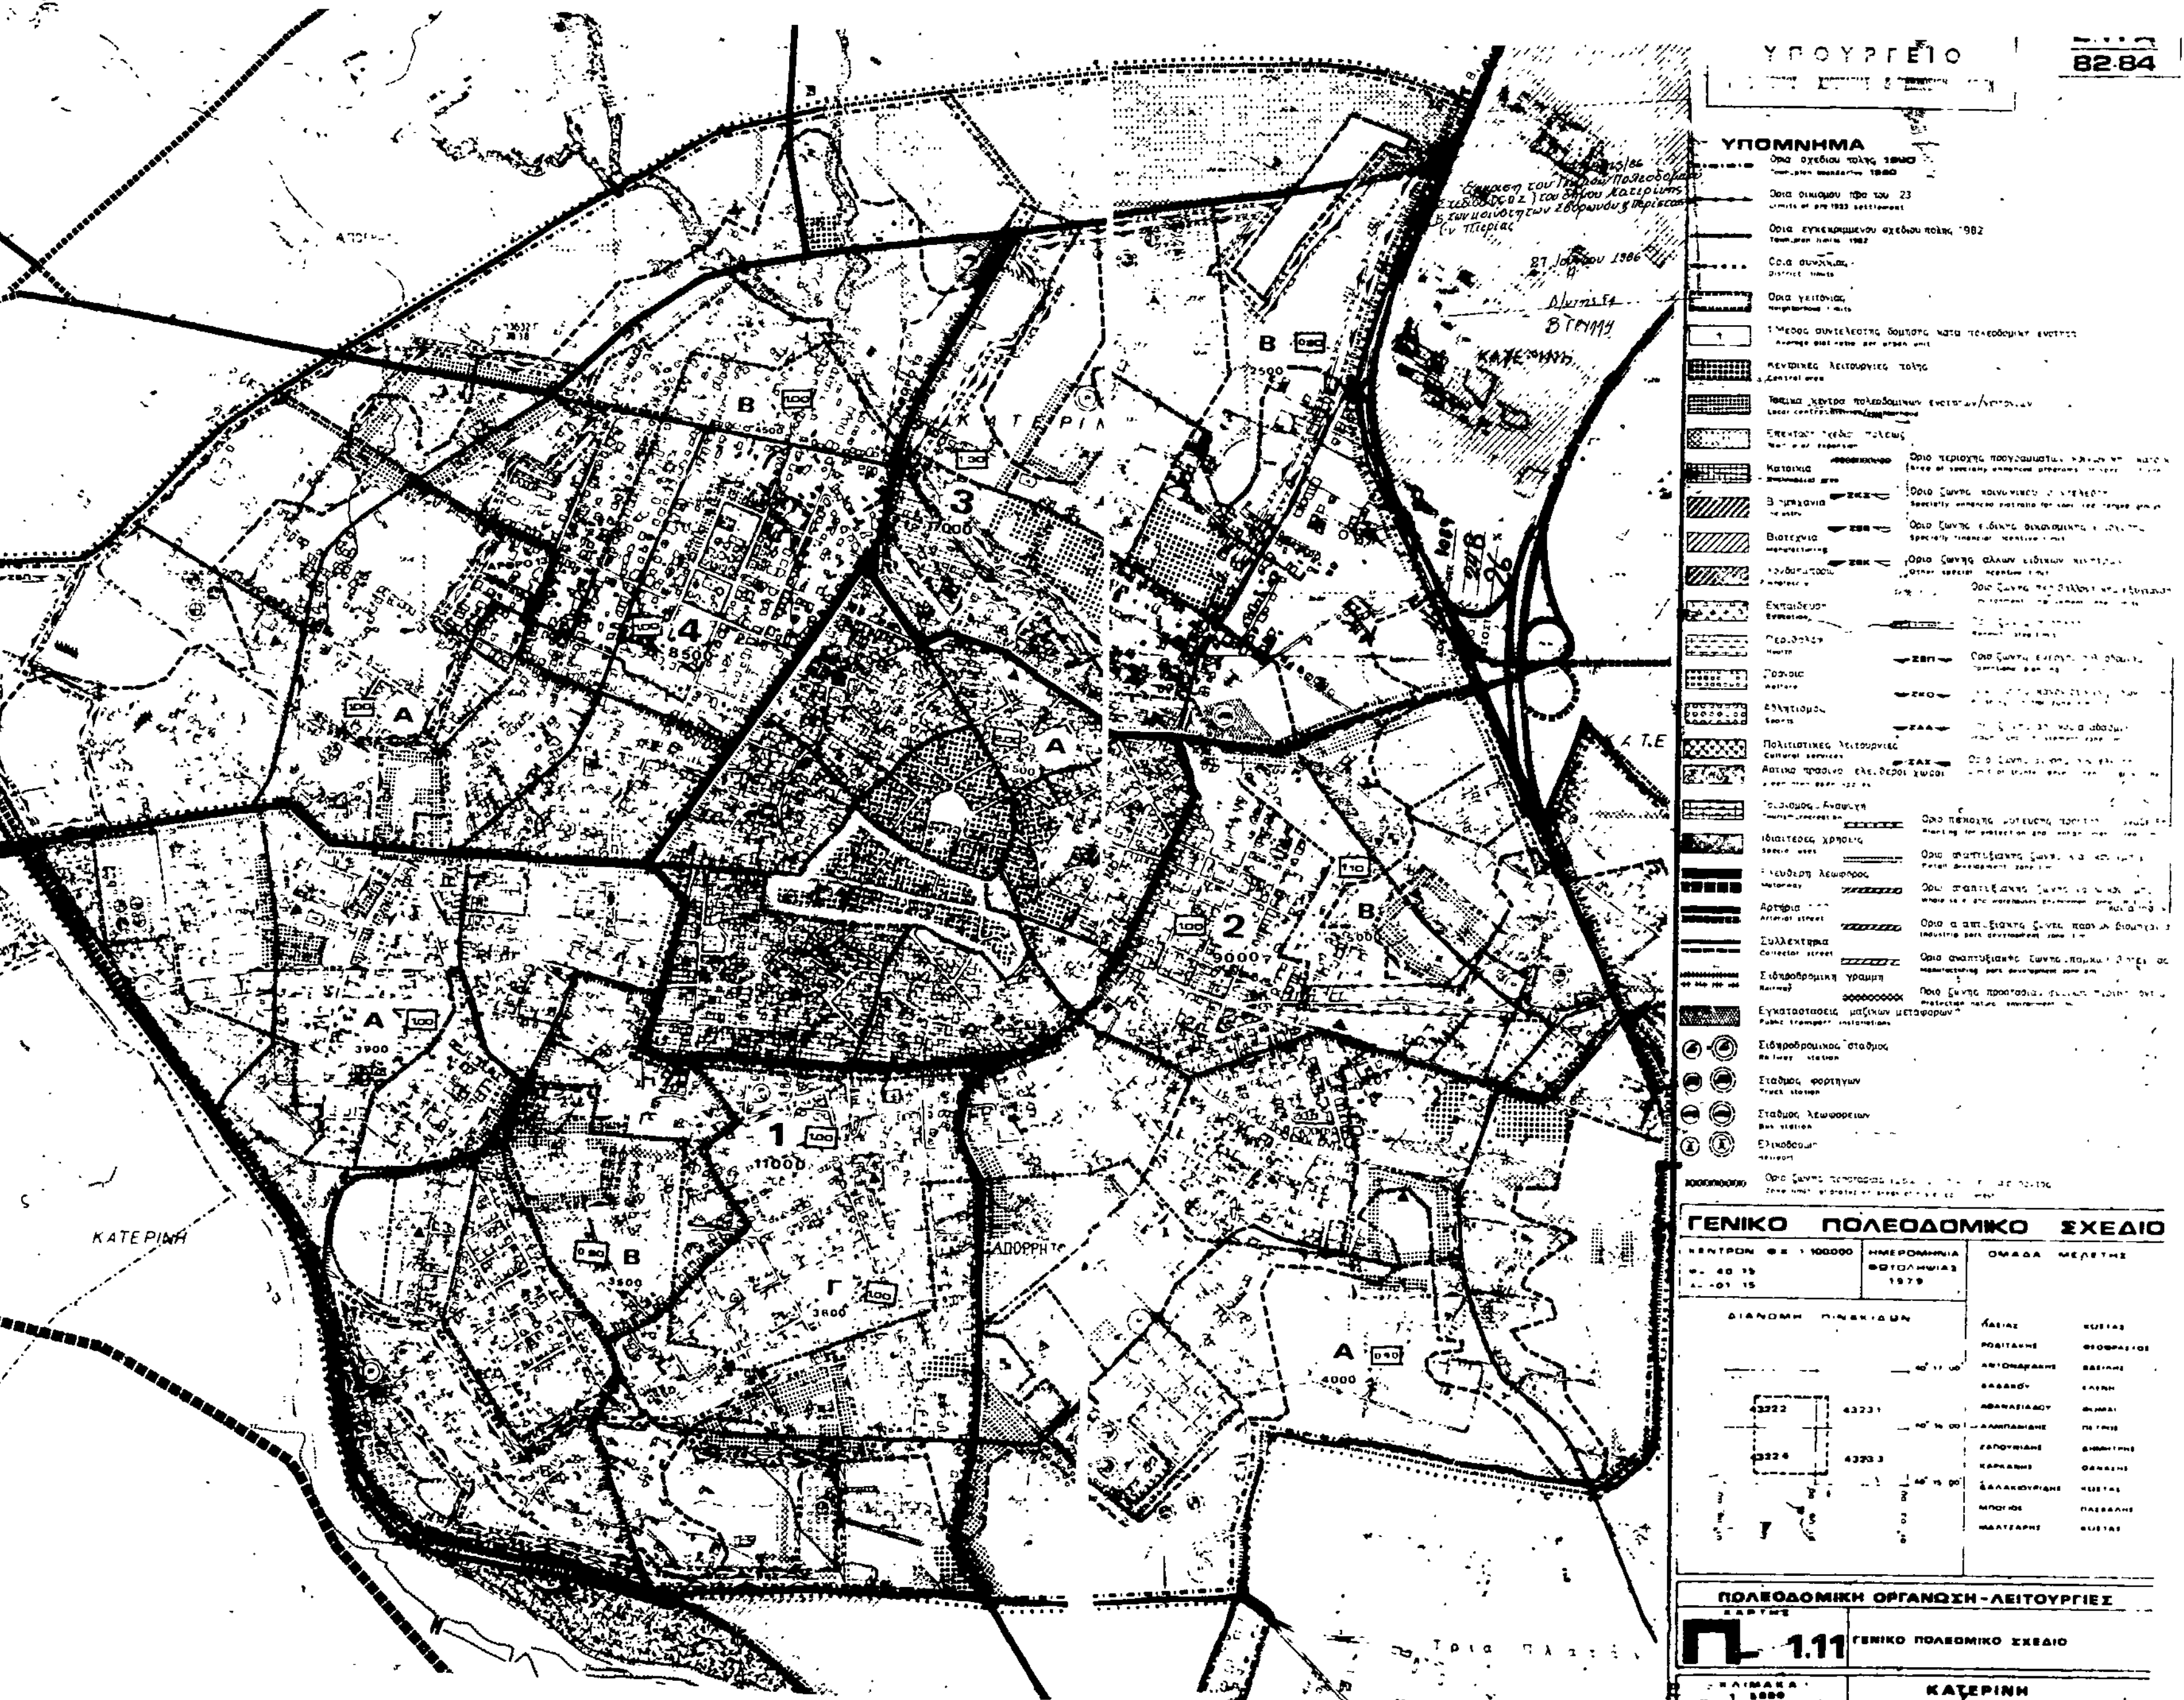
ΧΑΡΤΗΣ Π 1.8 ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

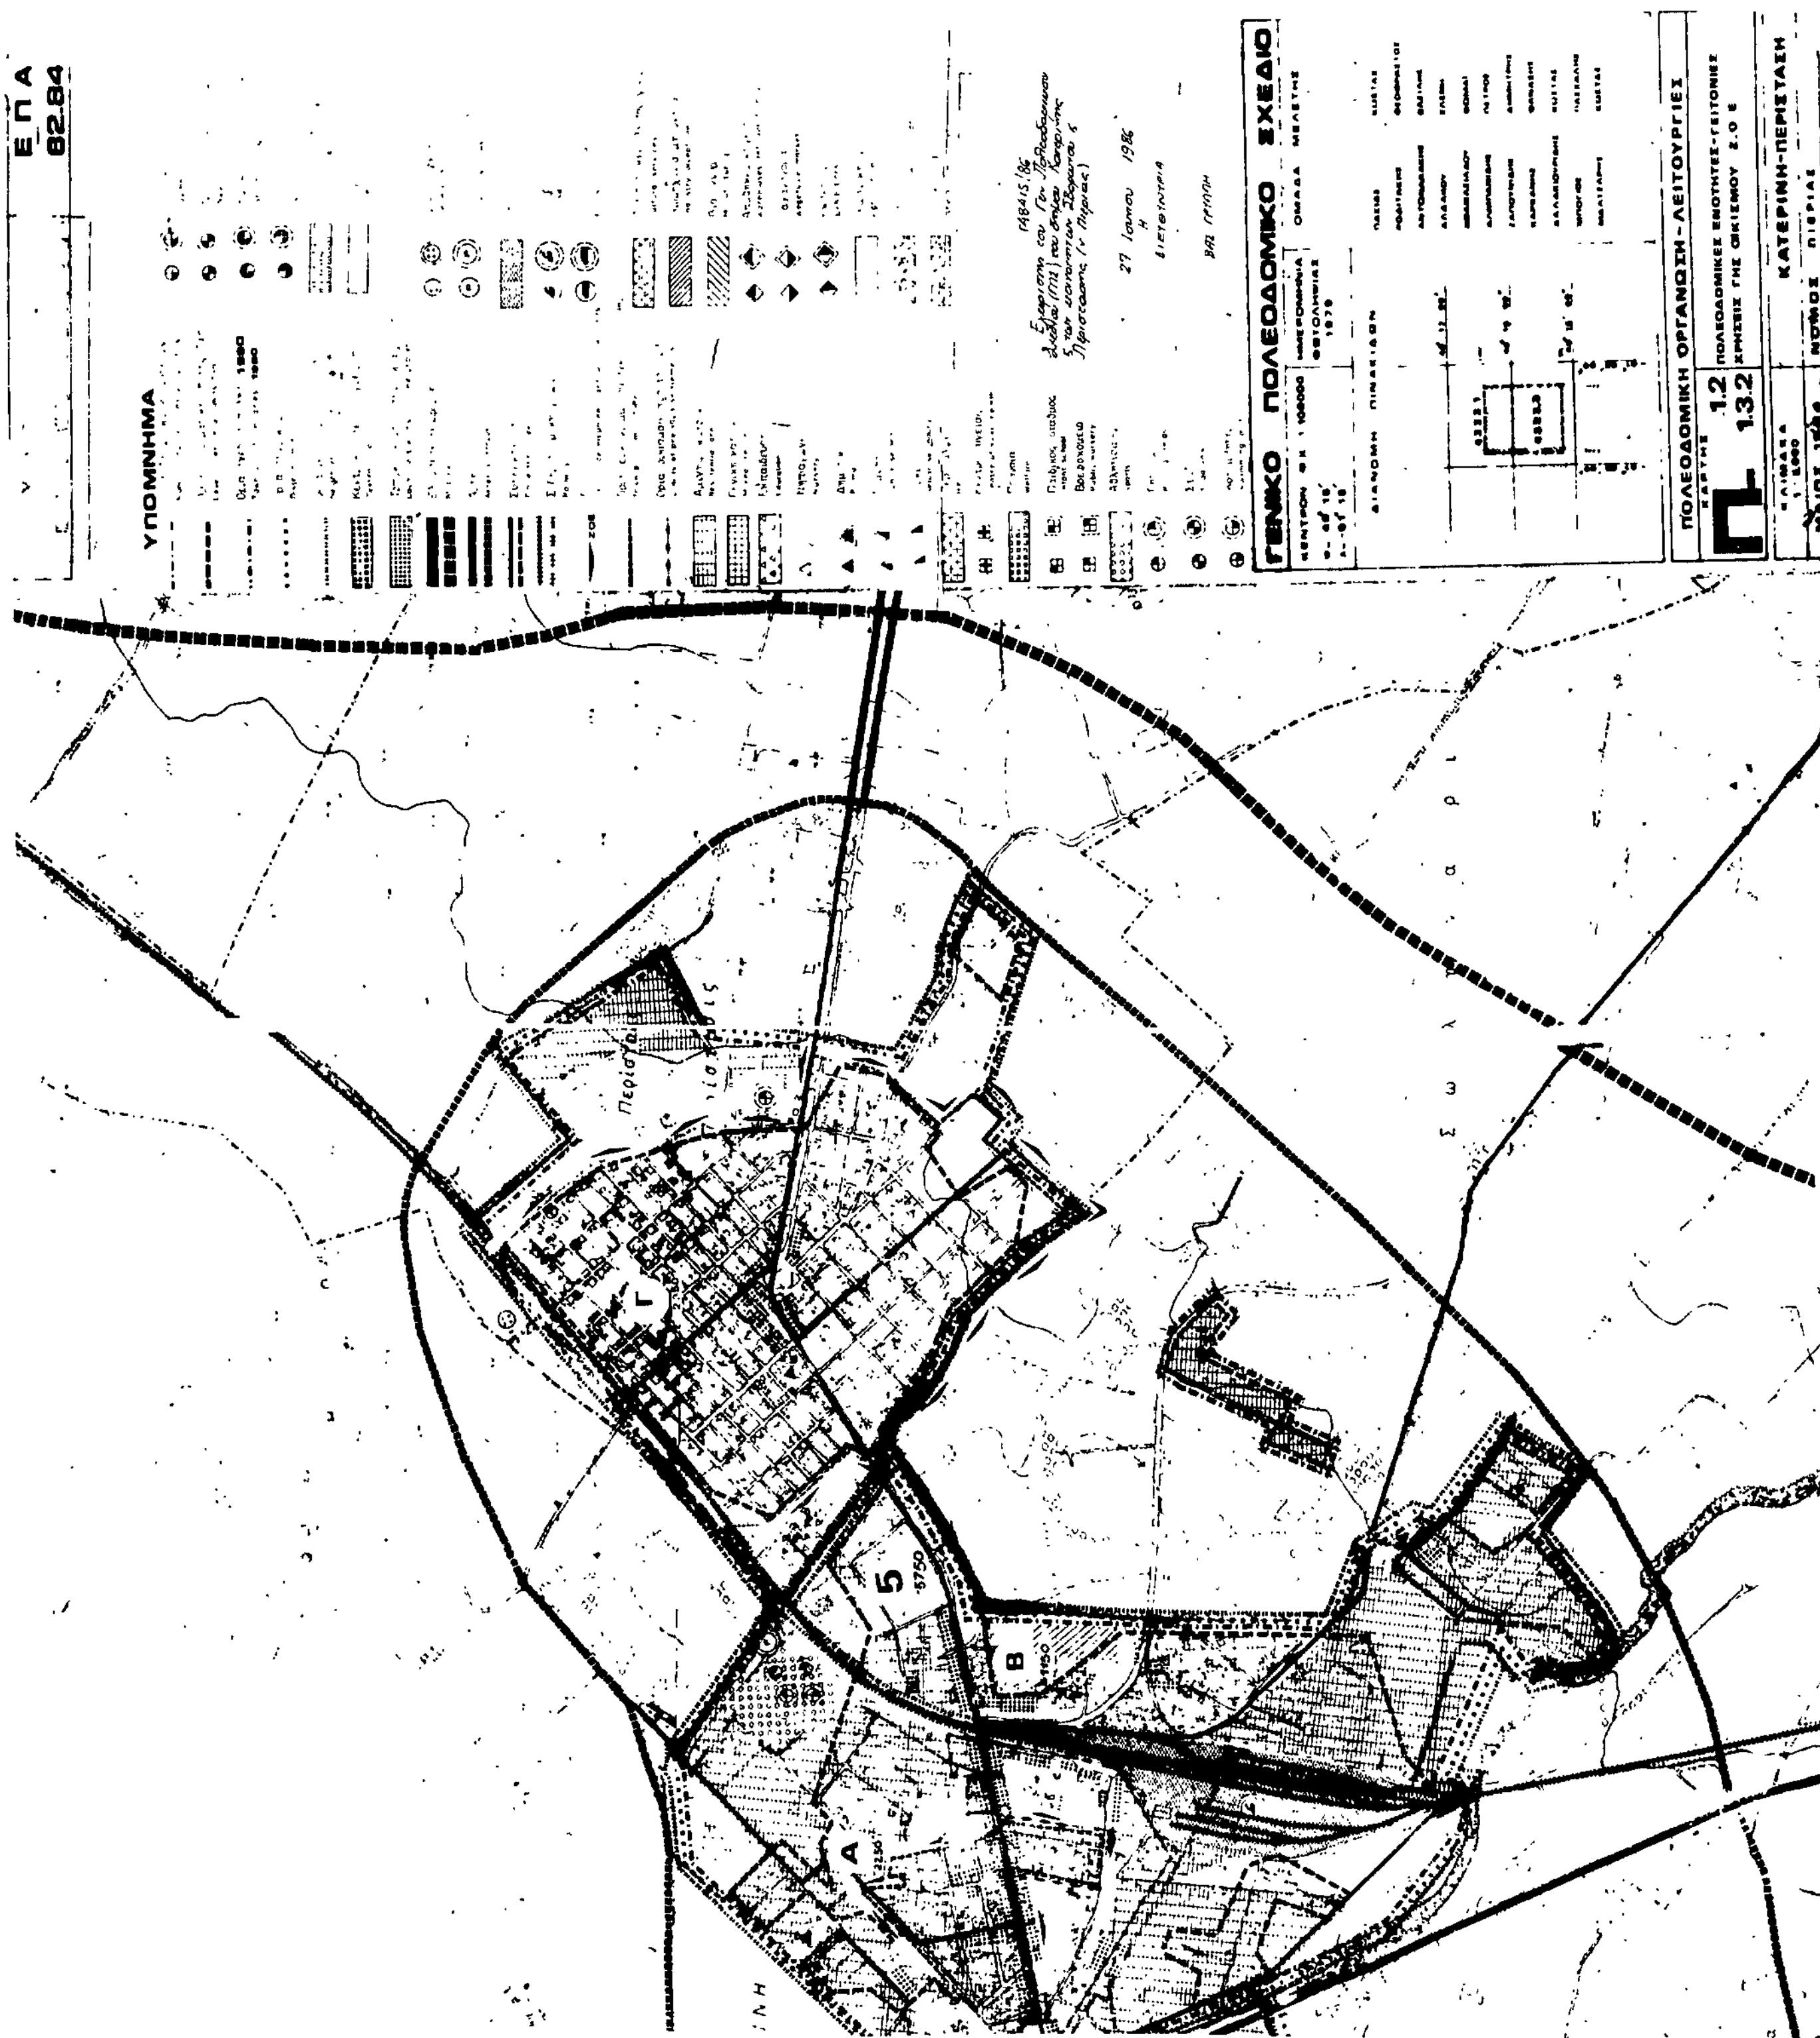
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
1.11 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π. 1.11
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΒΟΡΩΝΟΣ


ΕΠΑ
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
1.2
1.3.2
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
Α
Β
Γ
5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

1.4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

1.5 ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Σ υ λ η ν ά ρ ι

Γ 48415/86

29 Ιουνίου 1986

ΕΠΑ 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

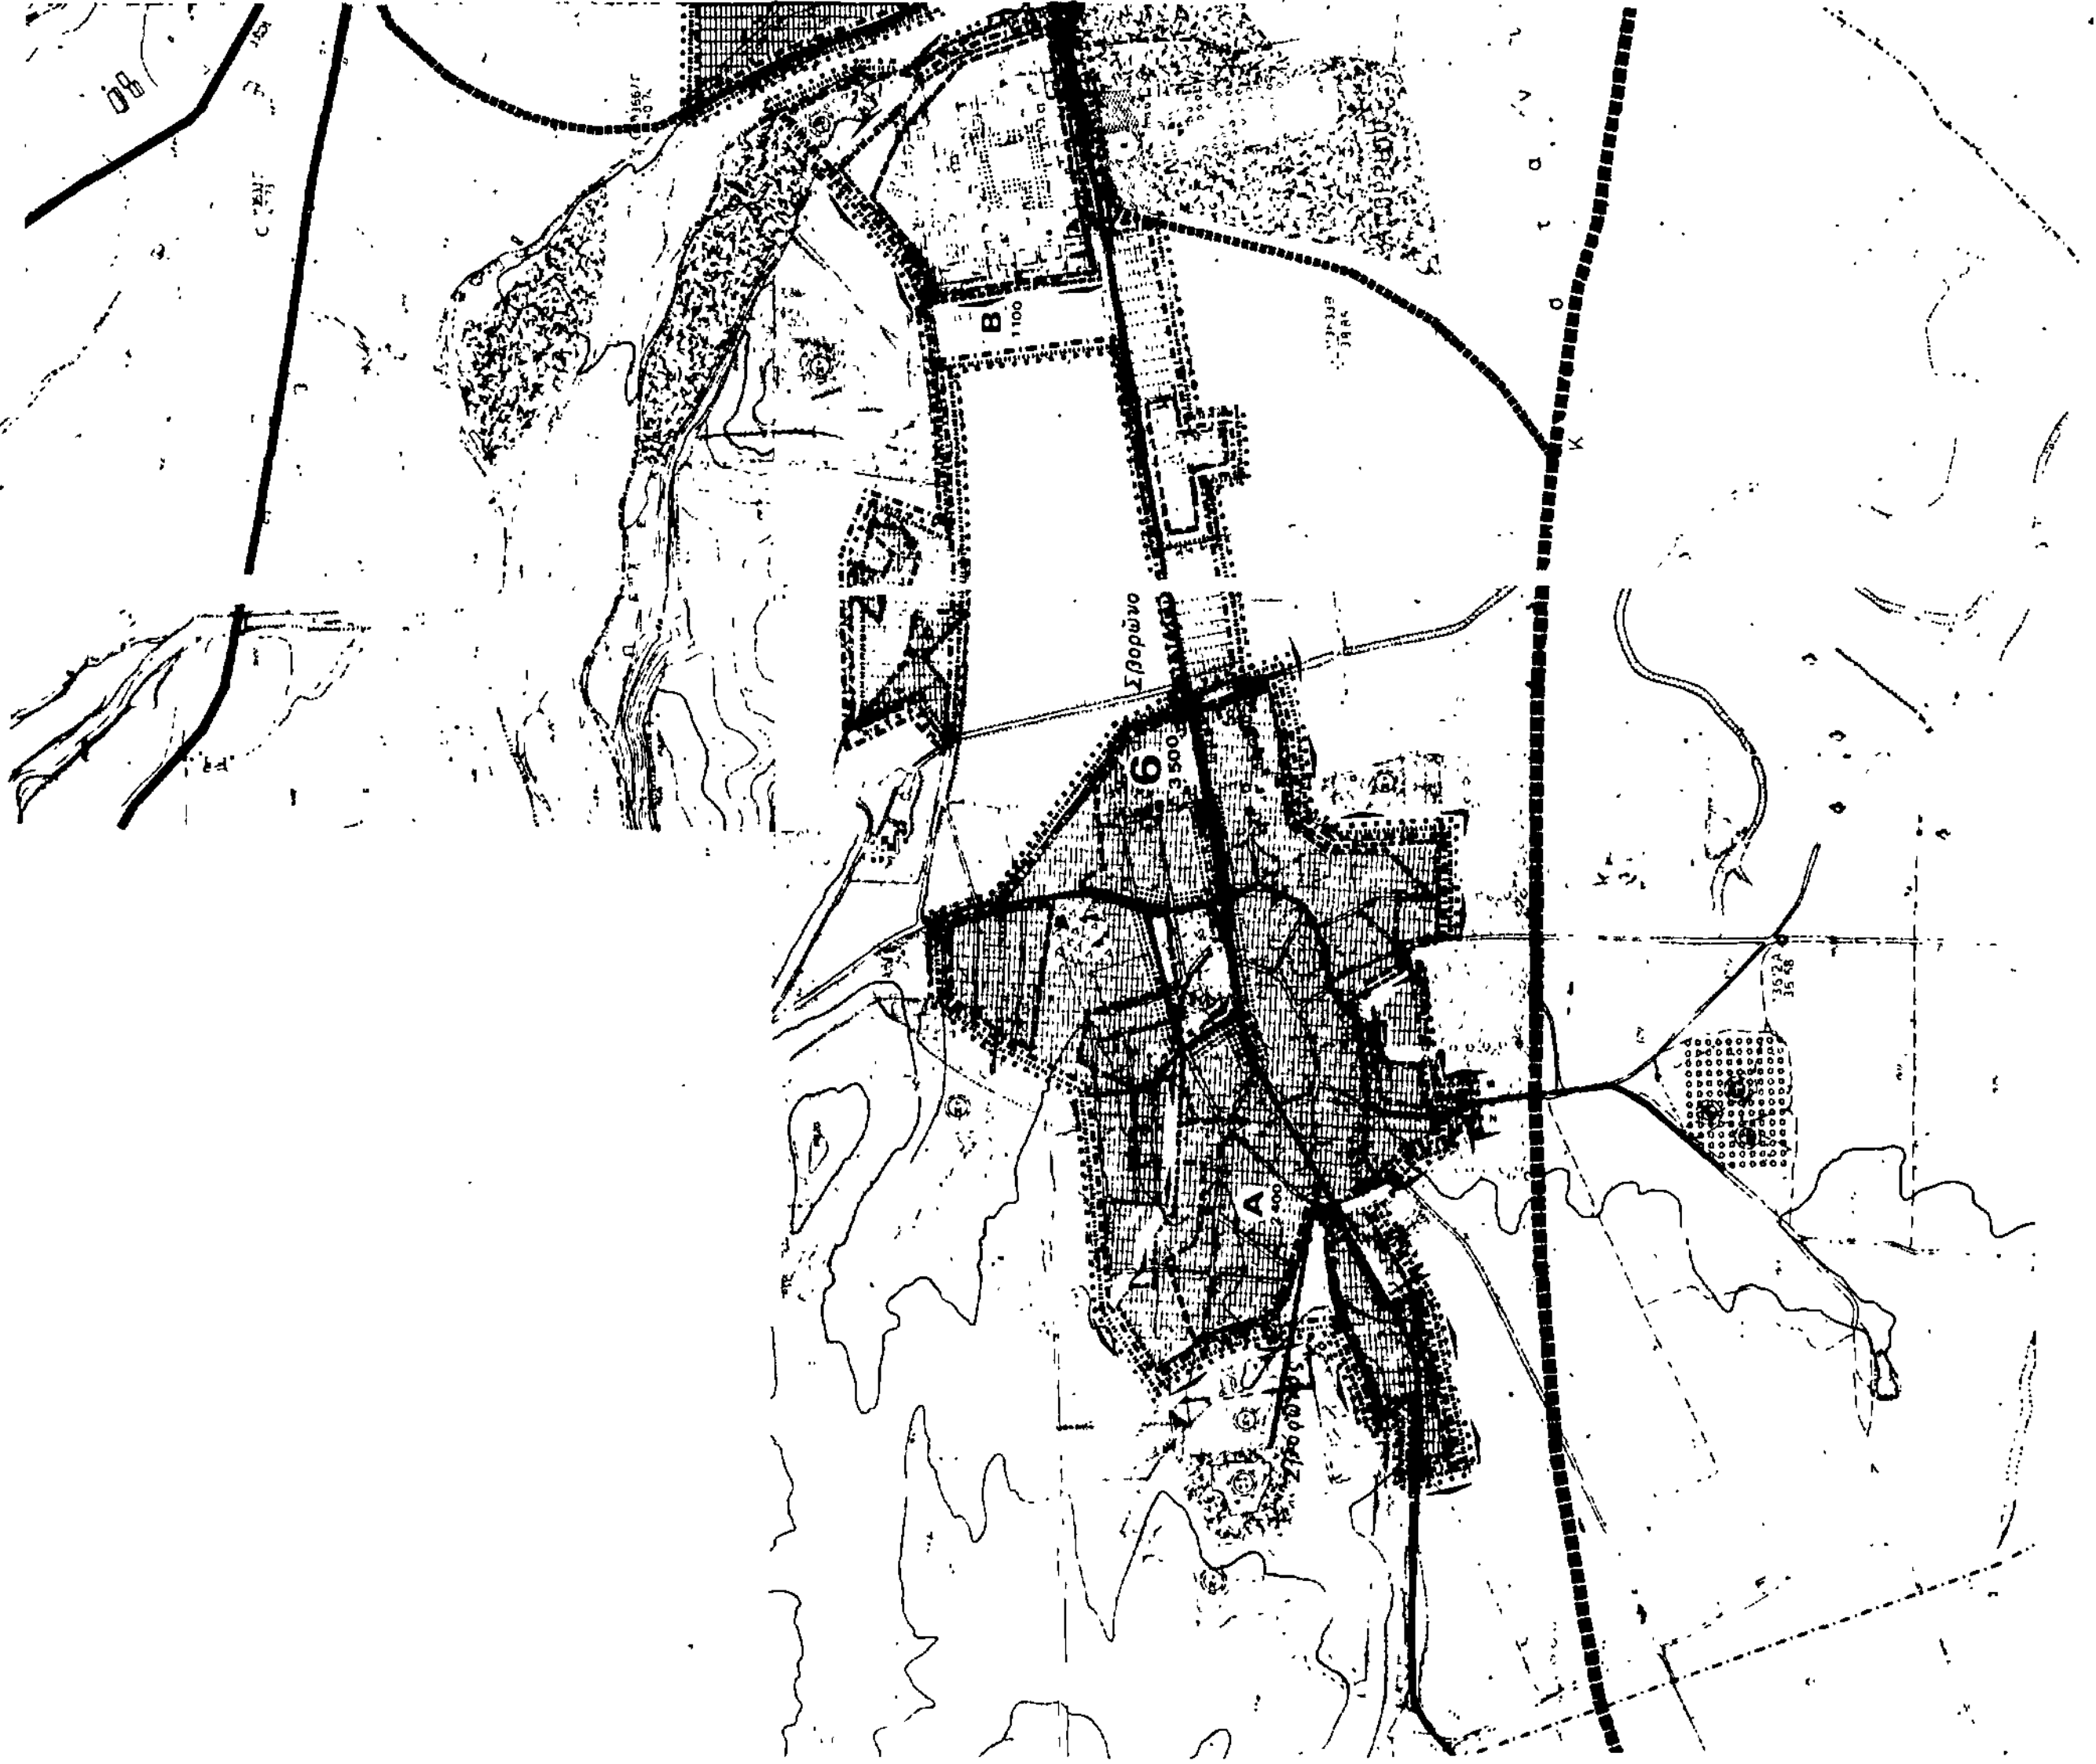
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

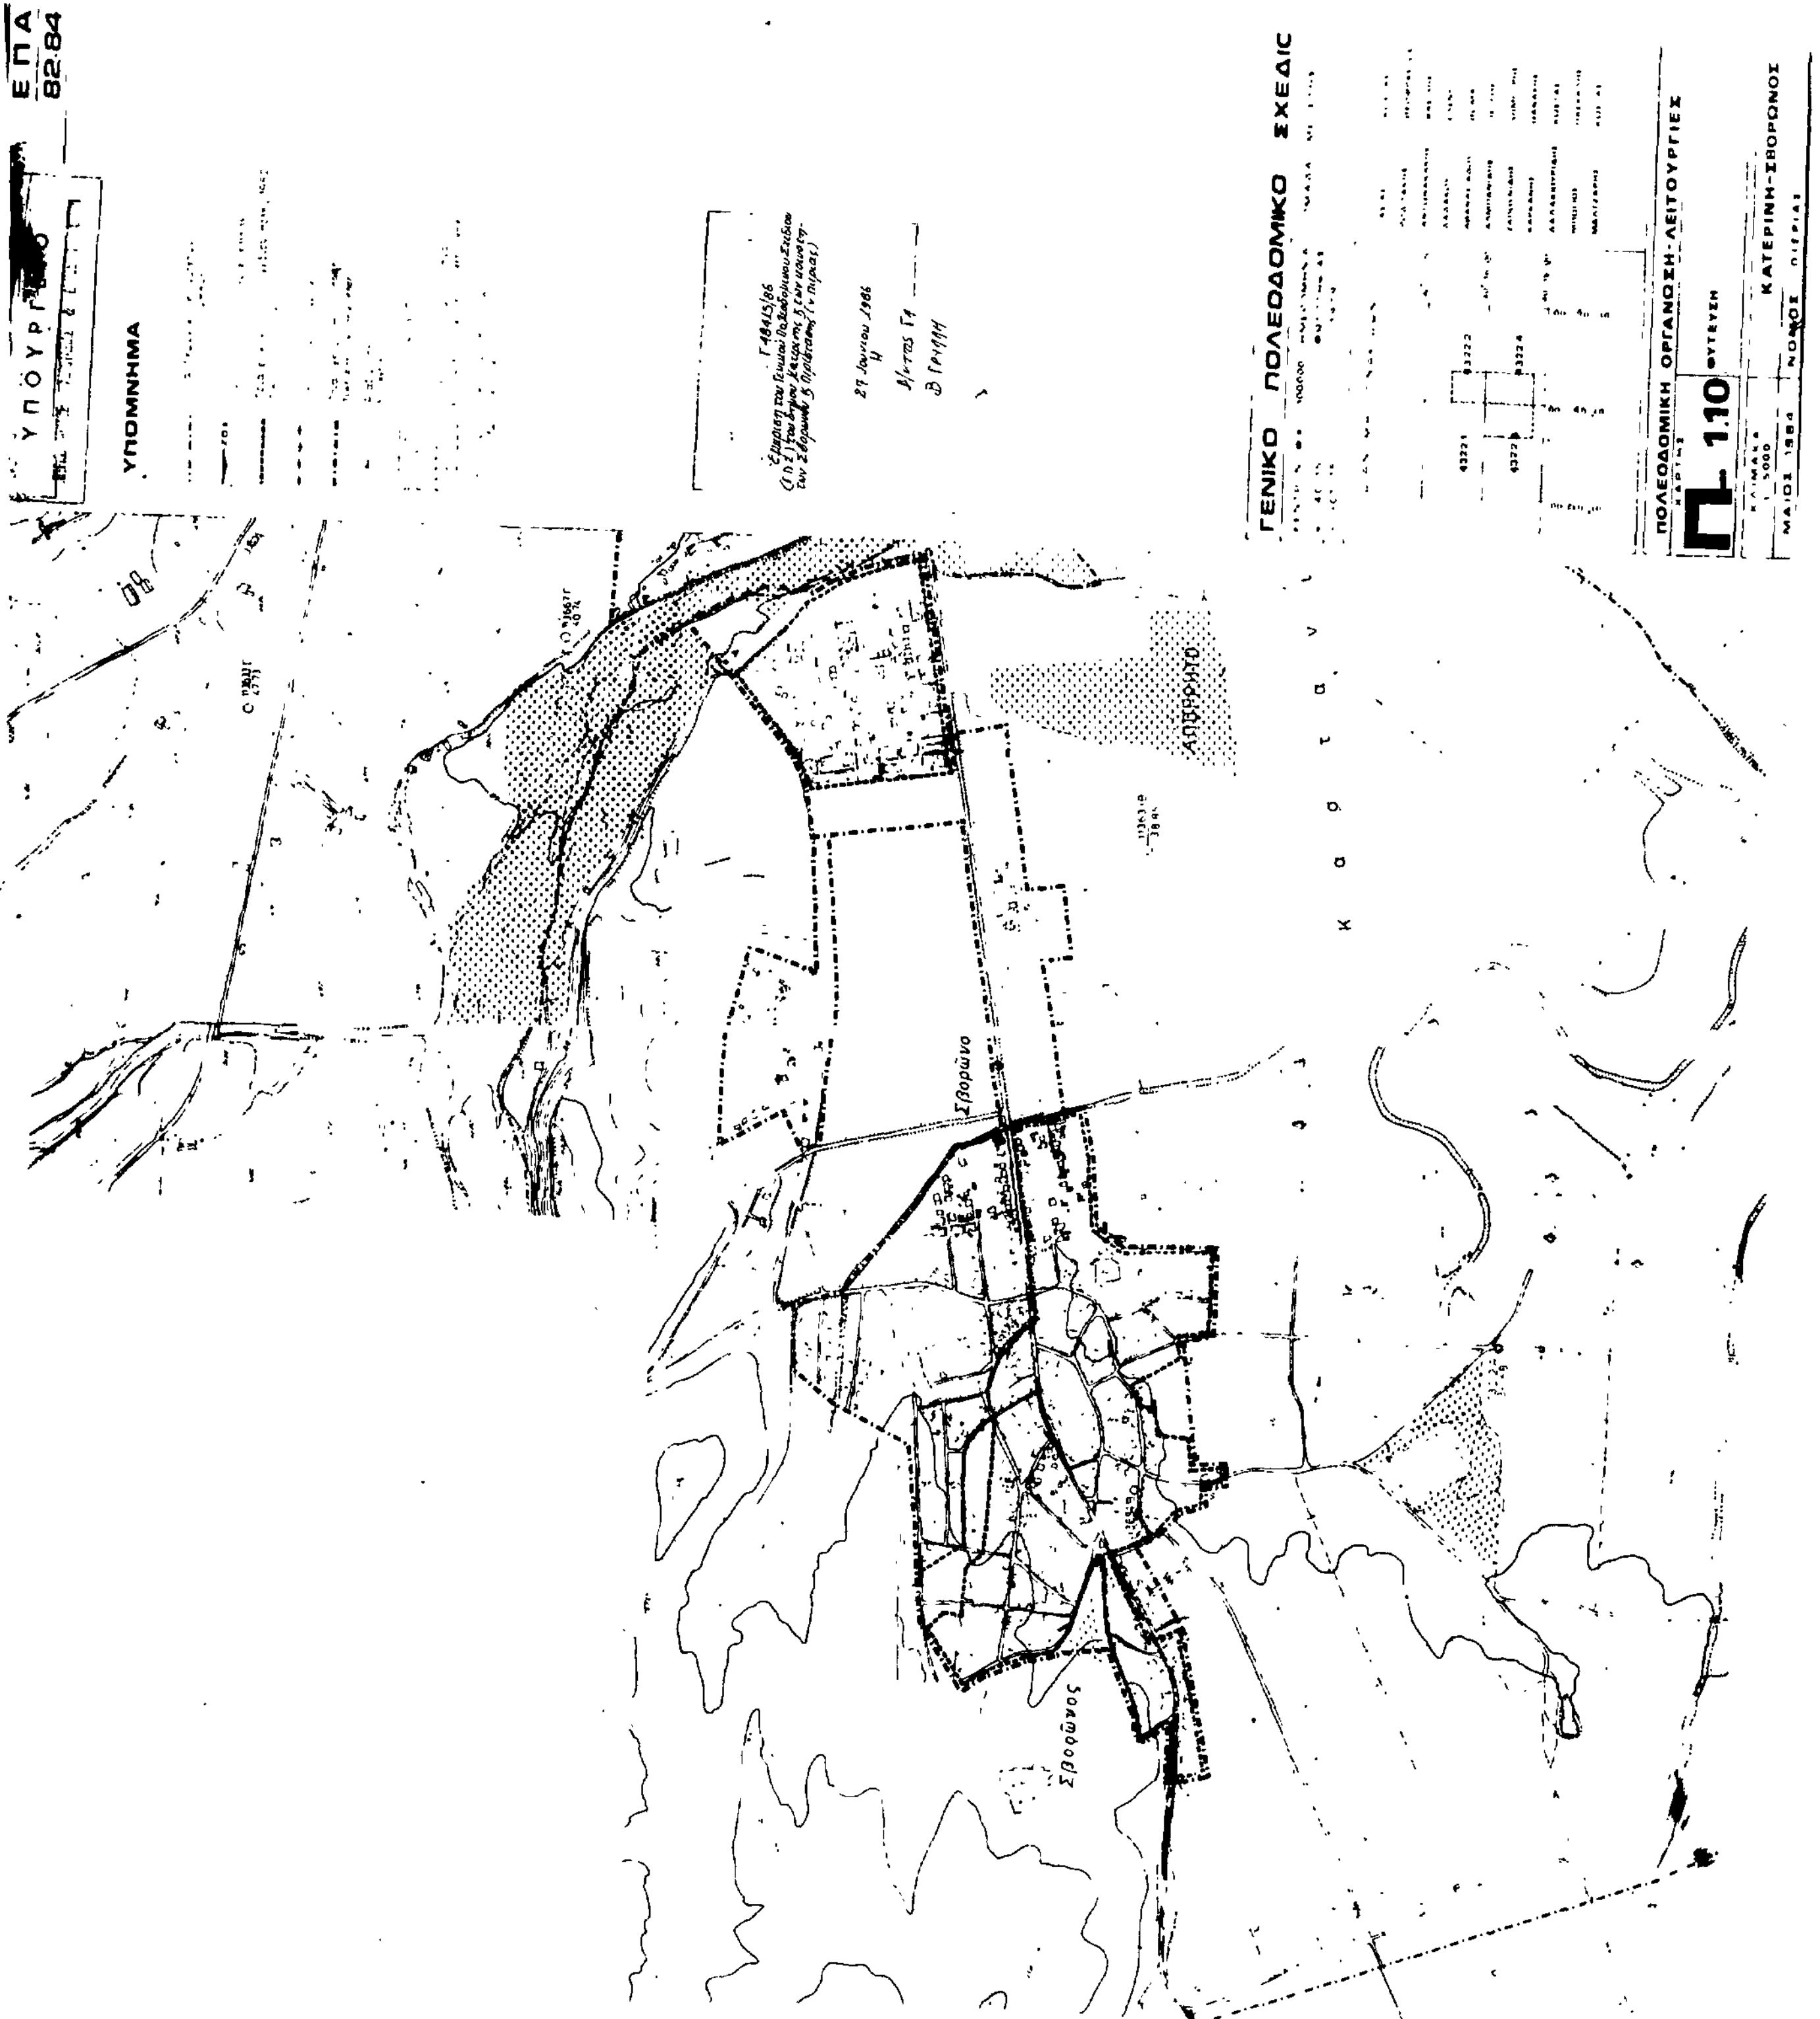
Π 1.10 ΦΥΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

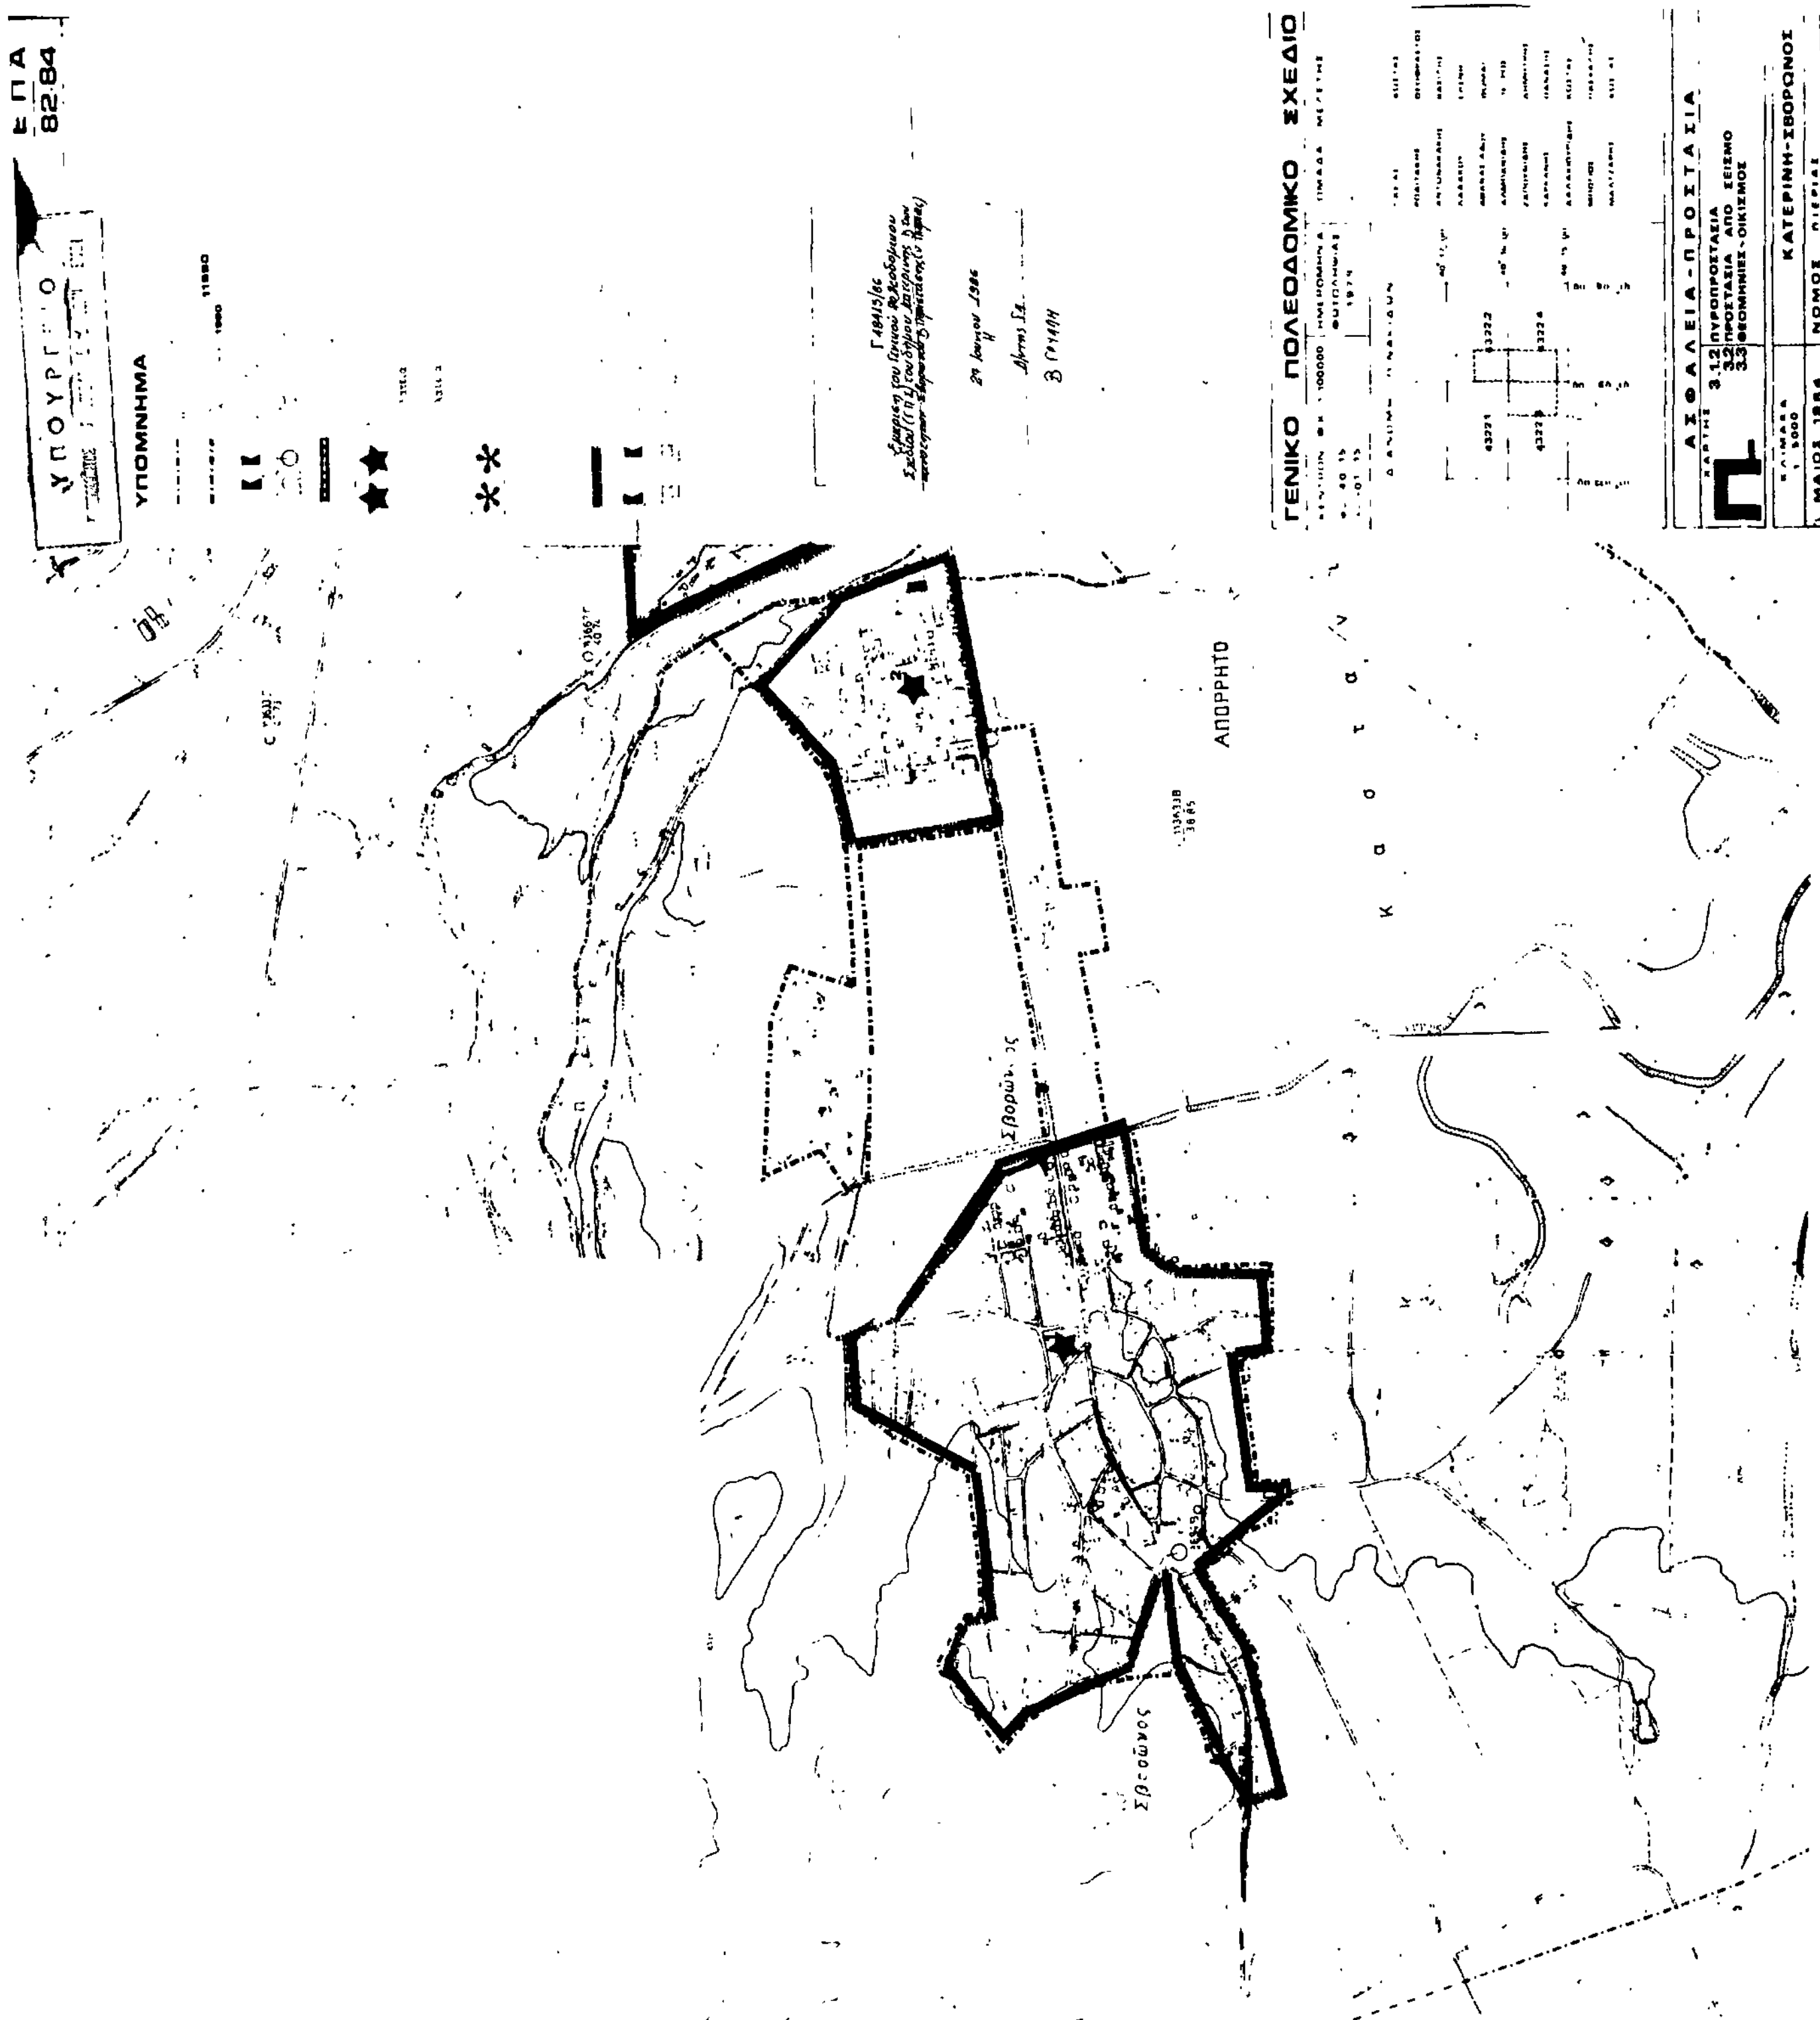
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια σχεδίου πόλης
Town plan boundaries
Όρια δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 196
Όρια οικισμού προ του 23
Limits of pre-1923 settlement
Όρια ζώνης αστικού ελέγχου
Urban development control zone limits
Ζώνες κοινωνικού συντελεστή
Ζώνες ειδικής οικονομικής ενίσχυσης
Special financial incentive zones
Ζώνες άλλων ειδικών κινήτρων
Other special incentive zones
Όρια περιοχής ανάπλασης
Renewal-area limits
Όρια περιοχής περιβαλλοντικής εξυγίανσης-αναβάθμισης
Area of environmental improvement
Άλλες ζώνες
Other zones
Γ 48415/86
8 Ιουνίου 1986
Η
Δ/ντης Γ4
Β ΓΡΥΠΙΟΥ
Σβορώνοι
Σβορώνος
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Κ α σ τ α ν
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π 1.7
ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΒΟΡΩΝΟΣ

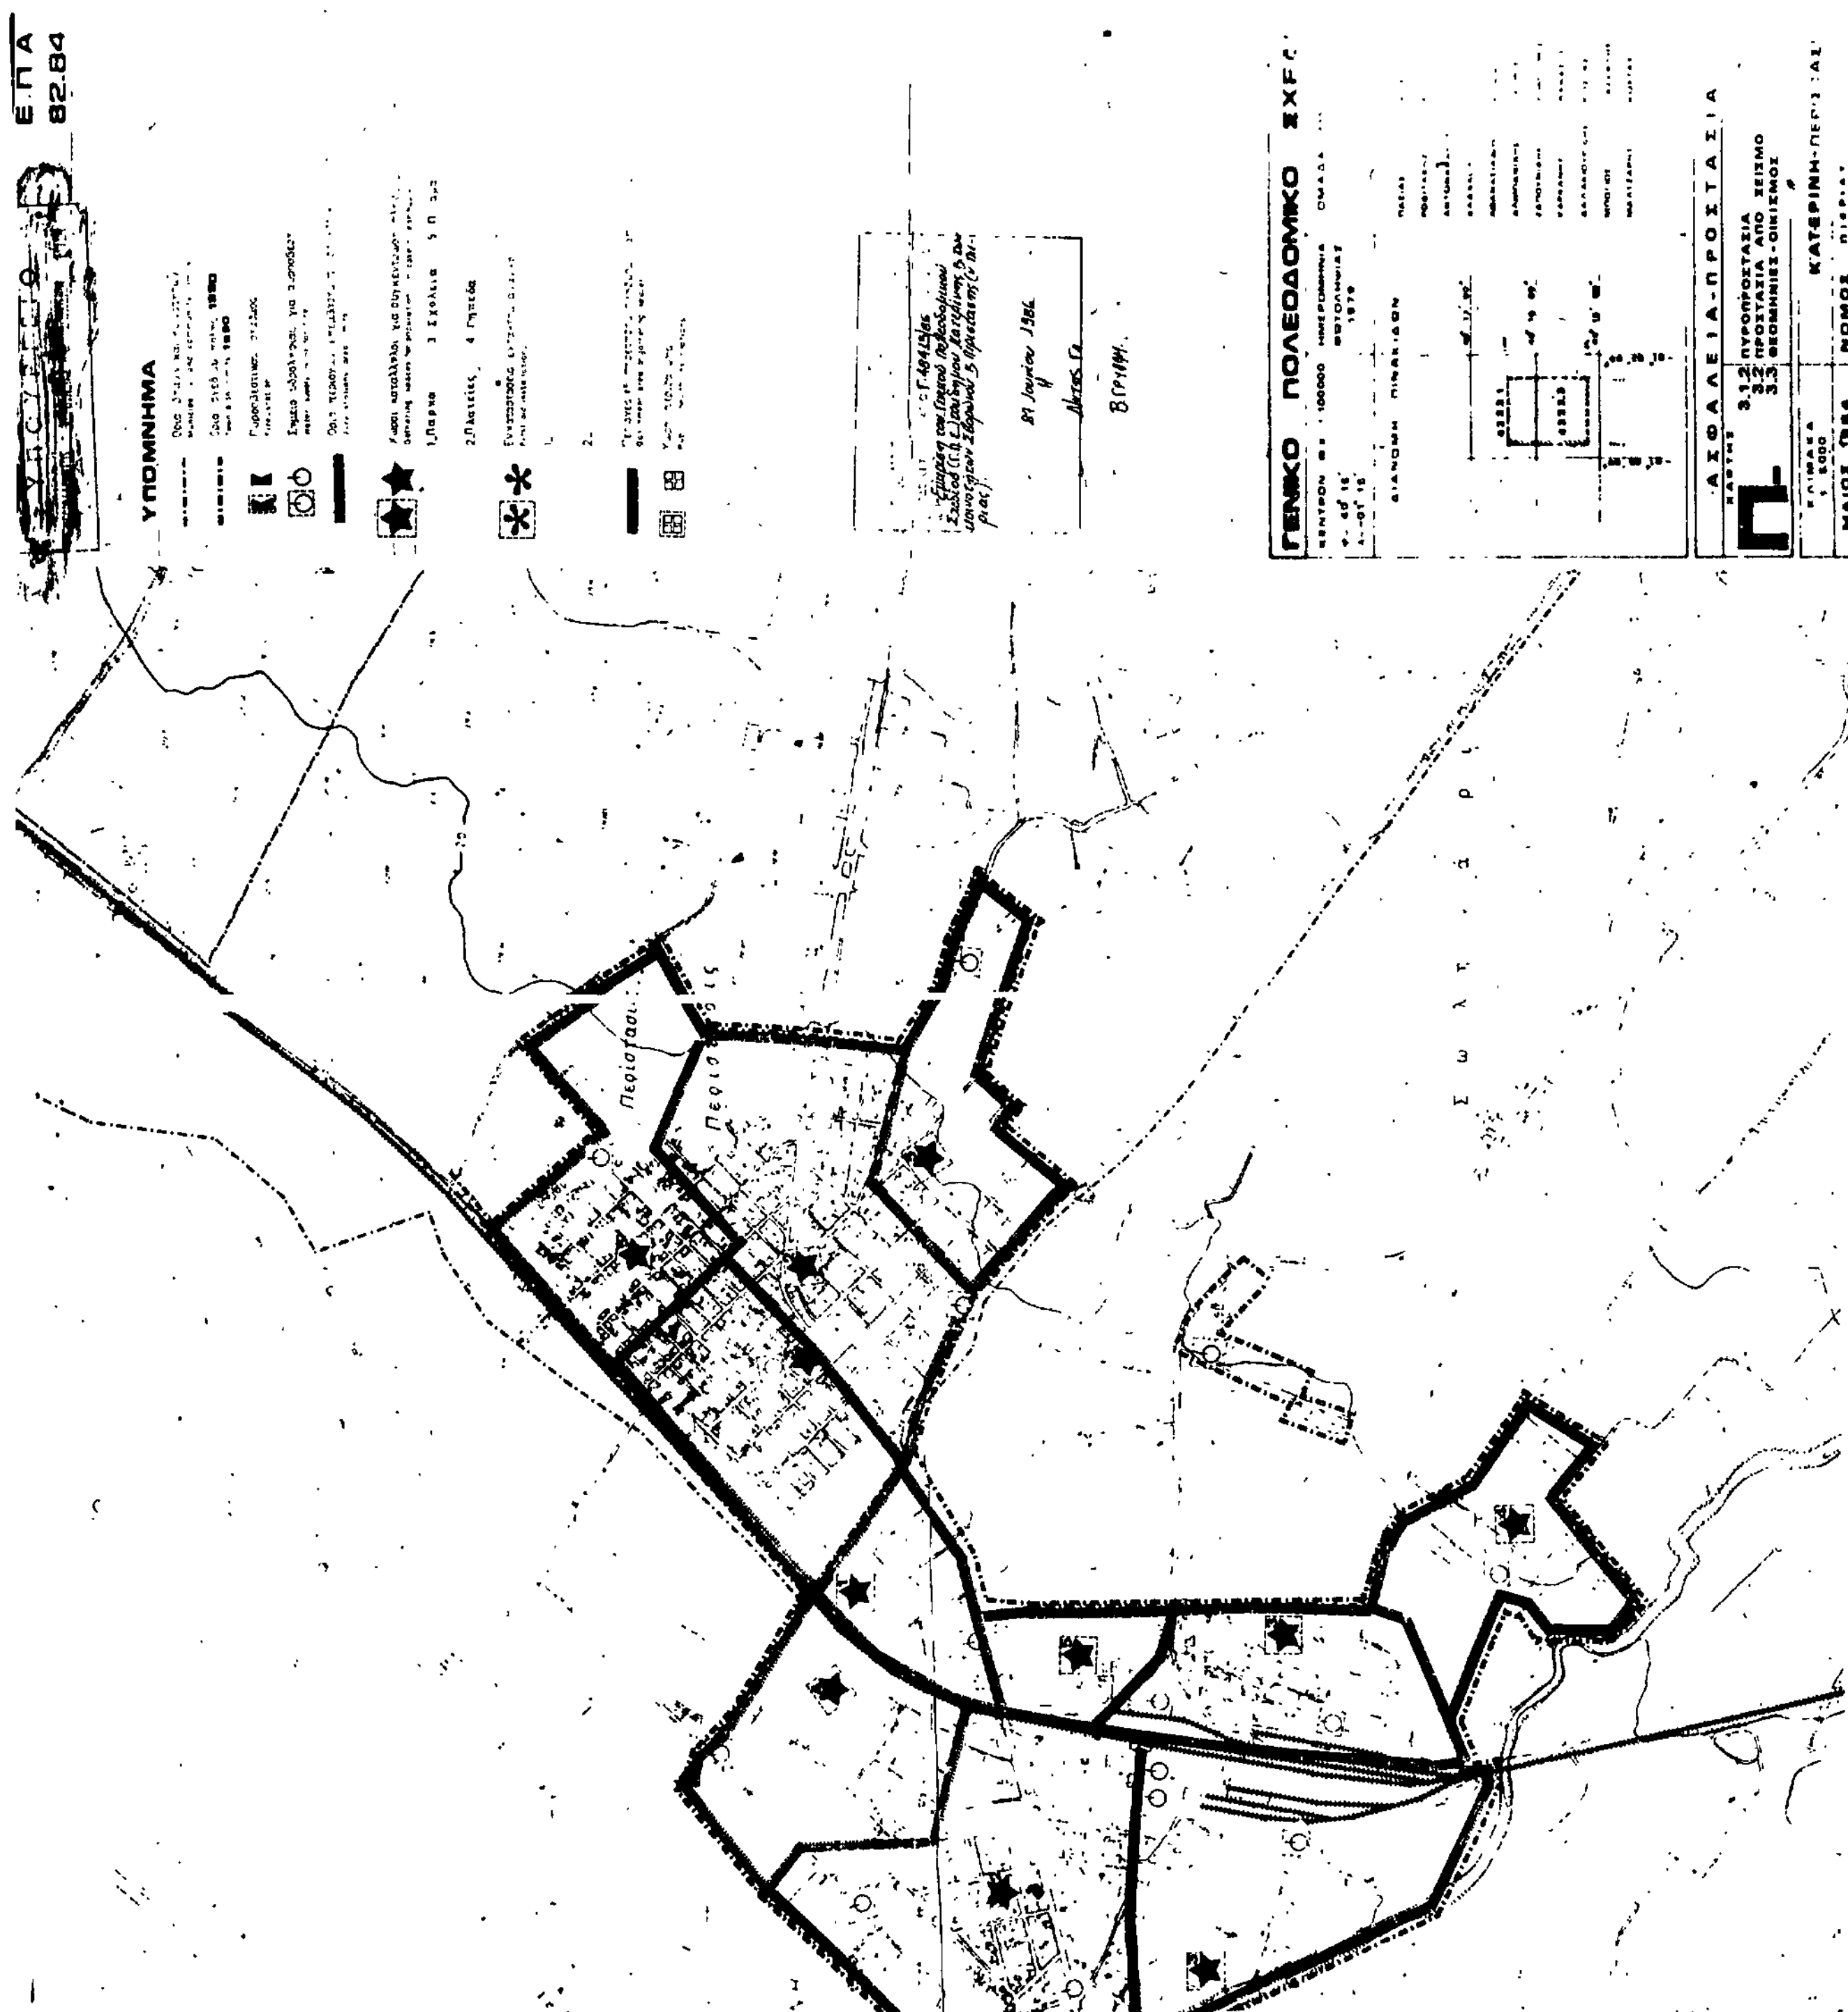


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΒΟΡΩΝΟ
ΝΟΜΟΣ
ΜΑΙΟΣ 1984
Σβορώνο


ΕΠΑ
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π 1.10
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΒΟΡΩΝΟΣ
Σβορώνος


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΠΑ
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΒΟΡΩΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Σβορώνος
Σβορώνος


Ε.Π.Α
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3.1.2 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
3.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ
3.3 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Ε.Π.Α. 82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

2.6.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ

2.7.2 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

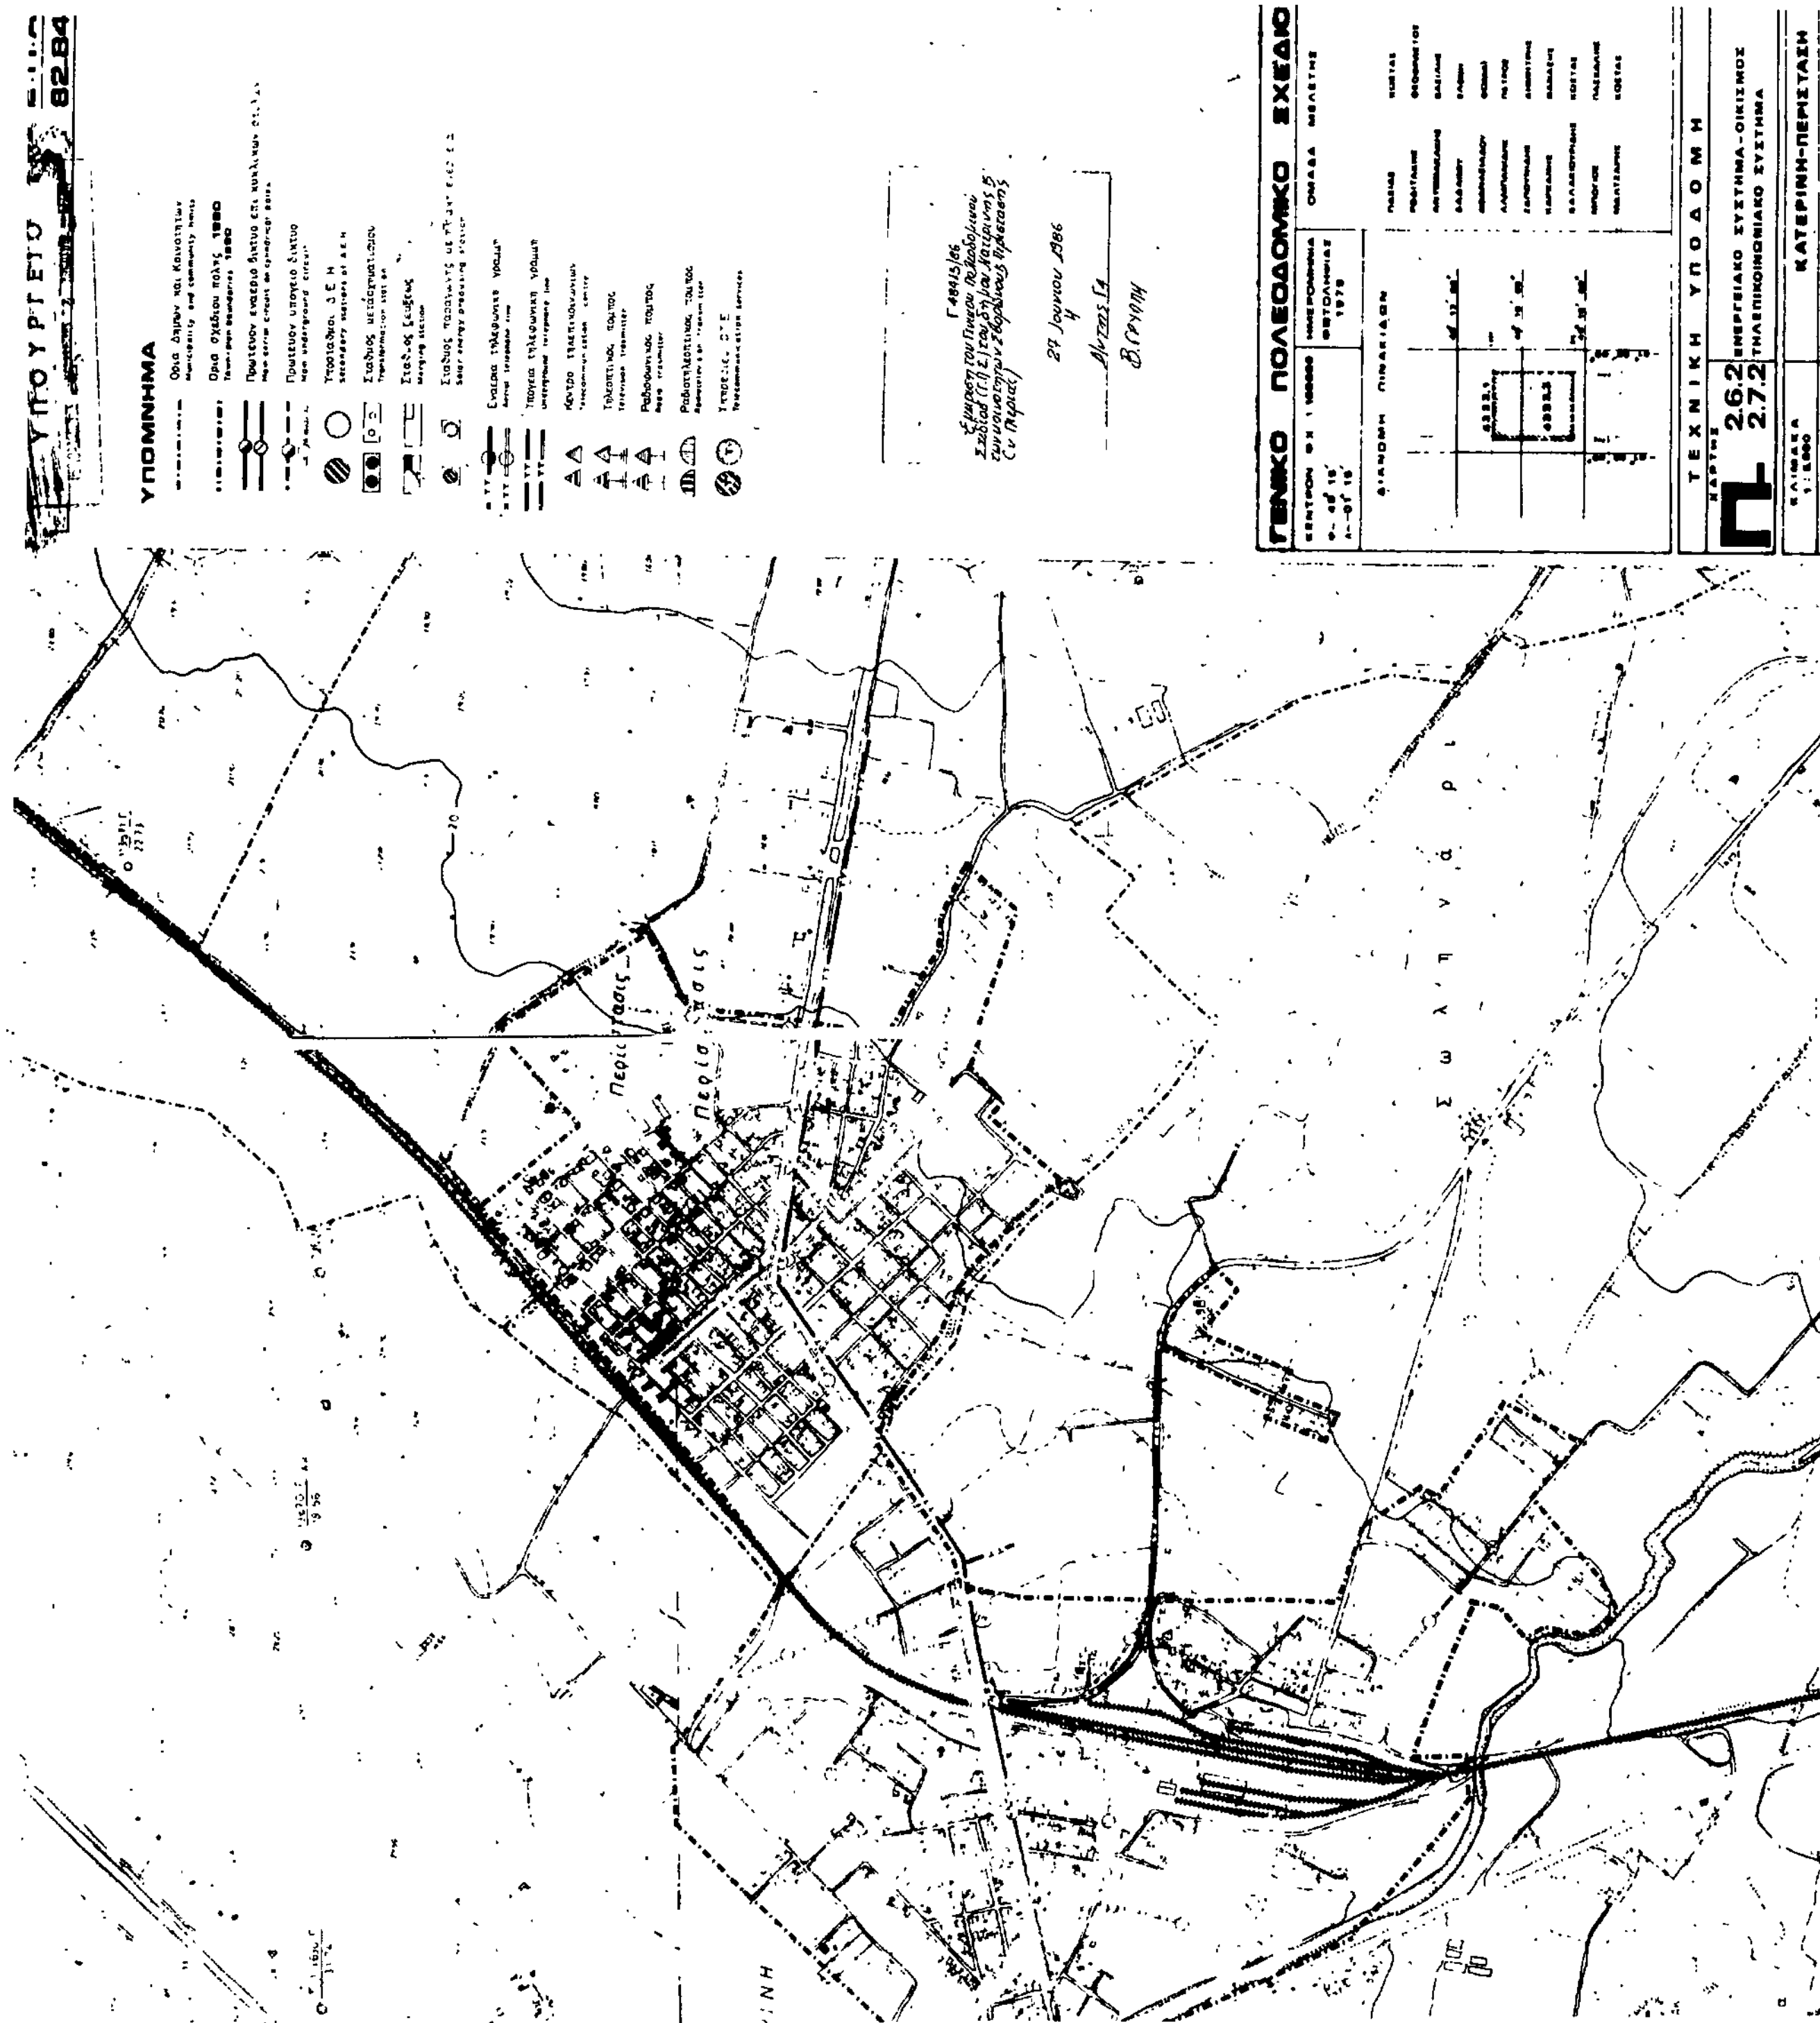
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΒΟΡΩΝΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Σβορώνος

Σβορώνος


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
2.6.2
2.7.2
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

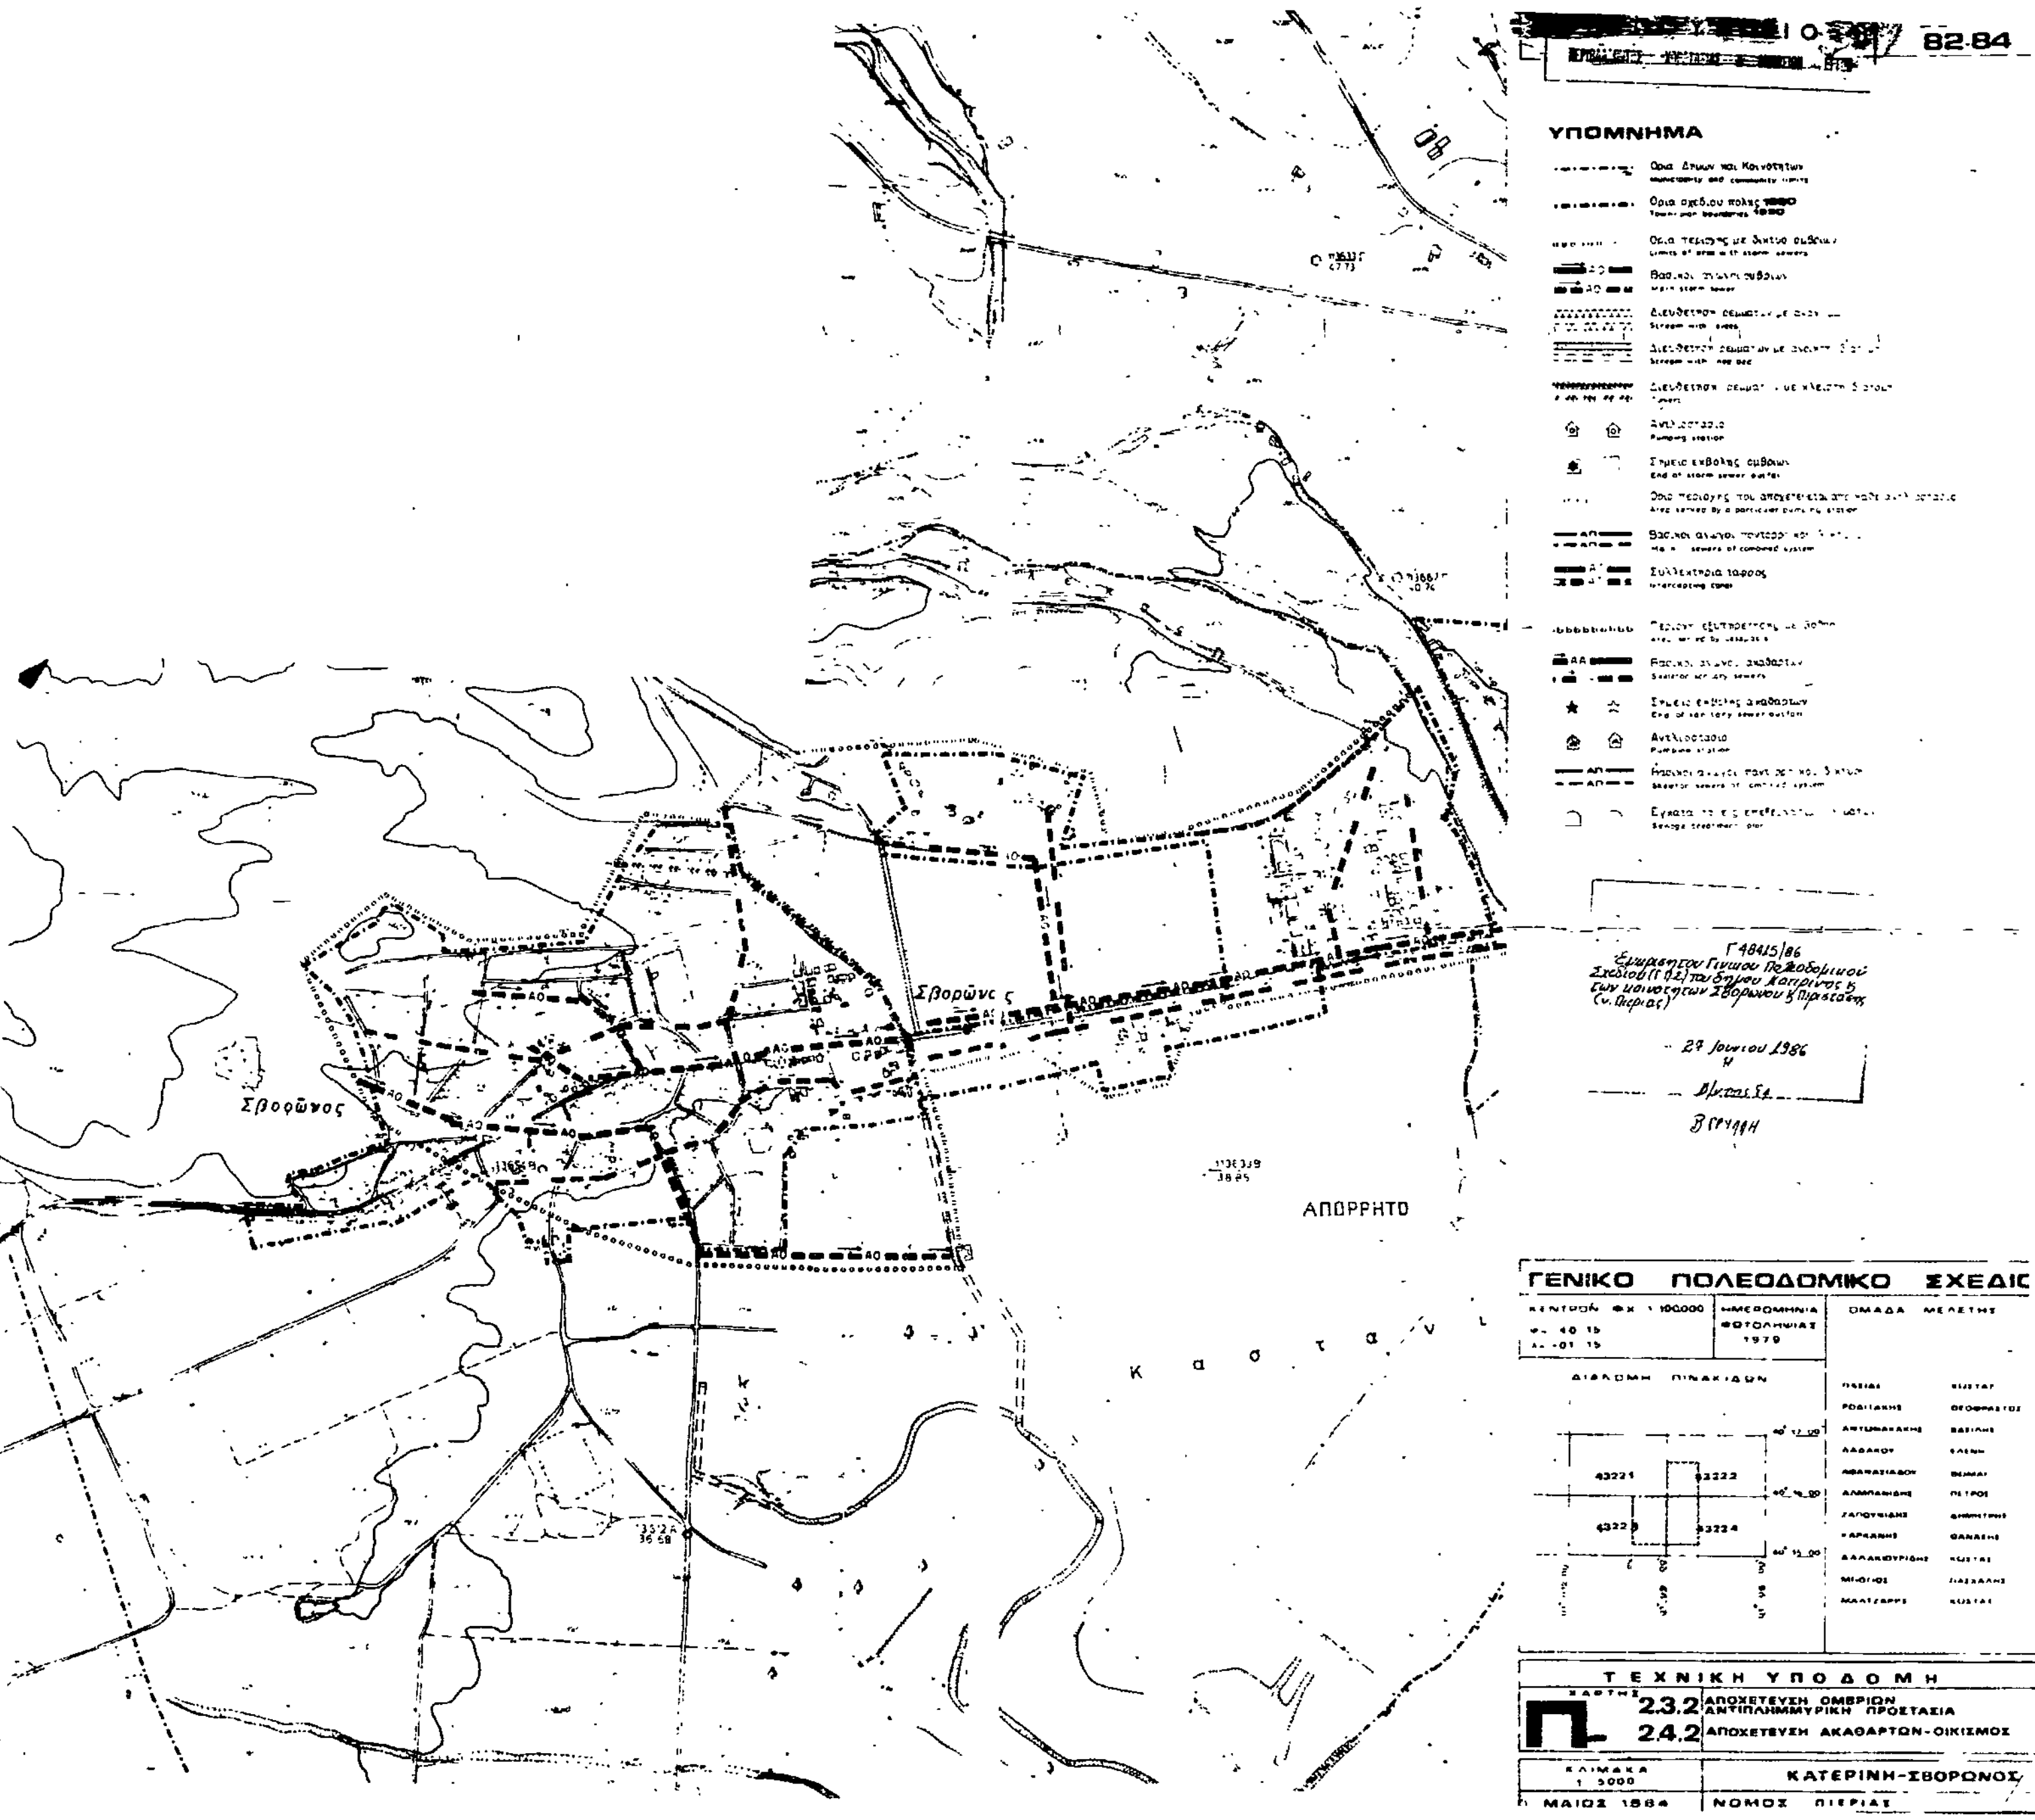
ΕΠΑ 82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

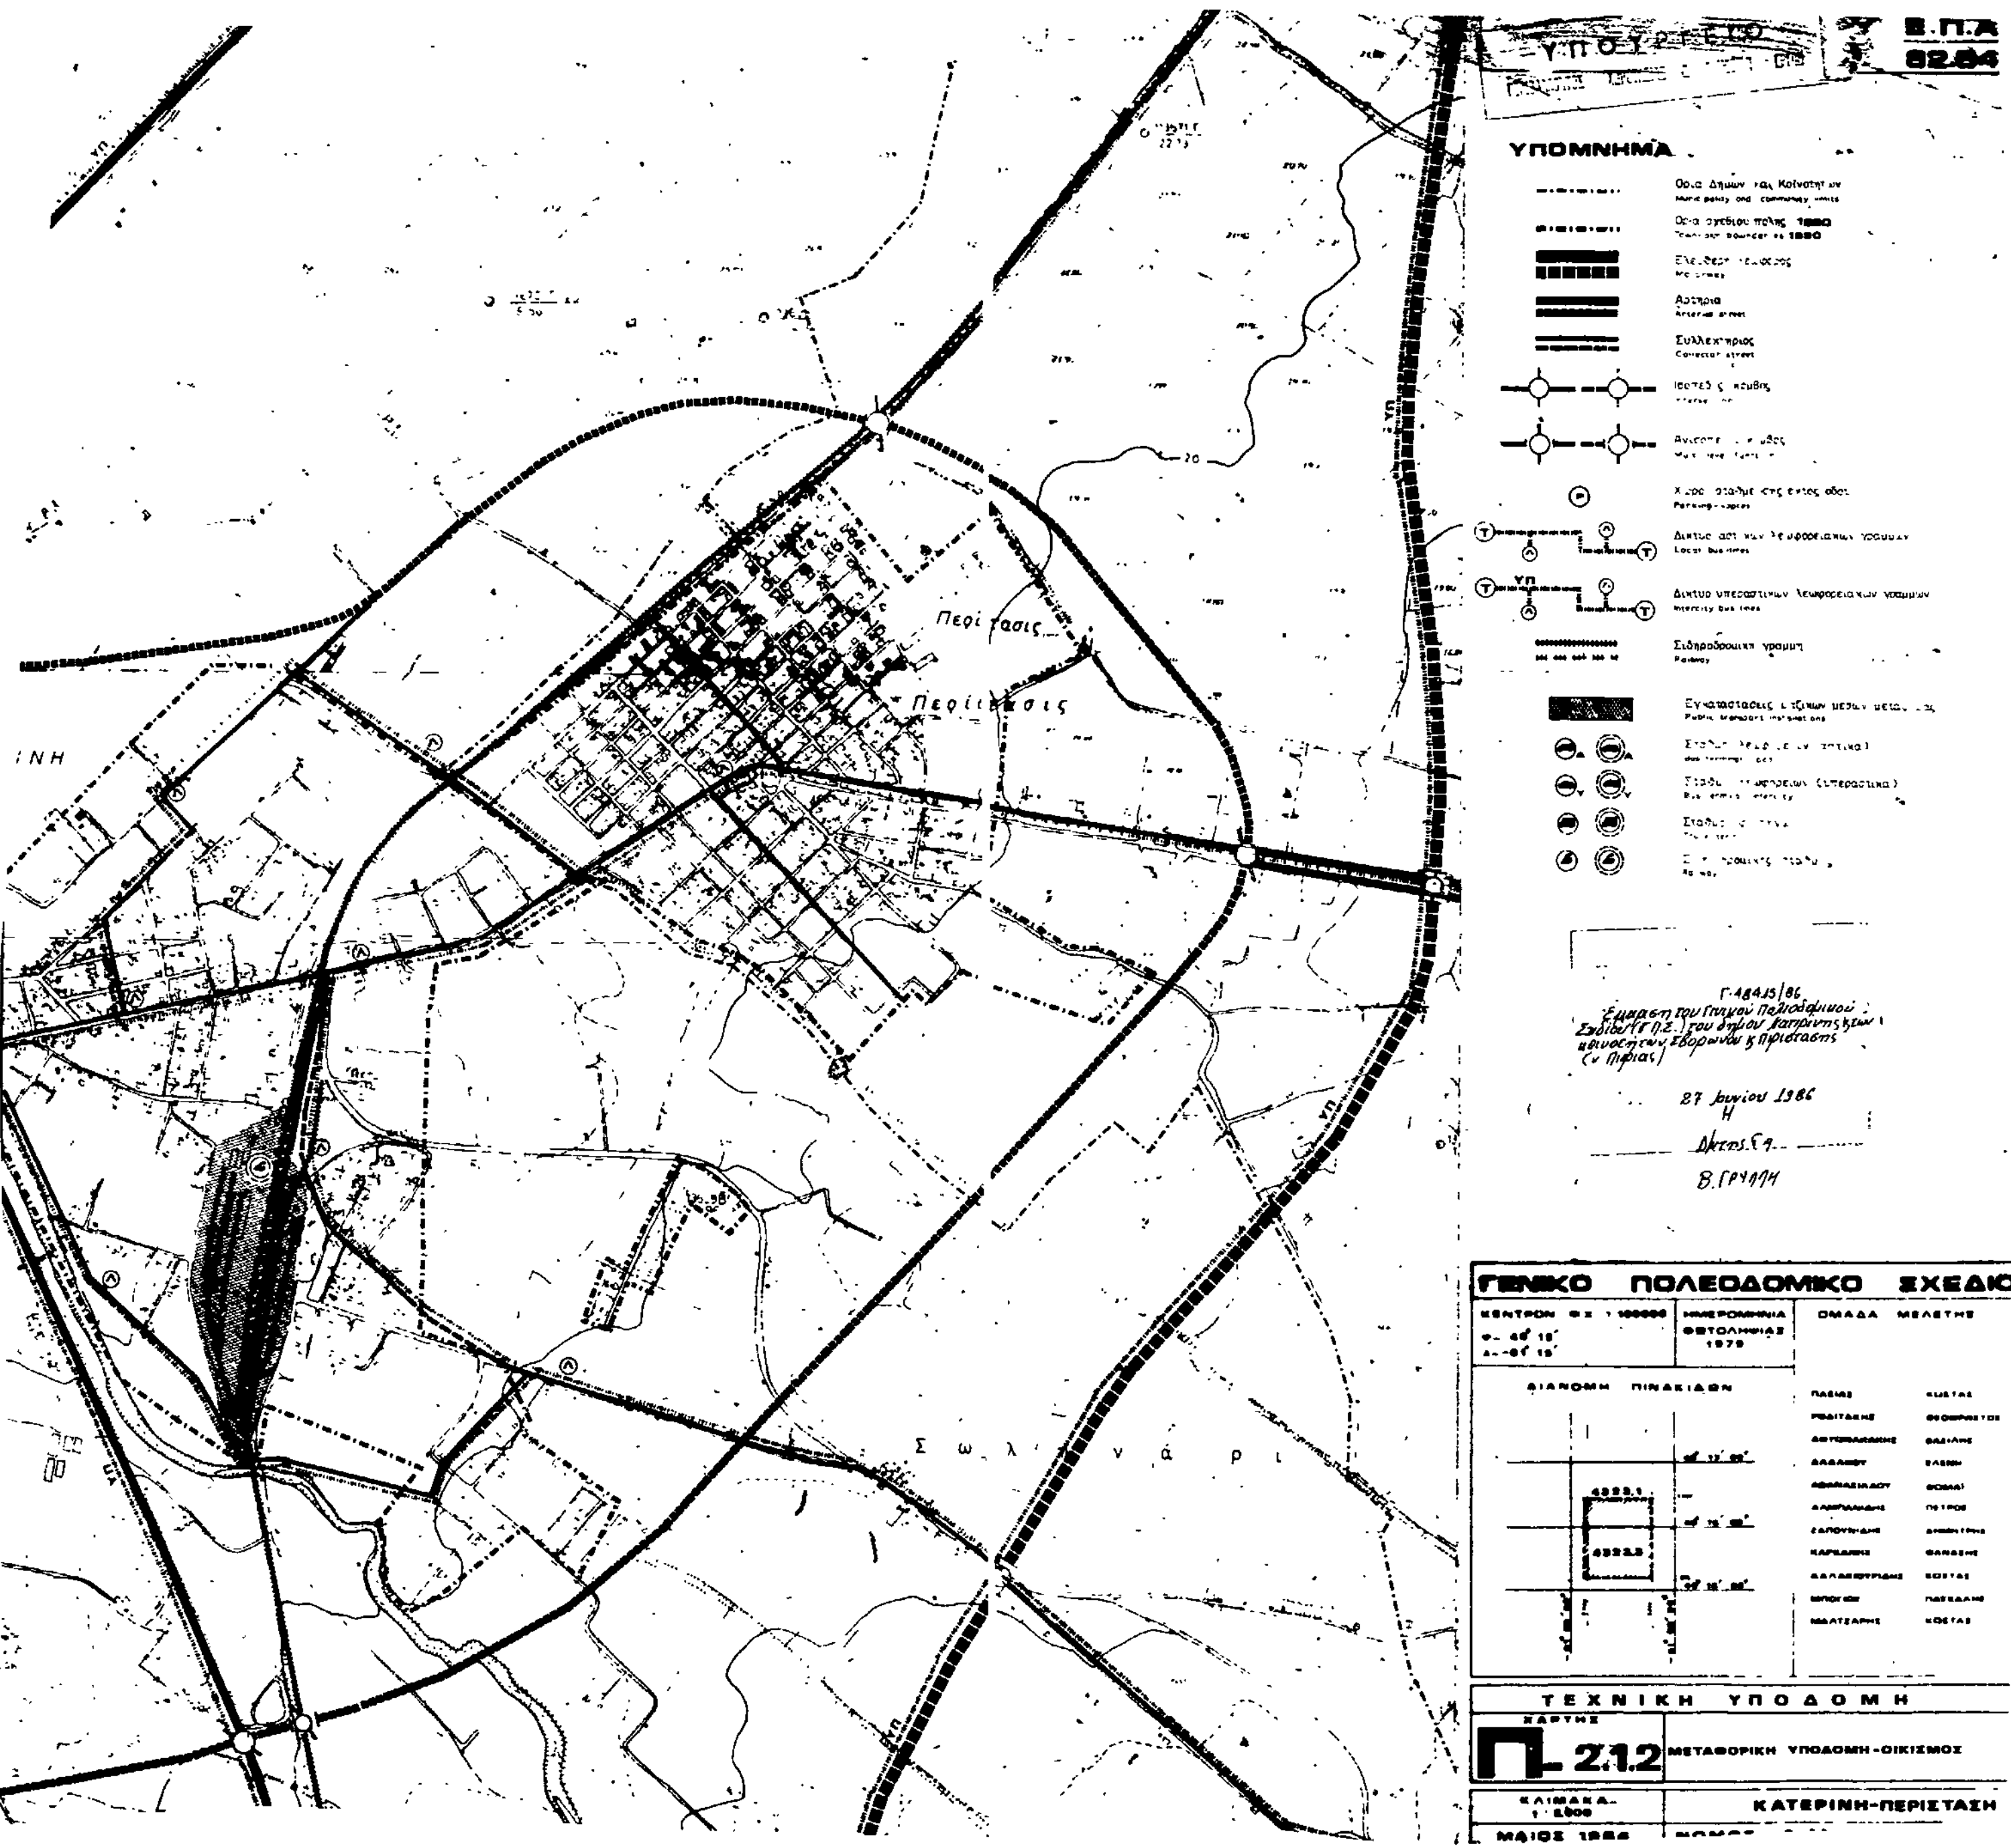
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ



82·84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Σβορώνος
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
2.3.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2.4.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΒΟΡΩΝΟΣ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


Ε.Π.Α
82/84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Σιδηροδρομική γραμμή
Περίφρασις
Περίληψις
Σ ω λ ... ν ά ρ ι
Γ-48415/86
27 Ιουνίου 1986
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1.2
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΑ 82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΥΛ. 1:100000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

43221 43222 43223 43224

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ 2.1.2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΒΟΡΩΝΟΣ

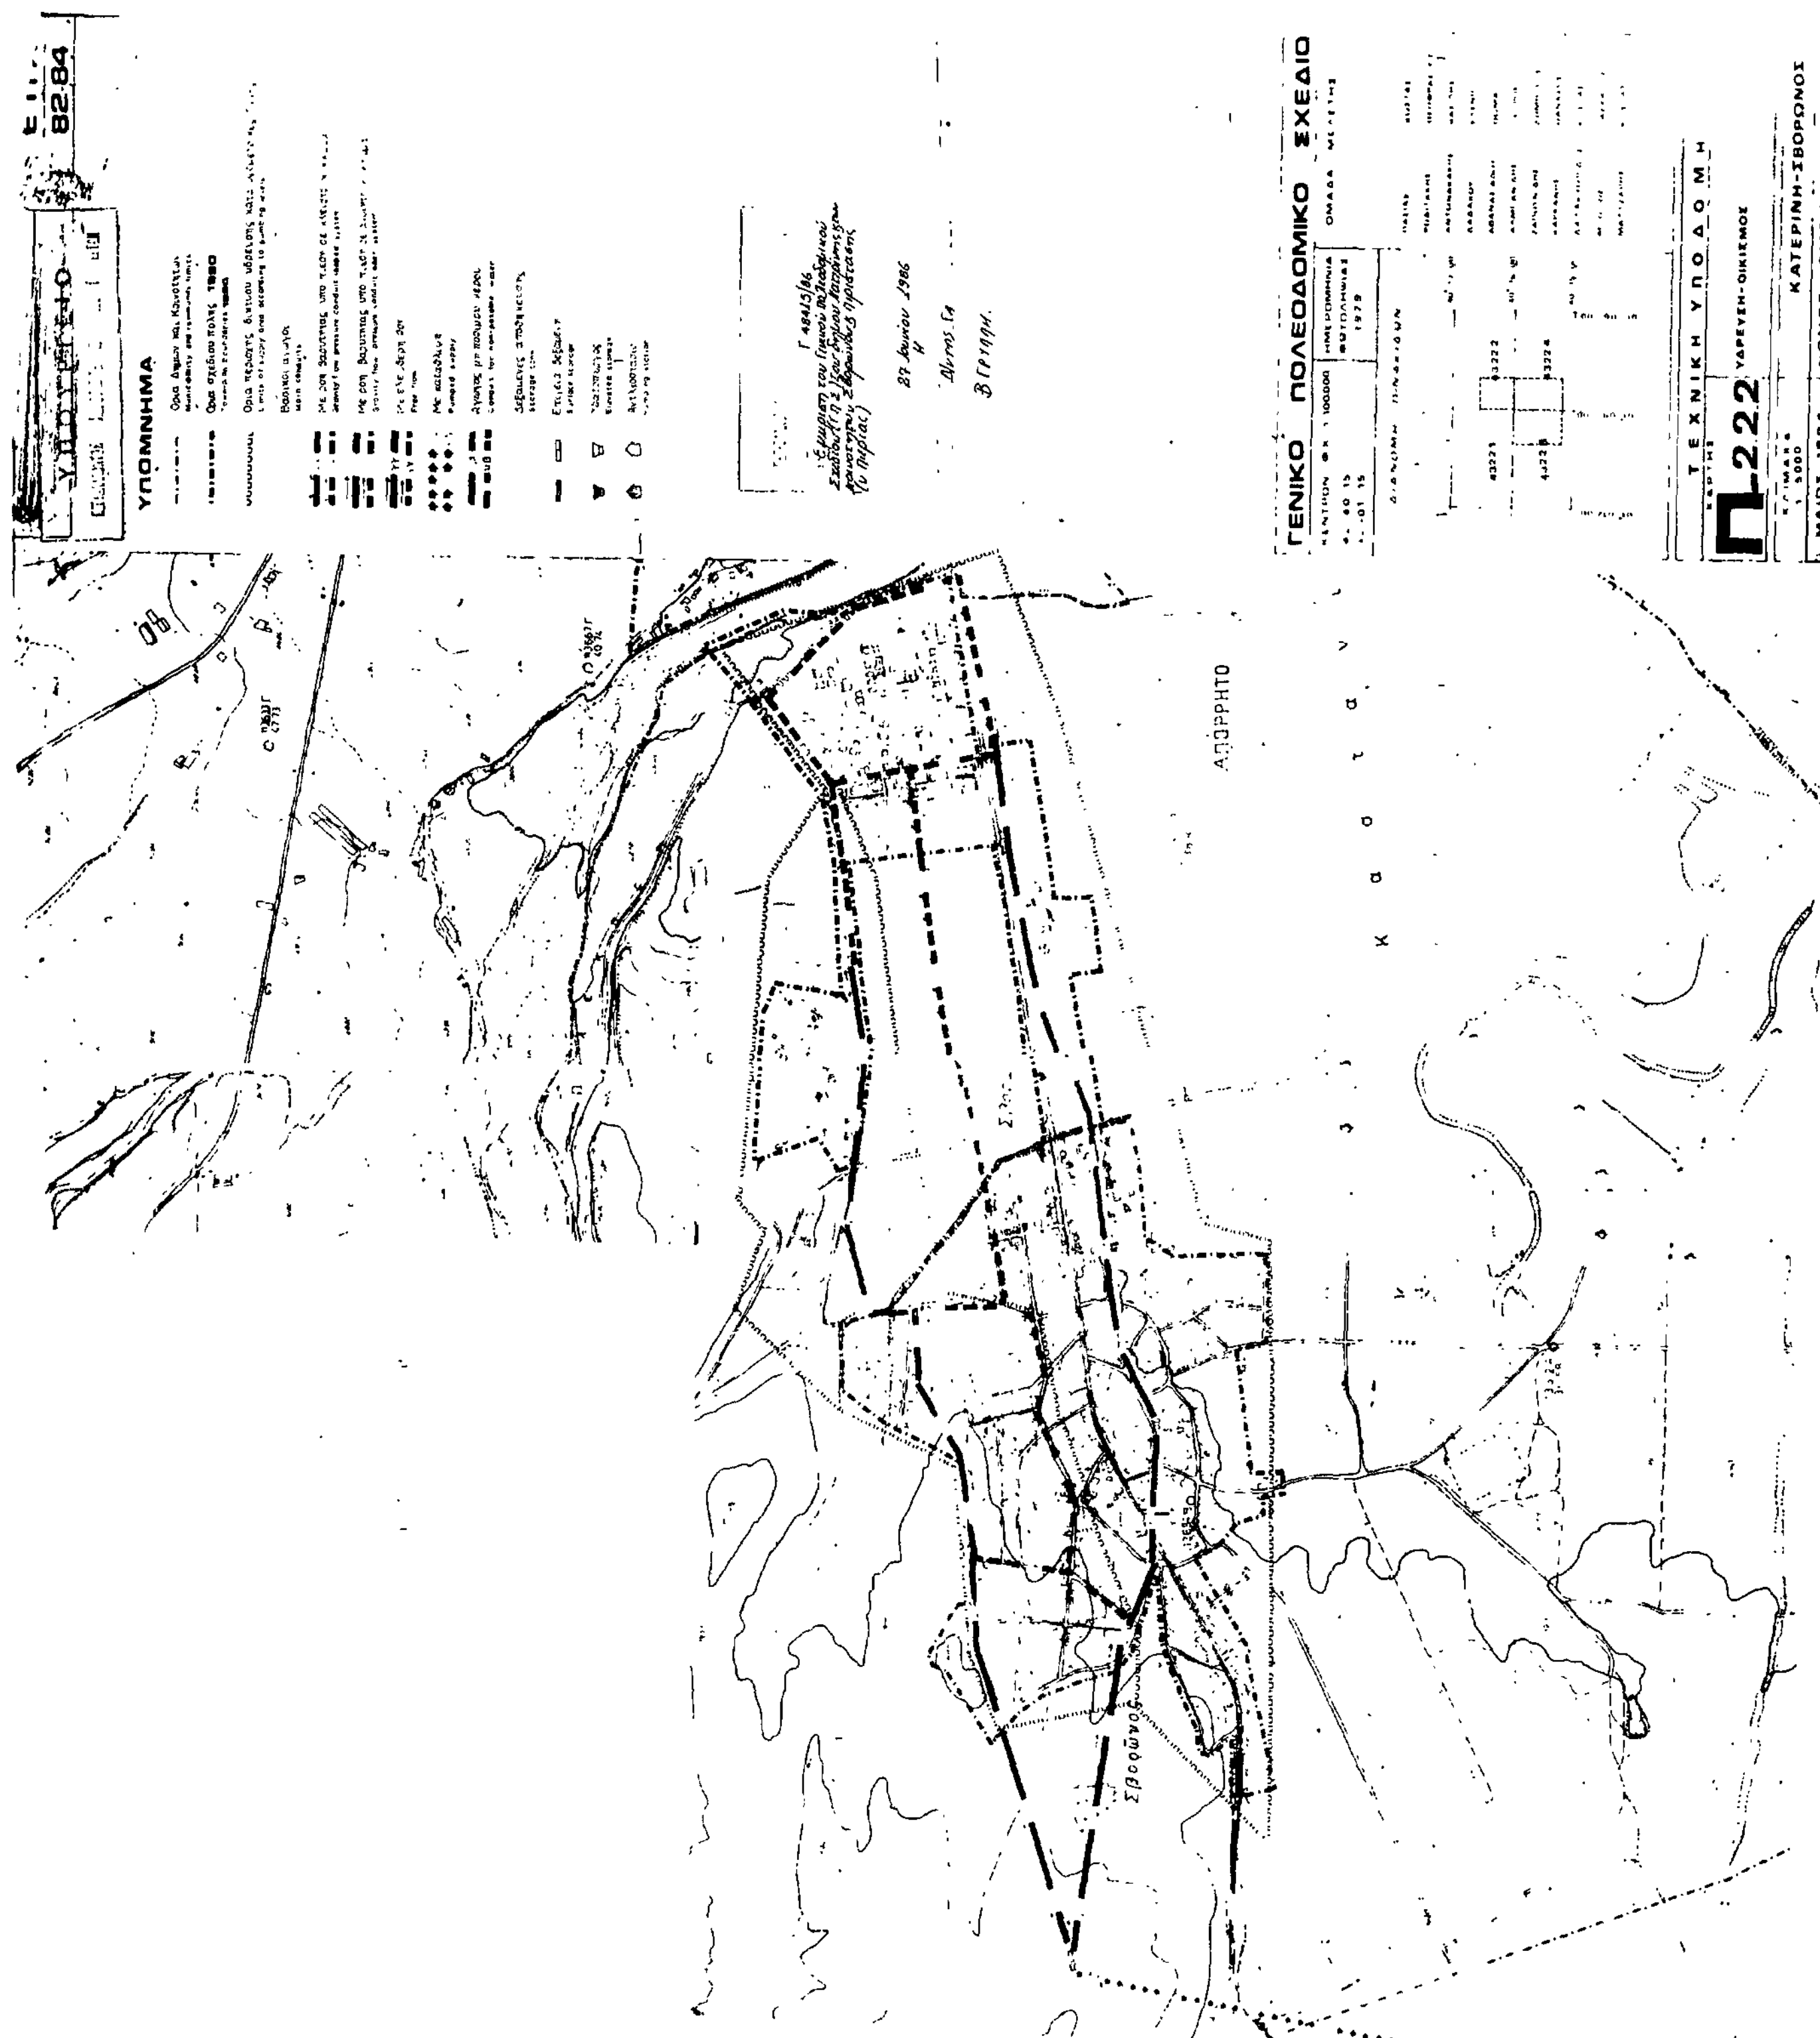
ΜΑΙΟΣ 1984

27 Ιουνίου 1986

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Σβορώνος

Σβορώνος


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Π.222
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΒΟΡΩΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Σβορωνος

Ε.Π.Α. 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

27 Ιουνίου 1986

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ 2.3.2 / 2.4.2

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΟΙΚΙΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000



ΕΠΑ 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π.2.22

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

27 Ιουνίου 1986

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

82.84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π 1.11

ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

Αριθ. Τ.Π. Οικ. 3305 (2)

Καθορισμός των ορίων του οικισμού Αηδονιάς Κοινότητας Αηδονιάς, Νομ. Πρέβεζας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ Α33Α/14.3.83).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4/Α/11.1.85) και συγκεκριμένα το άρθρο 8 παρ. 17.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. «περί καθορισμού των ορίων των οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λπ.» (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18.12.1985) «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού».

5. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 (ΦΕΚ 47/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

6. Την αριθ. 13/86 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Αηδονιάς για την οριοθέτηση του οικισμού Αηδονιάς Κοινότητας Αηδονιάς, με την οποία ζητάει να καθοριστεί η ακτίνα του οικισμού σε απόσταση 500 μ. από το κέντρο του.

7. Τη γνωμοδότηση του Ν. Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Πρέβεζας, όπως διατυπώθηκε στο 4ο πρακτικό, θέμα 17ο την 26.3.1986 με την οποία εισηγείται ομόφωνα για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Αηδονιάς Κοινότητας Αηδονιάς και τον καθορισμό όρων δόμησης ως εξής:

α) Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Αηδονιάς Κοινότητας Αηδονιάς όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα σε κλ. 1:5.000 που φέρει τη σφραγίδα του Ν.Σ.Χ.Ο.Π.

β) Τον καθορισμό ελάχιστου ορίου αρτιότητας 300 $μ^2$, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Αηδονιάς Κοινότητας Αηδονιάς, όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη με κλ. 1:5.000 που φέρει τη σφραγίδα του Ν.Σ.Χ.Ο.Π.

2. Κατατάσσουμε τον οικισμό Αηδονιάς της Κοινότητας Αηδονιάς σύμφωνα με το δελτίο κατηγοριοποίησης των οικισμών της μελέτης των ανοικτών πόλεων του Νομού Πρέβεζας σε μικρό, διάσπαρτο, αδιάφορο, φθίνοντα.

3. Καθορίζουμε ελάχιστο όριο αρτιότητας οικοπέδων τα τριακόσια τετραγωνικά μέτρα (300 $μ^2$).

4. Κατά παρέκκλιση εντός του εγκεκριμένου σχεδίου (διανομή του Υπουργείου Γεωργίας) θα θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που κατατμήθηκαν από την 3.5.1985 ημέρα δημοσίευσης του Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.1985) μέχρι την... με ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού 14 μ. και 300 $μ^2$ αντίστοιχα.

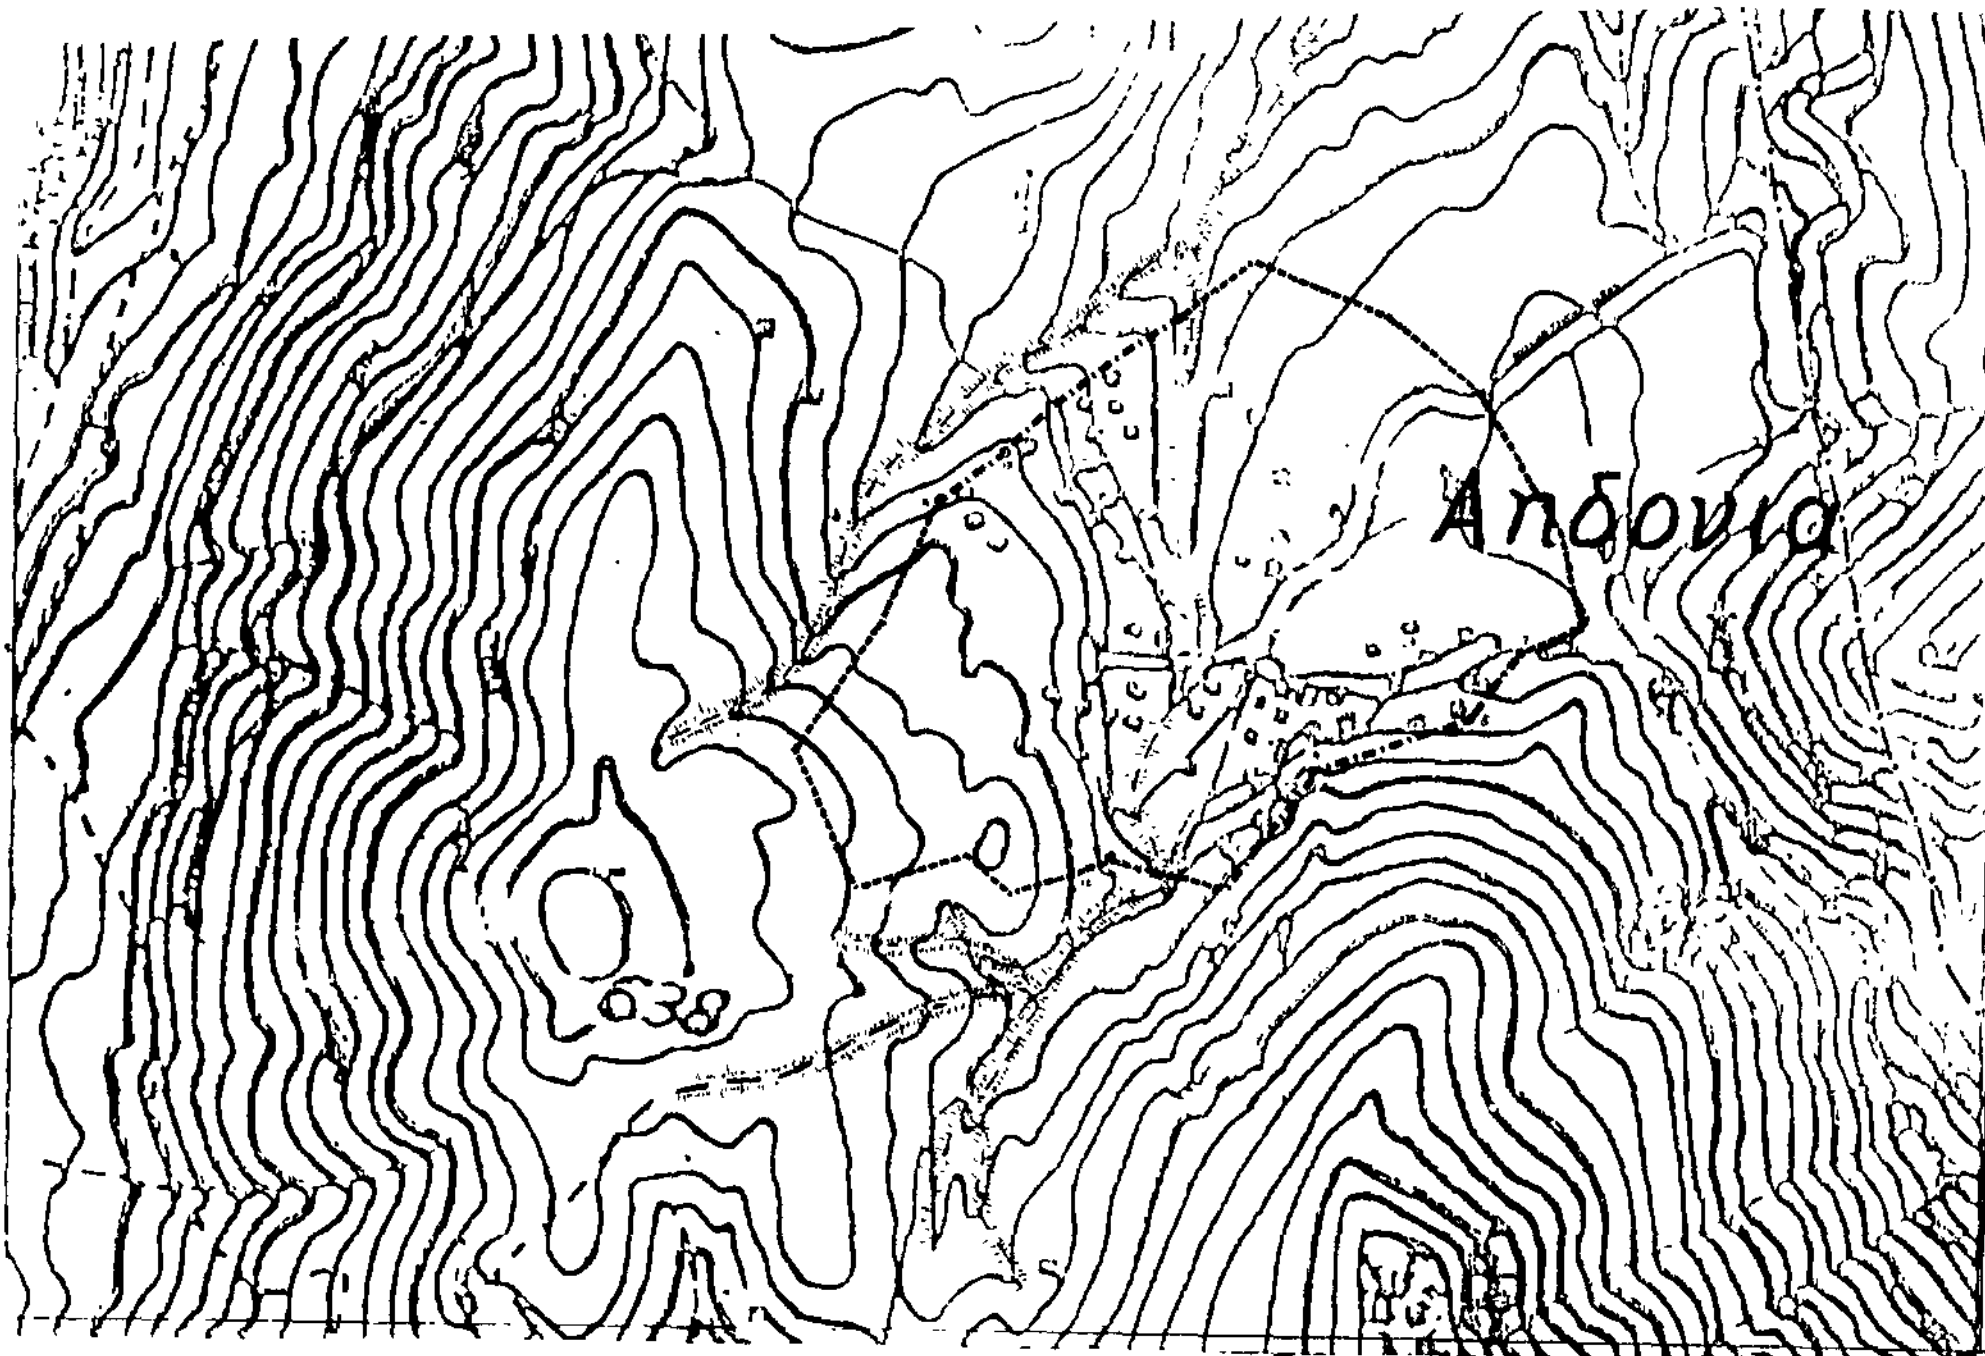
5. Καθορίζουμε μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων τα 7,5 μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως μαζί με το συνημμένο διάγραμμα, σύμφωνα με το Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85).

Πρέβεζα, 8 Ιουλίου 1986

Ο Νομάρχης

ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ



ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αηδονιά

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αριθμός σχεδίου Π-1.1.στ

Κλ. 1:5.000

Ελεγκτής Θωμάς Λένας

Ημερ. 26-11-86

Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Αριθ. Τ.Π. Οικ. 3299 (3)

Καθορισμός των ορίων του οικισμού Μεσοποτάμου της Κοινότητας Μεσοποτάμου, Νομ. Πρέβεζας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ Α33/14.3.83).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4/Α/11.1.85) και συγκεκριμένα το άρθρο 8 παρ. 17.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. «περί καθορισμού των ορίων των οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λπ.» (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/α/18.12.1985) «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού».

5. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 (ΦΕΚ 47/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

6. Την αριθ. 29/85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοποτάμου για την οριοθέτηση του οικισμού Μεσοποτάμου Κοινότητας Μεσοποτάμου, με την οποία δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη οριοθέτηση και προτείνει τον καθορισμό ακτίνας 800 μ από το κέντρο του οικισμού.

7. Τη γνωμοδότηση του Ν. Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Πρέβεζας, όπως διατυπώθηκε στο 4ο πρακτικό, θέμα 25ο την 26.3.1986 με την οποία εισηγείται ομόφωνα για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Μεσοποτάμου Κοινότητας Μεσοποτάμου και τον καθορισμό όρων δόμησης ως εξής:

α) Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Μεσοποτάμου Κοινότητας Μεσοποτάμου όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα σε κλ. 1:5.000 που φέρει τη σφραγίδα του Ν.Σ.Χ.Ο.Π.

β) Τον καθορισμό ελάχιστου ορίου αρτιότητας 300 μ², αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Μεσοποτάμου Κοινότητας Μεσοποτάμου, όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη με κλ. 1:5.000 που φέρει τη σφραγίδα του Ν.Σ.Χ.Ο.Π.

2. Κατατάσσουμε τον οικισμό Μεσοποτάμου της Κοινότητας Μεσοποτάμου σύμφωνα με το δελτίο κατηγοριοποίησης των οικισμών της μελέτης των ανοικτών πόλεων του Νομού Πρέβεζας σε συνεκτικό, μεσαίο, ενδιαφέροντα, και φθίνοντα.

3. Καθορίζουμε ελάχιστο όριο αρτιότητας οικοπέδων τα τριακόσια τετραγωνικά μέτρα (300 μ²).

4. Κατά παρέκκλιση εντός του εγκεκριμένου σχεδίου (διανομή του Υπουργείου Γεωργίας) θα θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που κατατμήθηκαν από την 3.5.1985 ημέρα δημοσίευσης του Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.1985) μέχρι την με ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού 14 μ. και 300 μ² αντίστοιχα.

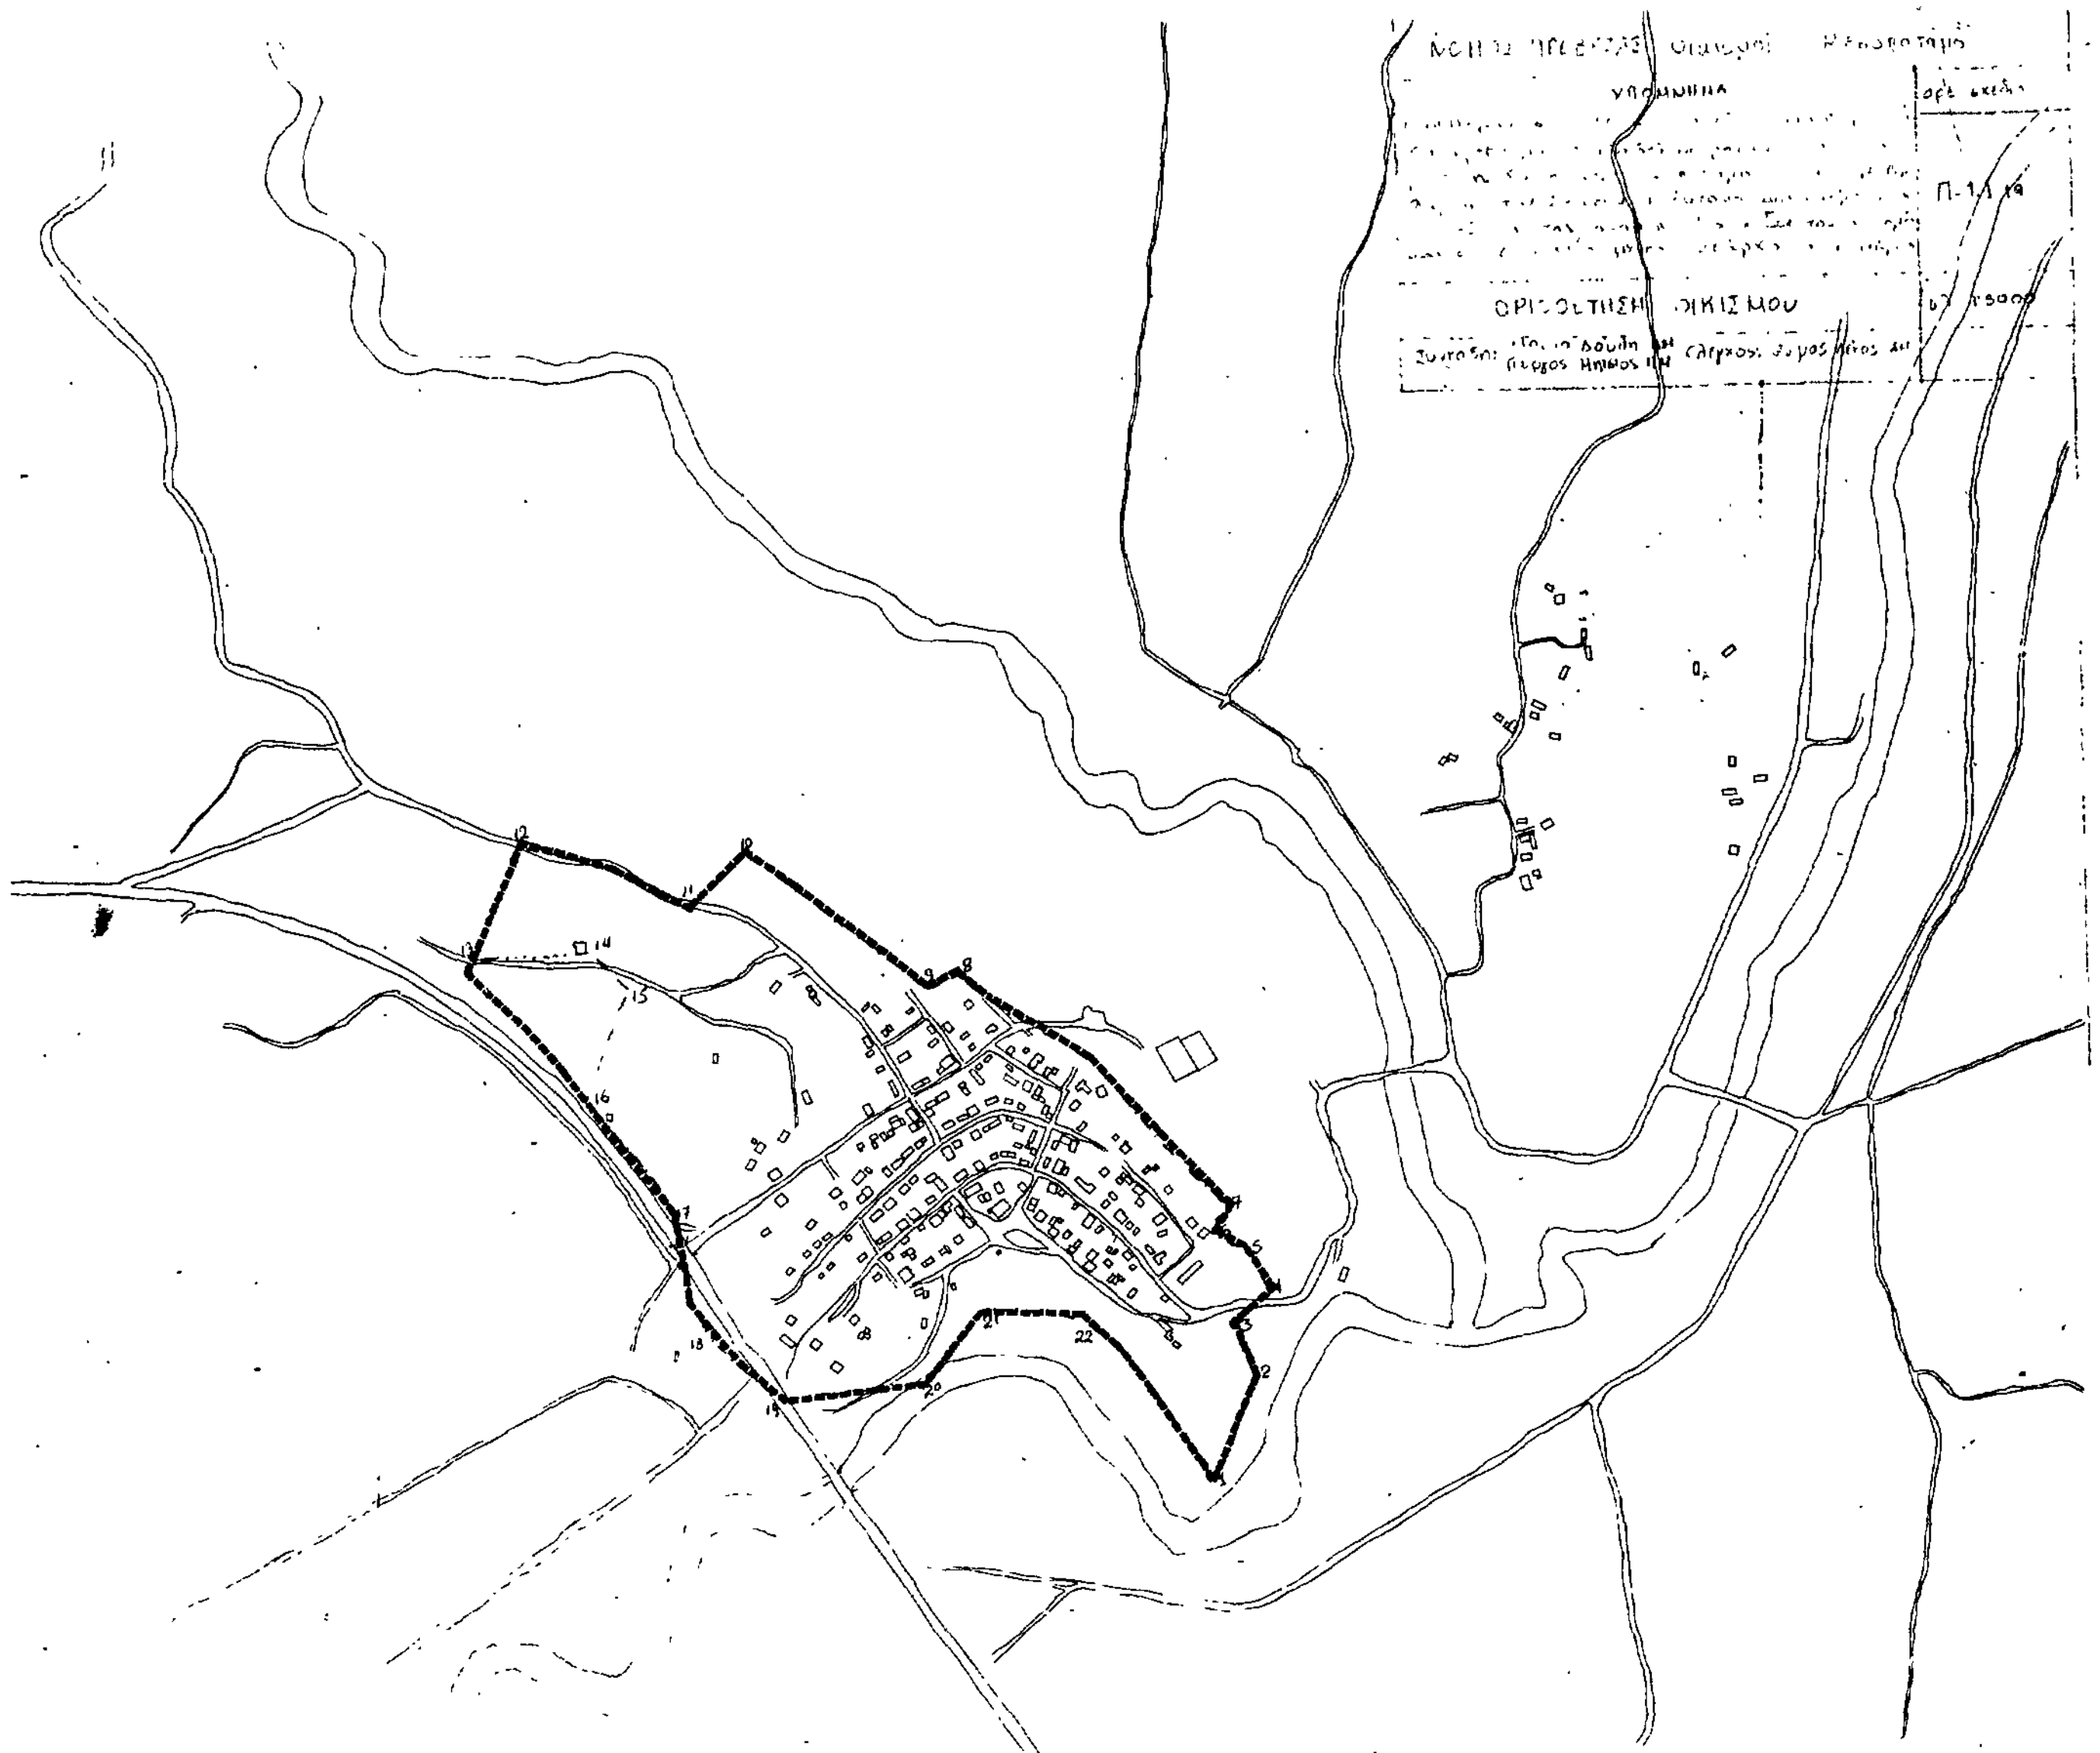
5. Καθορίζουμε μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων τα 7,5 μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως μαζί με το συνημμένο διάγραμμα, σύμφωνα με το Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85).

Πρέβεζα, 8 Ιουλίου 1986

Ο Νομάρχης

ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ



Αριθ. Τ.Π. Οικ. 3303 (4)

Καθορισμός των ορίων του οικισμού Θεμέλου της Κοινότητας Θεμέλου, Νομ. Πρέβεζας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ Α33/14.3.83).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4/Α/11.1.85) και συγκεκριμένα το άρθρο 8 παρ. 17.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. «περί καθορισμού των ορίων των οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λπ.» (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18.12.1985) «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού».

5. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 (ΦΕΚ 47/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

6. Την αριθ. 7/85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Θεμέλου για την οριοθέτηση του οικισμού Θεμέλου Κοινότητας Θεμέλου, με την οποία δεν συμφωνεί με την προταθείσα οριοθέτηση.

7. Τη γνωμοδότηση του Ν. Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Πρέβεζας, όπως διατυπώθηκε στο 4ο πρακτικό, θέμα 13ο την 26.3.1986 με την οποία εισηγείται κατά πλειοψηφία για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Θεμέλου Κοινότητας Θεμέλου και τον καθορισμό όρων δόμησης ως εξής:

α) Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Θεμέλου Κοινότητας Θεμέλου όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα σε κλ. 1:5.000 που φέρει τη σφραγίδα του Ν.Σ.Χ.Ο.Π.

β) Τον καθορισμό ελάχιστου ορίου αρτιότητας 300 $μ^2$, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Θεμέλου Κοινότητας Θεμέλου, όπως φαίνεται στο συνημμένο χάρτη με κλ. 1:5.000 που φέρει τη σφραγίδα του Ν.Σ.Χ.Ο.Π.

2. Κατατάσσουμε τον οικισμό Θεμέλου της Κοινότητας Θεμέλου σύμφωνα με το δελτίο κατηγοριοποίησης των οικισμών της μελέτης των ανοικτών πόλεων του Νομού Πρέβεζας σε συνεκτικό, στάσιμο, μεσαίο, και αδιάφορο.

3. Καθορίζουμε ελάχιστο όριο αρτιότητας οικοπέδων τα τριακόσια τετραγωνικά μέτρα (300 $μ^2$).

4. Κατά παρέκκλιση εντός του εγκεκριμένου σχεδίου (διανομή του Υπουργείου Γεωργίας) θα θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που κατατμήθηκαν από την 3.5.1985 ημέρα δημοσίευσης του Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.1985) μέχρι την .... με ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού 14 μ. και 300 $μ^2$ αντίστοιχα.

5. Καθορίζουμε μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων τα 7,5 μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μαζί με το συνημμένο διάγραμμα, σύμφωνα με το Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85).

Πρέβεζα, 8 Ιουλίου 1986

Ο Νομάρχης

ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

